


## Kylbrunn BLDI-C

- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är pu-isolerade
- Kylaggregat inbyggd
- Termostatstyrning

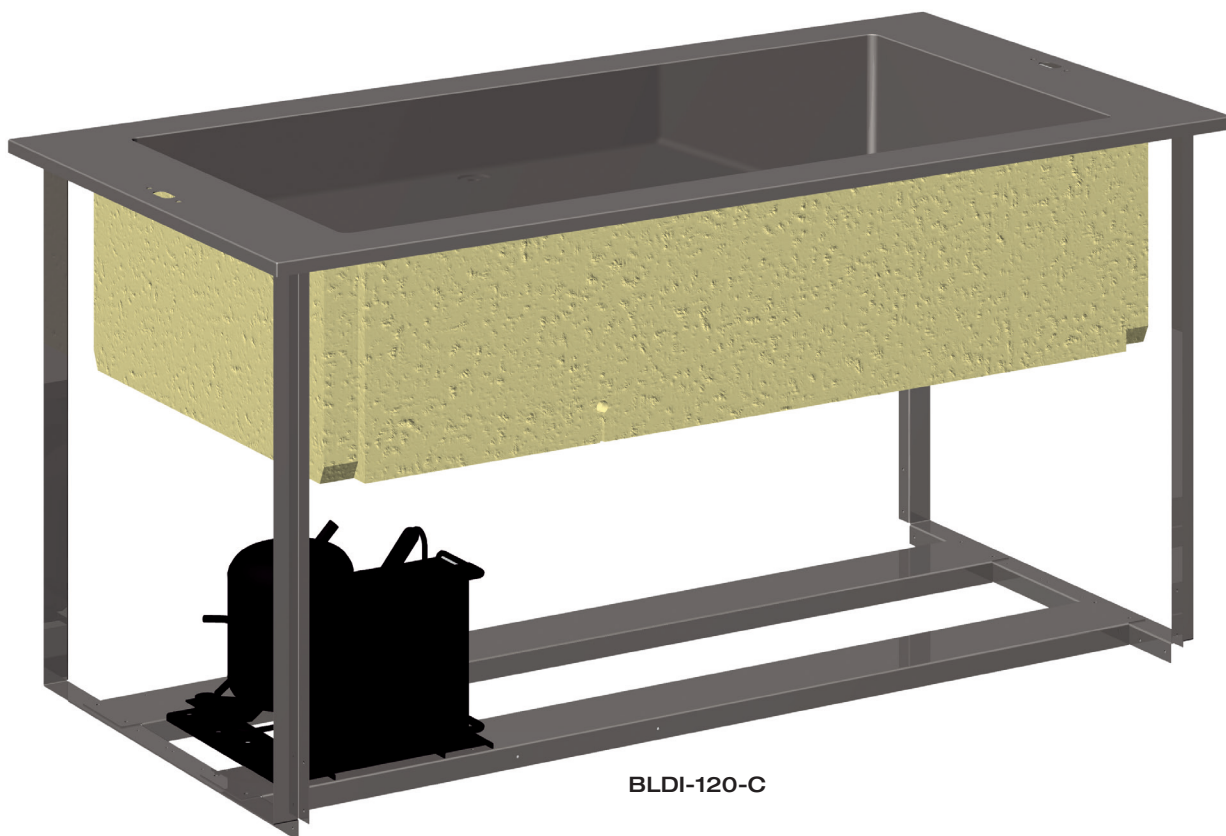

BLDI-120-C

### Extra tillbehör

Bottengaller

GN-ram

Rostfri utlämningshylla

Benstativ (900 mm)

Tekniska data	Kylbrunn BLDI-40-C	Kylbrunn BLDI-80-C	Kylbrunn BLDI-120-C	Kylbrunn BLDI-160-C
Bredd	385 mm	785 mm	1185 mm	1585
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm
Temperaturområde	+6...+16 °C	+6...+16 °C	+6...+16 °C	+6...+16 °C
Totalvikt	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
GN-anpassad	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Volym	400 l	700 l	1000 l	1300 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W