

## MANUAL PORKKA BLAST-CHILLER


Maten fördelas jämnt och alltid i en eller flera plåtkantiner GN1/1.

Fyll max 50mm tjockt lager med mat i dessa.

Är det mat med låg värmeledningsförmåga så lägg ett tunnare skikt tex. 30mm.  
Placera produktgivaren/temperaturnål/produktnålen i mitten av maten enligt bild.



### STRARTDIPLAY

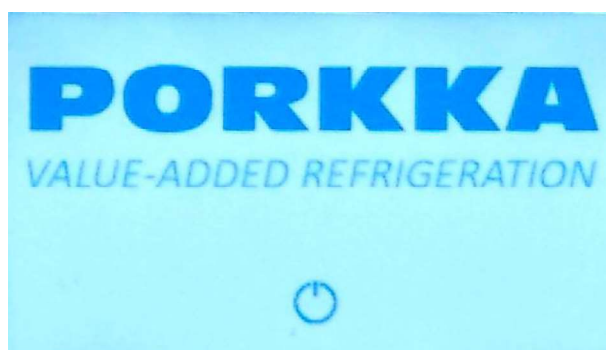


FÖR ATT SLÅ PÅ SKÅPET GENOM ATT TRYCK PÅ RUNDA CIRKELN




DÅ VISAS DENNA BILD


## VÄLJ NÅGON AV DESSA PROGRAM

1. **SOFT CHILL** Skonsam nedkylning
2. **SOFT FREEZE** Skonsam infrysning
3. **HARD CHILL** Forcerad nedkylning
4. **HARD FREEZE** Forcerad infrysning

 Starta upp valt program

Övriga funktioner:

 Pausa programmet

 Avsluta programmet

**OBS! Öppna aldrig dörren eller fyll på med varor under pågående nedkylning vänta tills**

Cycle is completed ! **visas i displayen.**