


Vattenbad, BLDI-H

- Drop in line
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är PU-isolerade
- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- Termostatstyrning
- Värmematta

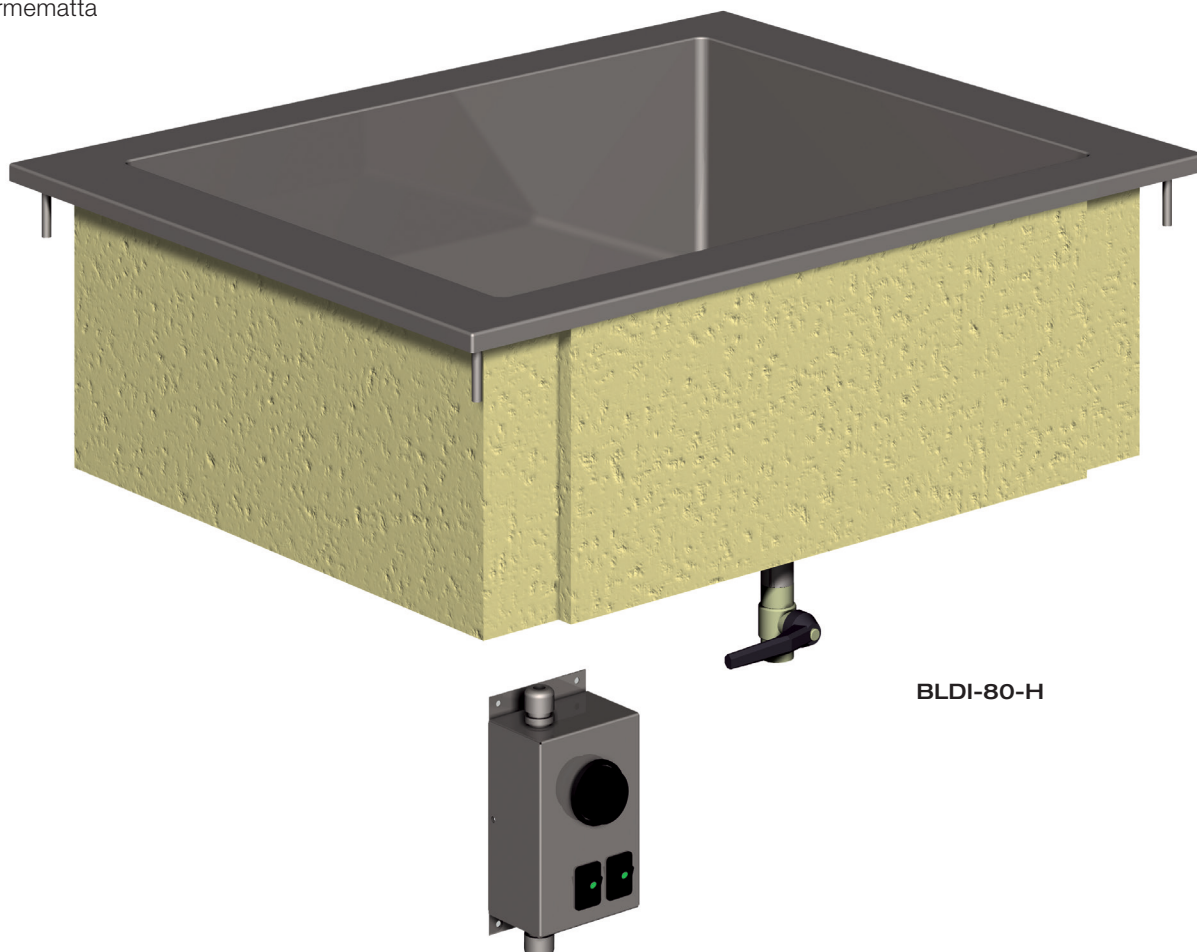

BLDI-80-H

Extra tillbehör

Värmelampa (infraröd)

GN-ram

Rostfri utlämningshylla

Benstativ (höjd 900 mm)

| Tekniska data | BLDI-40-H | BLDI-80-H | BLDI-120-H | BLDI-160-H |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Djup | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Höjd | 242 mm | 242 mm | 242 mm | 242 mm |
| Bredd | 385 mm | 785 mm | 1185 mm | 1585 mm |
| Temperaturområde | +30....+80 °C | +30....+80 °C | +30....+80 °C | +30....+80 °C |
| Totalvikt | 20 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg |
| GN-anpassad | GN1/1 | 2 x GN1/1 | 3 x GN1/1 | 4 x GN1/1 |
| Volym | 400 l | 700 l | 1000 l | 1300 l |
| El anslutning | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| El effekt | 550 W | 1100 W | 1650 W | 2200 W |