



Liebherr **Kyl-, frysskåp & blast chillers**

Liebherr GKPv & GGPv

1



Öppningsbar frontpanel för enkelt underhåll- och service.

Kylarna- och frysarna har en inbyggd vacuumventil som ser till att dörren är lätt att öppna frekvent.

Hetgasavfrostning med behov- och tidkontroll ger korta avfrostningscykler. Ca 10 minuters avfrostning.

Två högeffektiva förångarfläktar minskar energiförbrukningen och säkerställer luftcirkulationen via en luftkanal i ryggen.



Utförd i rostfritt stål, sidor tillverkade i ett stycke med 83 mm isolering. Detta resulterar i hög hygien och enkel rengöring.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Fotpedal för enkel dörröppning. (Standard på XX90, tillval på XX70).



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.



I samband med effektiva kompressorer- och miljövänligt köldmedium R-290 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.

Potentialfri kontakt med möjlighet att koppla till externt alarmsystem. Avläsning kan även ske med en infrarödnyckel för extern temperaturloggning. (Tillval XX90)

De formpressade sidorna utförda i rostfritt stål är anpassade för GN 2/1 på bredden. Detta möjliggör placering av kantiner direkt på de formpressade gejderna. Enkel rengöring utan smutsfällor.



Dörren är omhållningsbar utan extra komponenter.

Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 grader. Utförd med magnetätlist- och integrerat handtag.

Rostfria justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.

Kylskåp GKpv 6590 & 1490

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Fotpedal
- Rostfria gallerhyllor
- Haccp
- 11 Förinställda program för temperatur-/luftfuktighet
- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns gångtid
- Undertrycksventil
- Integrerad temperaturloggning
- Gkpv 1490 är delbar för enkel inbärning



GKPv 6590



GKPv 1490

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GKPv 6590	GKPv 1490
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-2....+16 °C	-2....+16 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	135/116 kg	220/197 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	34 500:-	55 700:-

Frysskåp GGPv 6590 & 1490

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

- Fotpedal
- Rostfria hyllor
- Haccp
- 11 Förinställda program för temperatur och luftfuktighet
- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns drifttid
- Undertrycksventil
- Integrerad temperaturloggning
- Ggpv 1490 är delbar för enkel inbärning
- Rs485 /rs232 adapter inkl. Datalogg mjukvara



GGPv 6590



GGPv 1490

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GGPv 6590	GGPv 1490
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	147/130 kg	229/205 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger vändbar	-
Klimatklass	T (5)	T (5)
Ljudnivå	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	39 800:-	61 000:-

Kylskåp GKpv 6570, 6573 & 1470

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Helautomatisk elektronisk termostat

- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm

Gkpv 6573 är utförd med glasdörr och belysning

R-290

GARANTI
5 ÅR

GKPv 6570



GKPv 6573



GKPv 1470

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GKPv 6570	GKPv 6573	GKPv 1470
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	+1....+15 °C	+1....+15 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	133/117 kg	133/117 kg	201/224 kg
Hyllor, justerbara	4 st GN 2/1 trådgaller	4 st GN 2/1 trådgaller	8 st GN 2/1 trådgaller
Last/hylla	60 kg	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	-
Klimatklass	T(5)	ST 4	T(5)
Ljudnivå	58 dB (A)	58 dB (A)	58 dB (A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	29 200:-	34 800:-	50 200:-

Frysskåp GGPv 6570 & 1470

R-290

GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor är pressade i gavlarna
- Dörr självstängande
- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med dubbla fläktar
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Lås

- Hetgasavfrostning baserad på kompressorns drifttid
- Undertrycksventil

Tillbehör profi premiumline

- Rostfria hyllor
- Hjul
- Geijder (1490)
- Infraröd nyckel inkl. Mjukvara (hacpp)
- Rs485 /rs232 adapter inkl. Datalogg mjukvara



GGPv 6570



GGPv 1470

Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	GGPv 6570	GGPv 1470
Mått utv BxDxH	700x830x2150 mm	1430x830x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	510x650x1550 mm	1240x650x1550 mm
Temperaturområde	-10....-35 °C	-10....-26 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	601 l	1427 l
Vikt brutto/netto	146/130 kg	114/106 kg
Hyllor, justerbara	4 st	8 st
Last/hylla	60 kg	60 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T(5)	T (4)
Ljudnivå	58 dB (A)	60 dB (A)
Isolering, skåp/dörr	83-60 mm	83-60 mm
Pris	34 500:-	60 600:-

Bagerikylskåp BKv 5040, BKPv 6570 & 8470

R-290


GARANTI
5 ÅR

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Justerbar fuktighetsnivå
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600 x 400 alt 600 x 450* (BKPv 6570) eller 25 st 600 x 800 mm bakplåtar (BKPv 8470)
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Dörr självstängande

- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med hetgasavfrostning

Bageriskåp BKv 5040

- Hyllskenor anpassade för bakplåt 600x400 eller 600x450 mm
- Mekanisk termostat
- Två inställningar för luftfuktighet
- Vitlackerad stålplåt
- R-600A

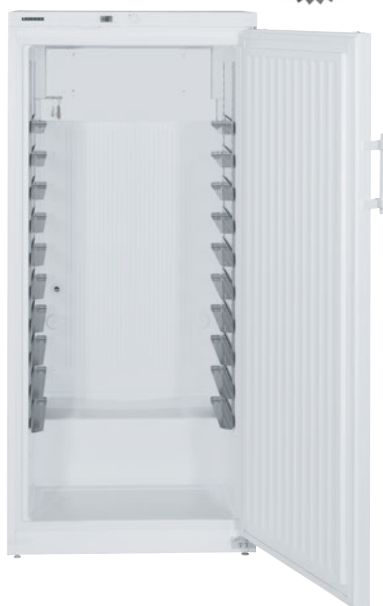

BKv 5040



BKPv 6570



BKPv 8470

*Anpassning för 600x450-plåt, 990:-
Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	BKv 5040	BKPv 6570	BKPv 8470
Mått utv BxDxH	750x730x1640 mm	700x830x2150 mm	790x980x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	600x540x1410 mm	510x650x1510 mm	623x800x1550 mm
Temperaturområde	+2....+15 °C	-5....+15 °C	-5....+15 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto/netto	87/81 kg	154/137 kg	181/162 kg
Antal gejdrar	10 par	20 par / max 25 par	25 par
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	14 500:-	30 400:-	36 800:-

Bagerifrysskåp BG 5040, BGPv 6570 & 8470

R-290

- Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- Helautomatisk elektronisk termostat
- Digital visning av temperatur
- Hyllskenor anpassade för 20 st 600 x 400 alt 650 x 450* (BGPv 6570) eller 25 st 600 x 800 mm bakplåtar (BGPv 8470)
- Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till centrallarm
- Dörr självstängande

- Dörren står öppen i 90 grader
- Fläktkyld med hetgasavfrostning

BG 5040

- Hyllskenor anpassade för bakplåt 600x400 eller 600x450 mm
- mekanisk termostat
- Vitlackerad stålplåt
- R-600A

GARANTI
5 ÅRGARANTI
3 ÅR

BG 5040



BGPv 6570



BGPv 8470

*Anpassning för 600x450-plåt, 990:-
Omhängning av dörr, 1 500:-

Teknisk info	BG 5040	BGPv 6570	BGPv 8470
Mått utv BxDxH	750x730x1640 mm	700x830x2150 mm	790x980x2150 mm
Invändiga mått BxDxH	600x540x1410 mm	510x650x1550 mm	623x800x1550 mm
Temperaturområde	-9....-26 °C	-10....-35 °C	-10....-35 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	491 l	601 l	856 l
Vikt brutto/netto	94/88 kg	164/148 kg	202/170 kg
Antal gejdor	10 par	20 par / max 25 par	25 par
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Vit/polystyrol	Rostfritt /rostfritt	Rostfritt /rostfritt
Dörr, självstängande	-	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Klimatklass	T (5)	T (5)	T (5)
Ljudnivå	50 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)
Isolering, skåp/dörr	60 mm	83-60 mm	83-60 mm
Pris	16 900:-	34 400:-	39 400:-

GKv, Gk & Gkv

1



Elektroniskt kontrollsystem med optiskt- och akustiskt dörralarm. God kvalitet på komponenterna säkerställer en hög energieffektivitet.

Tillsammans med effektiva kompressorer och miljövänliga köldmedium R-290- och R-600 blir skåpen effektiva och mycket energisnåla.




Högeffektivt kylsystem med fläktkyla säkerställer en jämn temperatur i skåpet. Dörrbrytare stänger av fläktarna vid dörröppning för att minimera "kallras"



Invändigt gjuten med rundade för enkel rengöring- och hög hygien.



Plastbelagda trådgallerhyllor är enkelt justerbara i höjd- och kan tas ut om dörren är öppen 90 °C Grader. Hyllorna kan lastas upp till 60 kg.

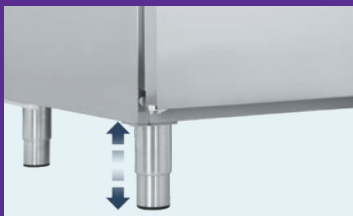

Rostfria, justerbara ben för enkel rengöring under skåpet.





Dörren är omhängningsbar utan extra komponenter. Självstängande dörr som stannar öppen vid 90 °C. Utförd med magnetätlist.




Handtaget är konstruerat för kommersiellt bruk, ergonomiskt och lätt att rengöra.



Den formpressade botten har rundade hörn för enkel rengöring med avlopp.



Hetgasavfrostning i GGv.
Ca 10 minuters avfrostning.

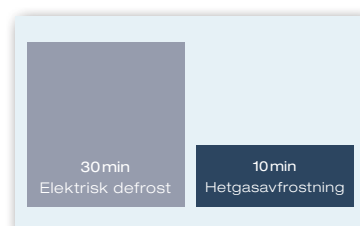

Kyl- & frysskåp GKv 4360 & GG 4060

1

GKv 4360 kylskåp

- Justerbara hyllor i höjdded
- Automatisk avfrostning
- Lås
- Elektronisk styrning
- Köldmedia R600
- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Fläktkyld
- 5 Trådgallerhyllor

GG 4060 frysskåp

- Elektronisk styrning
- Manuell avfrostning
- Lås
- Köldmedia R600
- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 6 St fasta hyllor, 3 st korgar
- Statisk kyla

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKv 4360



GG 4060



Omhängning av dörr, 1 500:-
Ben, höjd 150 mm, 550:-

Teknisk info	GKv 4360	GG 4060
Mått utv BxDxH	600x680x1900 mm	600x680x1900 mm
Invändiga mått BxDxH	475x480x1688 mm	457x480x1686 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	100 W	120 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	434/406 l	382/348 l
Vikt brutto/netto	79/72 kg	90/84 kg
Hyllor, typ/material	5 st trådgaller	6 st hyllförångare
Hyllor, justerbara	5 st	----
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	14 200:-	15 500:-

Kombikyl- och frysskåp GCv 4060

- Två separata delar (Gcv 4060)
- Separata kylsystem
- Kyldelen fläktkyld
- Frysdelen statisk kyla
- Elektronisk styrning
- rostfritt utvändig
- Invändigt vit polystyrol
- 3 St trådgallerhyllor kyl, 3 st korgar
- Lås
- Köldmedia R600

R-600

GARANTI
3 ÅR

Omhängning av dörr, 1 500:-
Ben, höjd 150 mm, 550:-

Teknisk info	GCv 4060
Mått utv BxDxH	600x615x2000 mm
Invändiga mått BxDxH	440x435x1105 mm
Temperaturområde	+1.....+15 / -14.....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital
Vikt brutto/netto	88/82 kg
Hyllor, typ/material	4 st trådgaller / 3 korgar
Hyllor, justerbara	3 st
Avfrostning	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar
Pris	18 000:-

Kyl- & frysskåp GKv 5760, GG 5260 & GGv 5060

1

GKv 5760 kylskåp

- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Larm indikerar
- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Fläktkyld
- 5 st trådgaller hyllor för GN 2/1, flyttbara i höjdlid
- Köldmedia R600
- Lås

GG 5260 frysskåp

- Rostfritt utvändigt,
- Invändigt vit polystyrol
- 7 st fasta hyllor
- Lås

- Köldmedia R600, R290
- Elektronisk styrning
- Statisk kyla
- Manuell avfrostning

GGv 5060 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- 5 St trådgallerhyllor
- Elektronisk termostat
- Lås
- Köldmedia R290
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GG 5260

GGv 5060/
GKv 5760

Omhängning av dörr 1 500:-

Teknisk info	GKv 5760	GG 5260	GGv 5060
Mått utv BxDxH	750x750x1864 mm	750x750x1864 mm	750x750x1864 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1510 mm	607x560x1510 mm	610x500x1225 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	150 W	150 W	400 W
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Volym brutto/netto	583/569 l	513/472 l	478 l
Vikt brutto/netto	86/81 kg	114/106 kg	111/103 kg
Hyllor, typ/material	5 st GN 2/1 trådgaller	7 st hyllförångare	5 st trådgaller
Hyllor, justerbara	5 st	-	5 st
Avfrostning	Automatisk	Manuell	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	17 500:-	19 200:-	22 000:-

Kyl- & frysskåp GKVbs & GGvbs

GKVbs5760

- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Larm
- Utvändigt svart stål
- Invändigt silver polystyrol
- Fläktkyld
- 5 st trådgallerhyllor för GN 2/1 flyttbara i höjdled
- Köldmedia R600
- Lås

GGvbs5060

- Elektronisk styrning
- Larm
- Utvändigt svart stål
- Invändigt silver polystyrol
- Fläktkyld
- 4 st trådgallerhyllor
- Köldmedia R290
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKVbs5760



GGvbs5060

Teknisk info	GKVbs5760	GGvbs5060
Mått BxDxH	747x750x1864 mm	747x791x1864 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1510 mm	610x500x1225 mm
Temperaturområde	+1°C....+15°C	-14°C....-28°C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	1,0 A / 75W	3,0 A / 400W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor	5 st	4 st
Volum/Brutto	586 / 432 l	486 / 325 l
Vikt brutto/netto	95 / 87 kg	107 / 100 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Svart stål / Polystyrol silver	Svart stål / Polystyrol silver
Dörr Självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R600a	R290
Pris	19 500:-	25 800:-

Kyl- & frysskåp GKv 6460 & GGv 5860

1

GKv 6460 kylskåp

- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 6 st flyttbara trådgallerhyllor GN 2/1
- Elektronisk styrning
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Lås

GGv 5860 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- invändigt vit polystyrol
- 5 St flyttbara trådgallerhyllor
- Köldmedia R290
- Fläktkyla
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

GKv 6460



GGv 5860

Omhängning av dörr 1 500:-

Teknisk info	GKv 6460	GGv 5860
Mått utv BxDxH	750x750x2064 mm	750x750x2064 mm
Invändiga mått BxDxH	650x581x1710 mm	610x500x1394 mm
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Effekt	150 W	400 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	663/647 l	547/490
Vikt brutto/netto	107/98 kg	120/111 kg
Hyllor, typ/material	6 st GN 2/1 trådgaller	5 st trådgaller
Hyllor, justerbara	6 st	5 st
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Pris	18 900:-	22 800:-

Kyl- & frysskåp FKUv 1660 & GGU 1550

FKUv 1660 kylskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Automatisk avfrostning
- Köldmedia R600
- Fläktkyld
- 3 St gallerhyllor
- Lås

GGU 1550 frysskåp

- Rostfritt utvändigt
- Invändigt vit polystyrol
- Manuell avfrostning
- Köldmedia R600
- Statisk fryssystem
- 4 Korgar
- Lås

R-290

R-600

GARANTI
3 ÅR

FKUV 1660



GGU 1550

Teknisk info	FKUv 1660	GGU 1550
Mått utv BxDxH	600x615x830 mm	600x615x830 mm
Invändiga mått BxDxH	440x435x670 mm	474x443x670 mm
Temperaturområde	+3....+15 °C	-14....-28 °C
Ansl el	50Hz/220-240 V/0,4A	50Hz/220-240 V/0,4A
Temperaturvisning	Digital	Digital
Volym brutto/netto	180/160 l	141/117 l
Vikt brutto/netto	38/35 kg	39/36 kg
Hyllor, typ	3 st trådgaller	3 st hyllförångare
Hyllor, justerbara	3 st	----
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Pris	8 900:-	11 300:-

Tillbehör Liebherr Kyl & Frys-kåp

1

GKPv & GGPv	Pris
Rostfri gallerhylla, GN-2/1	645 kr
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	280 kr
Hyllskena Höger, 1470 & 1490	132 kr
Hyllskena Vänster, 1470 & 1490	132 kr
Hjul 6570, 6573 & 6590, ej monterade	982 kr
Hjul 1470 & 1490, ej monterade	1 127 kr
Infraröd nyckel med mjukvara 6590 & 1490	2 726 kr
Fotpedal, ej monterad 6570, 6573 & 6590	952 kr
Omhängning av dörr	1 500 kr
BKPv & BGPv	
Hyllskena Höger 6570	220 kr
Hyllskena Vänster 6570	220 kr
Hyllstopp Hyllskena Bageriskåp	11 kr
Fotpedal, ej monterad 6570	952 kr
Mjölfilter, 6570	2 394 kr
Omhängning av dörr	1 500 kr
GKv 6460 & 5760	
Rostfri gallerhylla, GN-2/1	584 kr
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	280 kr
Hjul	871 kr
Fotpedal 6460 & 5760	1 178 kr
GKv 4360	
Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	211 kr
Ben, 150 mm	665 kr
GGv 5860 & 5060	
Plastbelagd gallerhylla	280 kr
Hjul	871 kr
Fotpedal 5860 & 5060	1 178 kr
GG 5260 & 4060	
Korg djup, 5260	242 kr
Korg Grund, 5260	242 kr
Korg, 4060	280 kr
Hjul	871 kr
Gallerhylla FKDv 4213	188 kr
Trähylla FKDv4213	457 kr

Kyl- & frysskåp GCCP & GCCN

- Miljövänligt köldmedium
- Formpressad botten med avlopp
- Integrerat handtag i dörren
- Formpressade gejdor
- Avtagbara magnetiska dörrlister
- Omhållningsbar

R-600

R-290

1



GCCP 701



GCCP 1402

Teknisk info	GCCP 701	GCCN 701	GCCP 1402	GCCN 1402
Utvändiga mått utv BxDxH	653x842x2040 mm	653x842x2040 mm	1318x842x2040 mm	1318x842x2040 mm
Temperaturområde	-2C...+8C	-18C...-22C	-2C...+8C	-18C...-22C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Antal plastbelagda trådgaller GN-2/1	3 st	3 st	6 st	6 st
Volum Netto	461 l	461 l	922 l	922 l
Avfrostning	---	Hetgas	---	Hetgas
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R600A	R290	R600A	R290A
Pris	20 600:-	25 900:-	32 300:-	36 900:-

Jässkåp FL N 701 & FL B 701

1

- Kyl-jäs och frys-jäs
- Automatisk avfrostning
- Visar de olika stegen i processen
- Manuell eller automatisk drift
- Bageriplåt 400 x 600 mm
- Lås
- Rostfritt invändigt och utvändigt
- Jäsningen sker automatiskt och till önskad tid
- Programmerbar i sex steg
- HACCP
- Befukting



Belysning	530:-
Skenor för bakplåt (400 x 600 mm)	330:- / par
Hjul	2400:-
Anpassning för 600x450 plåt	990:-

Teknisk info	FL N 701	FL B 701
Mått utv BxDxH	730x821x2065 mm	730x821x2065 mm
Temperaturområde	-5....+30 °C	-18....+30 °C
Effekt	470 W	750 W
Ansl el	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
Volym brutto/netto	700 l	700 l
Temperaturvisning	Digital	Digital
Vikt	155 kg	160 kg
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller
Hyllor, justerbara	3 st	3 st
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Skåp, material/färg	Rostfritt	Rostfritt
Isolering	75 mm	75 mm
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Vattenanslutning	Standard	Standard
Dörrupphängning	Höger	Höger
Pris	66 200:-	71 000:-

Upptining- & nedkylningsskåp ME701B DEC & MX701B

- Isolering 75 mm
- Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- Digital styrning förinställd på frysförvaring
- Fläktkyld
- Upptining och kylförvaring (ME)
- Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- Karmvärme



ME701

MX701

Gejdrar	370:-/par
Kärntemperaturgivare	290:-
Hylla	290:-

Teknisk info	Upptiningskåp ME701B DEC	Nedkylningsskåp MX701N
Mått utv BxDxH	730x835x2090/2140 mm	730x835x2090/2140 mm
Mått inv BxDxH	690x580x1490 mm	690x580x1490 mm
Temperaturområde	-20....+8 °C	+3 °C
Kapacitet nedkylning	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Antal hyllor, plastbelagda trådgaller	3 st	3 st
Volum Brutto	600 l	600 l
Vikt brutto/nett	140 kg	150 kg
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Dörr, självstängande	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R 452 A	R 452 A
Pris	42 300:-	59 900:-

Sopkyl ODP 1 & ODP 2

- Rostfri in- och utvändigt
- Automatisk avfrostning
- Helautomatisk temperaturkontroll
- Digital temperaturvisning
- Fläktkyld
- ODP 1, för ett sopkärl på 240 l
- ODP 2 för två sopkärl på 240 l



Sopkyl ODP 1



Sopkyl ODP 2

Sopkärl 240 liter

1 100 :-

Teknisk info	ODP 1	ODP 2
Mått utv BxDxH	1000x860x1190 mm	1670x860x1190 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	95	132
Höjd med öppet lock	1600 mm	1600 mm
Pris	24 200:-	33 300:-

Blast Chiller/Freezer Activa MX

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- Epoxylackad förångare



MX Activa 310C



MXT Activa 520

Teknisk info	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utv BxDxH	655x745x530 mm	655x745x715 mm	798x730x865 mm
Anpassad för	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	10kg/90 min +90C...3C	12kg/90 min +90C...3C	20kg/90 min +90C...3C
Infrysning	5kg/4 tim +90C...-18C	7kg/4 tim +90C...-18C	12kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A	R452A
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30C/+45C	470 W -30C/+45C	700 W -30C/+45C
Pris	32 700:-	38 800:-	53 100:-

Blast Chiller/Freezer Activa MX

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- Epoxylackad förångare



MXT Activa 730

Teknisk info	MXT720	MXT730
Mått utv BxDxH	798x845x1025 mm	798x845x1025 mm
Anpassad för	7 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	20kg/90 min +90C...3C	30kg/90 min +90C...3C
Infrysning	12kg/4 tim +90C...-18C	18kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	1300 W	1500 W
Kyleffekt	700 W -30C/+45C	1150 W -30C/+45C
Pris	59 200:-	62 900:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysning
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i excel via ett usb"
- Finns för C-kyla (SG)



SQX 5FT20



SQX 7FT30

Teknisk info	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utv BxDxH	655x715x715 mm	798x700x865 mm	798x815x1025 mm
Anpassad för	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	12kg/90 min +90C...3C	20kg/90 min +90C...3C	30kg/90 min +90C...3C
Infrysning	7kg/4 tim +90C...-18C	12kg/4 tim +90C...-18C	18kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A	R452A
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30C/+45C	700 W -30C/+45C	1150 W -30C/+45C
Pris	49 800:-	62 700:-	72 700:-
Pris C-kyla (SG)	49 800:-	55 800:-	56 800:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT

1

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysningssfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Teknisk info	SQX10FT40	SQX14FT50
Mått utv BxDxH	798x808x1850 mm	798x808x1850 mm
Anpassad för	10 x GN 1/1-40	14 x GN 1/1-40
Kapacitet Nedkylning	40kg/90 min +90C...-3C	50 kg/90 min +90C...-3C
Infrysning	25kg/4 tim +90C...-18C	30 kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	2000 W	3500W
Kyleffekt	1400 W -30C/+45C	2700 W -30C/+45C
Pris	106 100:-	128 200:-
Pris C-kyla	90 300:-	103 100:-

Blast Chiller/Freezer Evox L

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Formpressad botten med avlopp
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go" programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysningssfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG) (SGC02)

Maskiner av typen L
är anpassade för
Rationalvagn
SCC101.



SQX10FT40L

Teknisk info	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Utvändiga mått utv BxDxH	798x808x1850mm	798x808x1850mm
Invändiga mått BxDxH	675x460x955 mm	675x460x955 mm
Kapacitet Nedkylning	40kg/90 min +90C...-3C	50kg/90 min +90C...-3C
Infrysning	25kg/4 tim +90C...-18C	30kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital
Vikt brutto/nett	200 kg	210 kg
Köldmedium	R452A	R452A
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30C/45C	2,7kW -30C/45C
Pris	116 900:-	139 100:-
Pris C-kyla	101 700:-	113 600:-

Blast Chiller/Freezer Evox FT-rum

1

- Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- Kärntemperaturgivare
- Digitalstyrning "touch & go" programmerbar
- Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- Epoxylackad förångare
- Uppfrysningfunktion
- Fläktstyrning i fem lägen
- Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB"
- Finns för C-kyla (SG) (SGC02)



SQX20FT100SG

Teknisk info	SQX20FT80SG	SQX20FT100SG	SQXW40FT200SG
Utvändiga mått utv BxDxH	1180x1155x2170 mm	1180x1155x2170 mm	1250x2375x2170 mm
Invändiga mått BxDxH	690x900x1895 mm	690x900x1895 mm	790x2040x1895 mm
Kapacitet Nedkylning	80kg/90 min +90C...3C	100kg/90 min +90C...3C	200kg/90 min +90C...3C
Infrysning	50kg/4 tim +90C...-18C	60kg/4 tim +90C...-18C	130kg/4 tim +90C...-18C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Vikt brutto/nett	400 kg	400 kg	700 kg
Köldmedium	R452A/CO2	R452A/CO2	R452A/CO2
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C
Pris C-kyla (SG)	197 700:-	243 700:-	396 300:-



Porkka **Kyl-, frysskåp & blast chillers**

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Porkkas skåp i Future-serien för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

De kraftfulla och effektiva kylaggregaten tillåter att skåpen fungerar i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut. Skåpen har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att mycket höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

De externa och interna ytorna produceras i rostfritt stål (AISI 304) och exteriot finns även alternativet med vit lackerad stålplåt.

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Det yttre ytskiktet har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Det inre ytskiktet är tillverkat i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och för centralkyllda produkter hygientak

För tillbehör, se tillbehörslista



Future C 720 E

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 520 E

Future C 720 E

Future C 722 E

Future C 722-2 E*

Future C 1422 E

	Plug-in R290 E	CC R452a	CC CO ²
Modell	SEK	SEK	SEK
C 520	35 020:-	31 003:-	37 904:-
M 520	37 801:-	32 136:-	38 934:-
F 520	39 655:-	35 020:-	39 243:-
C 720	37 389:-	33 475:-	40 994:-
M 720	40 273:-	35 432:-	42 230:-
F 720	42 333:-	37 801:-	40 994:-
C 722	36 874:-	31 827:-	41 715:-
M 722	40 067:-	35 432:-	42 230:-
F 722	41 715:-	36 668:-	43 466:-
C 722-2*	42 230:-	37 389:-	44 187:-
M 722-2*	45 320:-	39 346:-	46 144:-
F 722-2*	45 732:-	39 140:-	45 938:-
C/F 722	59 843:-	58 710:-	N/A
M/F 722	62 315:-	60 049:-	N/A
C 1422	N/A	N/A	58 607:-
M 1422	N/A	N/A	59 225:-
F 1422	N/A	N/A	60 461:-
C CC/F 722	N/A	59 200:-	N/A
C/F CC 722	N/A	59 700:-	N/A

* Skåp med två dörrar,

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future		C 520 E C 520 CC	M 520 E M 520 CC	F 520 E F 520 CC	C 720 E C 720 CC	M 720 E M 720 CC	F 720 E F 720 CC
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x700x2030	600x700x2030	600x700x2030	850x700x2030	850x700x2030	850x700x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	483	483	83	599	599
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	E	E	G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C 722 E C 722-2 E*	M 722 E M 722-2 E*	F 722 E F 722-2 E*	C 1422 CC**	F 1422 CC**
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	1460x800x2030	1460x800x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453	906	906
Vikt	kg	150	150	155	200	205
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	595	595	346	527
ECO modell E (R290)						
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	415
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-30
Energiklass	A-G	D	D	G	-	-
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future		C/F 722 E C/F 722 CC	M/F 722 E M/F 722 CC	C CC/F 722	C/F CC 722
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030	730x800x2030
Inre mått bredd x djup x 2 x höjd	mm	610x660x(2x)565	610x660x2x565	610x660x(2x)565	610x660x(2x)565
Nettovolym	l	2 x1 56	2 x1 56	2x156	2x156
Vikt	kg	200	200	200	200
Hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530x650	530x650
Driftstemperatur	°C	+1...+12/-26...-15	-5...+12/+1...+12	+1...+12/-26...-15	+1...+12/-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+43	+5...+43	+5...+43	+5...+43
Anslutningseffekt CC-modeller	W	514	1050	-	-
Kyleffekt	W	178/222	577/222	-	-
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10/-30	-10/-30	-	-
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

* Skåp med två dörrar

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelar offereras vid förfrågan.			SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR		4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel		721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm		618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1000 mm		1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ansluten till styrenheten		515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 520, 530		1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 720, 730		1 339:-
APF10510	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432		1 339:-
APF10610	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 520, 530		515:-
APF10710	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 720, 730		618:-
APF10810	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 722, 732, 1422, 1432		618:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530		824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730		1 030:-
APF10840	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432		1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730		309:-
APF11700	Extra hyllstöd (par) 722, 732, 1422, 1432		309:-
APF11800	GN1/1 ADAPTERPILASTRAR MODELL 520, 530		1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)		1 442:-
APF13200	Korta ben (70/105mm) för modell 520, 530, 720, 730, 722, 732		0:-
APF13300	Korta ben (70/105mm) för modell 1422, 1432		0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730, 722, 732		1 339:-
APF13900	Hjul istället för ben, modell 1422, 1432		2 163:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel		5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel		1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Temperaturregistrerare



Rostfri panelhylla



Trådhylla (pulverlackad)



Rostfri trådhylla



Hjul



Korta ben 70/105 mm



Fotpedal/dörröppnare



PORKKA iTOP™



ILOQ S10

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur och frysskåp



Future Plus C 730

Porkka Future Plus-serie med skåp för användning i professionella kök och matberedningsområden, tillverkas av material i yttersta kvalitet för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

Kraftfulla och effektiva kylaggregat gör så att skåpen även kan användas i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C och alla skåp levereras med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut vid behov. Produkterna har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika oavsiktliga spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand vilket tillsammans med rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

Den externa ytan består av rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt. Insidans ytor på dessa produkter är tillverkad i rostfritt stål (AISI 304).

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knapplås (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Den yttre beläggningen har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhylor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem och hygientak
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



Luftintaget längst ner på skåpet för att säkerställa att den kallaste luften matas till kondensorn genom ett filter för att garantera lägre energiförbrukning.

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp



Future C 730 E



Future C 730 E

Plug-in R290 E	
Modell	SEK
C 530 E	37 801:-
M 530 E	40 994:-
F 530 E	42 230:-
C 730 E	41 406:-
M 730 E	43 775:-
F 730 E	46 247:-
C 732 E	42 745:-
M 732 E	45 114:-
F 732 E	45 835:-

Kylskåp och frysskåp

Future Plus kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Future Plus		C 530	M 530	F 530	C 730	M 730	F 730
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x750x2100	600x750x2100	600x750x2100	850x750x2100	850x750x2100	850x750x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	480x560x1430	480x560x1430	730x560x1430	730x560x1430	730x560x1430
Nettovolym	l	291	291	291	471	471	471
Vikt	kg	120	120	120	140	140	140
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	400 x 530	400 x 530	650 x 530	650 x 530	650 x 530
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15	+1...+12	-5...+12	-26...-15
EKO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	412	517	346	422	527
Kyleffekt	W	561	561	415	561	561	415
förångare/kondensor/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	E	E	G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz


Future Plus		C 732	M 732	F 732
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	730x850x2100	730x850x2100	730x850x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	610x660x1430	610x660x1430	610x660x1430
Nettovolym	l	453	453	453
Vikt	kg	150	150	155
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	-5...+12	-26...-15
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+40	+5...+40	+5...+40
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	418	523
Kyleffekt	W	561	561	415
förångare/kondensor/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Energiklass	A-G	D	D	G
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz



Hygientak



Trådhyllor i rostfritt stål

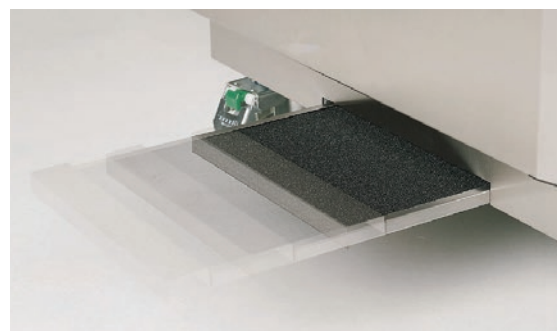

Konstruktion för enkel rengöring av filter

Kylskåp och frysskåp

Future kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR	4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel	721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm	618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1000 mm	1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten	515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 520, 530	1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 720, 730	1 339:-
APF10510	Rostfri panelhylla inkl tippfitt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432	1 339:-
APF10610	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 520, 530	515:-
APF10710	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 720, 730	618:-
APF10810	Trådhylla inkl tippfritt hyllstöd (pulverlackad) 722, 732, 1422, 1432	618:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 030:-
APF10840	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 722, 732, 1422, 1432	1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730	309:-
APF11700	Extra hyllstöd (par) 722, 732, 1422, 1432	309:-
APF11800	GN1/1 adapterpilastrar modell 520, 530	1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF13200	Korta ben (70/105mm) för modell 520, 530, 720, 730, 722, 732	0:-
APF13300	Korta ben (70/105mm) för modell 1422, 1432	0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730, 722, 732	1 339:-
APF13900	Hjul istället för ben, modell 1422, 1432	2 163:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-
PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).		
PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).		



Temperaturregistrerare



SS panelhylla



Trådhylla med pulverfärgbeläggning



SS trådhylla



ILOQ S10



Led-lampa




Korta ben 70/105 mm



Hjul



Fotpedal/dörröppnare



PORKKA iTOP™

Kylskåp och frysskåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av redan nerkylda livsmedel och kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustning kan levereras som plug-in eller kopplat till en centralkylanläggning.

Yttre/inre ytor är tillverkade i rostfri stålqualität AISI 304.

Matningsspänning 230 V/50 Hz eller 230 V/50-60 Hz på CC-system.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stålqualität AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkyllt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



RIF 960+ E
med golv och ramp



RIC 960 E
Obs! Vagn och GN-kantiner
ingår ej



RIC-T 960
för genomgångsdrift

	Plug-in R290 E	CC R452a	CC CO ²
Modell	SEK	SEK	SEK
RIC 960	70 658:-	56 753:-	63 551:-
RIC 960+ med golv och ramp	74 160:-	61 285:-	68 083:-
RIC-T 960 för genomgångsdrift	75 705:-	61 388:-	68 186:-
RIF 960+ med golv och ramp	75 087:-	62 006:-	68 804:-

Kylskåp och frysskåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Future		RIC 960	RIC-T 960 för genomgåndsdrift	RIF 960 med golv och ramp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	850 x 1030 x 2250	850 x 1035 x 2250	850 x 1030 x 2250
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	710 x 900 x 1860	710 x 900 x 1860	680 x 900 x 1795
Nettovolym	l	1229	1229	1099
Vikt	kg	180	180	190
Driftstemperatur	°C	+2...+12	+2...+12	-22...-18
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	711	911	765
Vikt CC-modeller		170	170	180
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	680	680	880
Kyleffekt	W	1272	1272	480
förångare/kondensor/ omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230	230	230

Tillbehör - Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK
APC11000	Temperaturregistrare XDL01-PWR		4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel		721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm		618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1500 mm		1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten		515:-
APF11981	Hyllbalk, tillbehörskit för hylla 650x 530 mm (OBS! Hyllor ingår ej)		2 369:-
APF11980	Hyllbalk, tillbehörskit för hylla 600x800 mm (OBS! Hylla ingår ej)		3 811:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd modell 720		1 339:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd modell 720		1 030:-
APF12010	ILOQ S10 elektronisk låslösning + 1 nyckel		5 253:-
APM20605	S10 extranyckel		1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).
PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Temperaturregistrare



SS trådhylla



SS panelhylla



iLOQ S10



PORKKA iTOP™

2



Stor, lättläst digital skärm, enkel att använda med en inbyggd mikroprocessorstyrd enhet.



Helgjutna, tippfria hyllstöd för ökad flexibilitet, enkel och smidig rengöring och desinficering.



Enkelt utbytbara magnetiska dörrpackningar.



PUR-isolering max. 100 mm.



Konvex golvplatta med rundade hörn för att undvika smutsfällor och gör att spill blir lätt att torka upp.



Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



Porkkas nya sortiment av ultraenergieffektiva kommersiella kylskåp och frysar för användning i professionella kök samt matlagings- och förvaringsutrymmen.

Vi tänker alltid på våra kunder och miljön, och vår design är utformad med utökad isolering och de mest effektiva komponenterna som finns tillgängliga på marknaden. Detta har gjort det möjligt för oss att utveckla ett sortiment av skåp som är bland de mest förmånliga att använda i världen idag.

Med det senaste energieffektiva kolväteköldmediet R290 kan våra skåp fungera i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C. Skåpen kan levereras med ben, eller som tillval, även med hjul om så önskas. Dessutom levereras skåpen med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut och fyra nivåer av hyllor i rostfritt stål. Hyllorna kan placeras på våra tippfria formpressade hyllstöd vilka är designade för minska att risken för spill.

Vi har gjort vårt yttersta när vi utvecklat denna serie av skåp så att höga hygienivåer kan upprätthållas på de platser där skåpet ska nyttjas. Detta har uppnåtts genom rundade hörn och en sammanhållen golvplatta samt våra formpressade och integrerade hyllstöd med avsikt att undvika smutsfällor och göra skåpen lätta att djuprengöra.

C7- och F7-modellerna är gjorda för GN 2/1-hyllor, -korgar eller -kärl med ett djup på 530 (b) x 650 (d) mm eller 2 x tråg av halv storlek 530 (b) x 325 (d) mm medan C8 och F8 passar för GN 2/1 i bredden 650 (b) x 530 (d) mm.

De interna och externa ytorna är tillverkade i rostfritt stål (AISI 304).



Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knapplås
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm för öppen dörr
- Larm vid fel på temperatursond
- Information/larm om kondensorrengöring
- TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valbar omväxlare)
- Ytskikten tillverkas i rostfritt stål (AISI 304).
- Inre ytskikt i rostfri stål (AISI 304)
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st. trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 56 mm
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning tåliga fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt, miljövänligt, energibesparande, hermetiskt luftkyllt, CFC/HCFC-fritt och med köldmediet R290
- Ben i rostfritt stål, justerbara i höjled från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista

Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



2



Inventus 6



Inventus 7



Inventus 8

	Plug-in R290	CC R452a
Modell	SEK	SEK
C6	35 535:-	33 784:-
M6	35 329:-	N/A
F6	36 668:-	34 917:-
C7	37 801:-	35 947:-
M7	38 831:-	N/A
F7	40 067:-	38 316:-
C8	37 801:-	34 814:-
M8	38 831:-	N/A
F8	40 067:-	38 316:-
CX7	45 114:-	N/A
FX7	47 792:-	N/A

Kylskåp och frysskåp

Inventus kyl- och frysskåp



			C6	F6	C7	F7	C8	F8	CX7	FX7
Energiklass			B	B	A	B	A	B	A	A
Strömförbrukning (kWh/d)			0,899	2,896	1,118	2,855	0,937	3,184	0,789	2,101
Strömförbrukning (kWh/år)			328	1057	408	1042	342	1162	288	767
Elkostnad SEK / år (1,2 SEK / kWh)			394	1268	490	1250	410	1395	346	920
Ytermått	Bredd	mm	600	600	730	730	850	850	730	730
	Djup	mm	760	760	870	870	750	750	870	870
Standardben	Höjd	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Korta ben	Höjd	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Hjul	Höjd	mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Innermått	Bredd	mm	404	404	534	534	654	654	534	534
	Djup	mm	610	610	675	675	555	555	675	675
	Höjd	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Volym	Brutto	l	421	421	609	609	619	619	609	609
	Netto	l	331	331	489	489	491	491	489	489
Vikt	Brutto	kg	142	142	162	162	162	162	162	162
	Netto	kg	132	132	152	152	152	152	152	152
Hyllor i rostfritt stål (4 st)	Bredd	mm	400	400	530	530	650	650	530	530
	Djup	mm	600	600	650	650	530	530	650	650
Omgivningstemperatur	°C		+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43
Driftstemperatur	°C		+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15	+1...+12	-26...-15
Anslutningseffekt	kW		0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Köldmedium	R290	g	115	83	110	90	110	90	110	90
Säkring	Långsam	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Spänning	V		230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Avfrostning 1. Luft 2. Het gas			2	2	2	2	2	2	2	2
Centralkylning CC och CC-CO2*			C 6 CC	F 6 CC	C 7 CC	F 7 CC	C 8 CC	F 8 CC		
Kyleffekt	kW		0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)	0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)	0,5 (-10C°)	0,5 (-30C°)		
Anslutningseffekt	kW		0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5		
Avfrost 1. Luft 2. Het gas 3. Electric			3	3	3	3	3	3		

Inventus kyl- och frysskåp är bland de mest effektiva produkter som finns i världen idag. Den angivna energiklassen är enligt betyget i www.topten.eu. För att bekräfta våra elförbrukningssiffror besök www.topten.eu.

Alla data ges enligt prEN 16825. Klimatklass 4 (30° C/55 % RH).


*CC-CO2:

- Enligt standard Inventus-skåp för centrala kylsystem, men med fabriks-installerad särskild förångare för R744 (Max arbets-/testtryck 55 bar).
- Fabriksinstallerade elektriska avfrostningsvärmare (F-modeller)
- Elskåp/styrenhet:

Styrenhet, expansionsventil och säkerhetsventil ingår inte i leveransen.

Obs: En standard Porkka-styrenhet kan inte användas med elektroniska expansionsventiler!

Centralkylning CC - R404a kommer att förbjudas för nyinstallationer från år 2020. R404a kan direkt ersättas med R440, R449 eller R452.

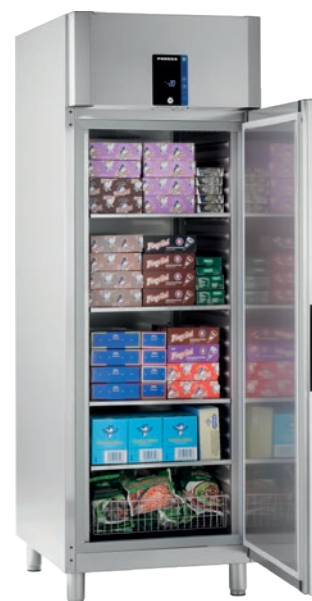

Inventus F7

Kylskåp och frysskåp

Inventus bageriskåp



Vår Inventus serie med lågenergikylar och frysar är utmärkta även för bageriapplikationer. För storlek 6 kan bageriplåtar, som har EU standard-storleken 400x600, placeras direkt på de ingjutna hyllstöden. Till storlekarna 7 och 8 har Porkka utvecklat ett nytt, innovativt och flexibelt hyllsystem som gör att de mest frekvent använda plåtsstorlekarna passar i skåpen (bl.a fungerar det med både 400x600 och 450x600 plåtar). Hyllsystemet som är lätt att installera och använda är också lätt att göra rent i diskmaskin.



Inventus 6



Inventus 7



Inventus 8

Porkkas hyllsystem för bageriplåtar

Gör lätt om ditt GN2/1 skåp för bagerianvändning. Ramarna som bageriplåtarna skall vila på är designade för att få ett fritt luftflöde inne i skåpet även när plåtarna är fullt lastade.



Installation:

1. Placera bageriplåtsramarna på önskad höjd i skåpet
2. Placera breddguiderna så att önskad bredd uppnås
3. Vid maximal bredd placeras guiderna i ramarna innan dessa placeras i skåpet.

Plåtbredder som fungerar:

Inventus 7: 530mm, 479mm, 459mm eller 379mm (t.ex. fungerar bageriplåt 450x600 bra på djupet)

Inventus 8: 650mm, 646mm eller 609 mm (t.ex fungerar bageriplåt 450x600 bra på bredden)

R290	
Modell	SEK
C6*	35 535:-
F6*	36 668:-
C7*	37 801:-
F7*	40 067:-
C8*	37 801:-
F8*	40 067:-
Tillbehör	SEK
Tillbehör - Bagerihyllor (max 21st) för bageriskåp 7 och 8	597:-/st

* utan inredning

Kylskåp och frysskåp

Tillbehör - Inventus kyl- och frysskåp



OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC10320	Rostfri panelhylla modell 6, 400 x 600mm	721:-
APF10520	Rostfri panelhylla modell 7, 530 x 650mm	927:-
APF10420	Rostfri panelhylla modell 8, 650 x 530mm	824:-
EF3222	Trådhylla (pulverlackad) modell 6	515:-
EF3220	Trådhylla (pulverlackad) modell 7	721:-
EF3221	Trådhylla (pulverlackad) modell 8	618:-
EF3090	Rostfri trådhylla modell 6	618:-
EF3091	Rostfri trådhylla modell 7	824:-
EF3096	Rostfri trådhylla modell 8	721:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF10862	Bagerihyllstöd INVENTUS 7	309:-
APF10762	Bagerihyllstöd INVENTUS 8	309:-
APC14610	Led belysning (gäller endast cc-modeller)	1 751:-
APF13200	Korta ben (70/105 mm)	0:-
APF13800	Hjul istället för ben	1 339:-
EF2872	Direkttömning (ingen kondensvärmare levereras) endast för CC- & CO ² modeller	0:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO₂).


PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO₂).



Rostfri panelhylla



Korta ben 70/105 mm



Rostfri trådhylla



Hjul istället för ben



Fotpedal



ILOQ S10



PORKKA iTOP™

Blastchillers

Inventus Blast Chillers/Freezers

2



Inventus BC/BF 7

Inventus BC/BF 8

Tekniska data	Enhet	Inventus BC/BF 7	Inventus BC/BF 8
Utvändiga mått (BxDxH)	mm	730x870x2100	850x785x2100
Hyllstöd	st	10 (max 22)	10 (max 22)
GN 1/1 kontiner		på bredden	på djupet
Klimatklass (EN16825)		4	4
Temperaturområde	°C	+125...-20	+125...-20
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32
Snabbnedkylningsskapacitet (50mm mattjocklek) 1)	kg/90 min	30	30
Snabbnedkylningsskapacitet (35mm mattjocklek) 2)	kg/120 min	50	50
Snabbinfrysningsskapacitet (50mm mattjocklek) 3)	kg/150 min	25	25
Snabbinfrysningsskapacitet (35mm mattjocklek) 4)	kg/270 min	20	20
Elanslutning	V/Hz	230/50	230/51
Kyleffekt - c-kyla - förångningstemp -15°C/-30°C	W	3000/1200	3000/1200
Anslutningseffekt	W	2000	2000
Köldmedel		R452A	R452A
Avfrostning - Elektrisk		Automatisk	Automatisk
Vikt	kg	160	160

Pris

Plug-in

Centralkyla R452a

Centralkyla CO²

SEK

79 207:-

67 671:-

69 937:-

Från...till temp. i processen 1) +70°C...+3°C 2) +65°C...+10°C 3) 0°C...-18°C 4) +65°C...-18°C 2) och 4) enl. EN17032

Tillbehör

Kondensvattentråg med elektrisk värmare

Hjul

Korta ben

Fotpedal

4 st

SEK

1 133:-

1 339:-

0:-

1 442:-

Blastchillers

Blast Chiller, Roll-in skåp BC, BC/BF med roll-in vagn

Sortimentet med Porkka BC snabbnedkylningsskåp och kombinerade BC/BF snabbnedkylningsskåp och frystunnlar är stort och mångsidigt och kan användas för en mängd olika tillämpningar. Fristående modeller för GN 1/1-behållare, inskjutningsbara modeller i olika storlekar för användning med GN 1/1- och vissa GN2/1-vagnar och genomkörningsversioner som kan ta både GN 1/1- och GN2/1-vagnar.

BC och BC/BF 960, 990, 24-100 är för vagnanvändning. GN 1/1-vagnar kan rullas in i dessa skåp, fyllda med GN 1/1-tråg. BC/BF-modeller levereras med isolerade golv med ramp som tillbehör. 24-100-SH-versionen kan också rymma vissa GN2/1-vagnar. Alla dessa modeller är utformade för användning med kondenserande fjärrenheter som vanligtvis placeras externt eller så att de kan anslutas till en central kylanläggning om det önskas. Expansionsventil och magnetventil monteras på fabriken. Öppna ventilerade avlopp krävs.



BC/BF 990SH
OBS: Vagn och GN kantiner ingår ej.

Funktioner

- Kontrollpanel med mjuka touch-knappar och flera digitala skärmar
- Mikroprocessorkontrollerad snabbnedkylning och frysning
- Digital skärm med valbar mjuk/hårdkylningsprocess
- Produktsond i rostfritt stål för exakt, korrekt och mjuk nedkylning
- Styrenhet med möjlighet att lagra 8 individuella processer för snabbt val
- Automatiskt håll-läge efter att snabbnedkylnings- eller frystunnelprocessen är klar
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Dörrarna levereras kompletta med kraftiga gångjärn och låsbart dörrhandtag med en nödöppningsfunktion
- Hållbara packningar ger en bra luft tätning
- BC-versioner levereras utan golv för att göra det enkelt att använda vagn. Ramp finns som tillbehör.
- BC/BF kyl- och frysmodeller levereras med isolerade golv som utrustats med en halksäker beläggning i rostfritt stål. Ramp finns som tillbehör.
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.

Modell	CC R452a	CC CO ²
BC 960SH 50/60 Hz	98 056:-	103 618:-
BC/BF 960SH 50/60 Hz	103 618:-	109 077:-
BC 990SH 50/60 H	103 103:-	108 562:-
BC/BF 990SH 50/60 Hz	111 858:-	117 317:-
BC 24-100SH 50/60 Hz, 1 dörr	115 566:-	121 025:-
BC 24-100SH 50/60 Hz, 2 dörrar	120 304:-	125 763:-
BC/BF 24-100SH 50/60 Hz, 1 dörr	120 407:-	125 969:-
BC/BF 24-100SH 50/60 Hz, 2 dörrar	125 763:-	131 222:-
BC 48-200SH 50/60 Hz, 1 dörr	215 579:-	226 600:-
BC 48-200SH 50/60 Hz, 2 dörrar	220 214:-	231 235:-
BC/BF 48-200SH 50/60 Hz, 1 dörr	233 810:-	244 831:-
BC/BF 48-200SH 50/60 Hz, 2 dörrar	239 166:-	250 187:-

Blastchillers

Blast chillers Roll-in för användning av vagn

	BC 960SH	BC/BF 960SH	BC 990SH	BC/BF 990SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100	1050 x 1050 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	60 kg/90 min	60 kg/90 min	90 kg/90 min	90 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	60 kg/6 h	-	60 kg/6 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	35 kg/2.5 h	-	50 kg/2.5 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	7 kW	-	10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	7 kW/2.6 kW	-	10 kW/3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	410 W / 230 V	2060 W / 230 V	410 W / 230 V	2060 W / 230 V
Säkring A långsam	10	10	10	10
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C	10,6kW -30C/45C

	BC 24-100SH	BC/BF 24-100SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1500 x 1200 x 2100	1500 x 1200 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	100 kg/90 min	100 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	55 kg/2,5 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	100 kg/6 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	10 kW/3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	450 W / 230 V	2100 W / 230 V
Säkring A slow	10	10
Eleffekt	900 W	900 W
Kyleffekt	3,6kW -30C/45C	5,1kW -30C/45C

	BC 48-200SH	BC/BF 48-200SH
Ytermått mm bredd x djup x höjd	1500 x 2400 x 2100	1500 x 2400 x 2100
Snabbnedkylningsskapacitet*	2 x 100 kg/90 min	2 x 100 kg/90 min
Frystunnelkapacitet**	-	2 x 55 kg/2.5 h
Snabbinfrysningsskapacitet***	-	2 x 100 kg/6 h
Kylkapacitet avdunstar vid -15°C	2 x 10 kW	-
Kylkapacitet avdunstar vid -10°C / -30°C	-	2 x 10 kW/2 x 3.7 kW
Ansluten effekt för centrala anläggningssystem	900 W / 230 V	4200 W / 400 V 3P
Säkring A slow	10	10 + 10

Kylkapaciteten definieras enligt bestämmelser och krav i DHSS

- * Snabbnedkylningsskapacitet har beräknats med GN 1/1-tråg som är 65 mm djupa och med en produktjocklek på 50mm med mat-produkternas ingångstemperatur på +70 till +3 °C inom den angivna tidsperioden.
- ** Frystunnelkapacitet har beräknats med GN 1/1-tråg som är 65 mm djupa med en produktjocklek på 50 mm från 0 till -18 °C.
- *** Alla Porkka-utrustningar uppfyller internationella standarder och krav för snabbnedkylning av livsmedel.



BC/BF 960SH



BC/BF 48-200SH

Blastchillers


Tillbehör - Blast Chillers Roll-in för användning med vagn

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC14600	UV-C LJUS för desinfektion	11 000:-
PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst. PORKKA iTOP™ HANDHELD är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerat till PORKKA iTOP™ -tjänster.		

WARNING!
UV-C LIGHT ON



UV-C LJUS



PORKKA iTOP™



BC/BF 990SH

Obs! Vagn och GN-kantiner ingår ej

Blastchillers

Future och Future Plus - Kylskåp med nedkylnings-, infrysningsfunktion

Utbudet av Porkka DC snabbnedkylnings- och DF snabbinfrysningsskåp är avsett för anläggningar där det ibland finns ett krav på antingen snabbnedkylning eller frysning av små mängder av livsmedel som sker sällan, som skolor eller andra institutioner där t.ex. endast tillagning av lunch äger rum.

Mer kraftfull men effektiv kylutrustning monteras för att ge extra kapacitet för snabbkylning eller -frysning. Skåpen är utrustade med dörrpackningar som enkelt kan bytas ut och har fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som är till för att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och tillsammans med rundade hörn och en konvex golvplatta gör detta skåpen lätta att djuprengöra.

Den externa ytan har ett urval av rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt. I varje modell produceras de inre ytorna av AISI 304 rostfritt stål.

Skåpen kan även levereras för anslutning till ett centralkylsystem. Ström-försörjning 230 V/50 Hz eller 230 V 50/60 Hz for CC-system.


Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Timer på DC
- Inre luftkanal för effektiv kylning
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st panelhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, 90° fördröjning öppen
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



Future Plus
Luftintaget i botten av skåpet säkerställer att den svala luften matas till kondensorn genom ett filter för att garantera lägre energiförbrukning.

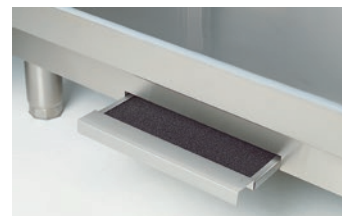

Future Plus, konstruktion för enkel rengöring av filter

Future		Future CC-modeller		Future Plus	
Modell	SEK	Modell	SEK	Modell	SEK
DC 520	46 453:-	DC 520 CC	44 496:-	DC 530	49 646:-
DF 520	47 174:-	DF 520 CC	42 436:-	DF 530	50 264:-
DC 720	50 779:-	DC 720 CC	46 659:-	DC 730	55 105:-
DF 720	51 809:-	DF 720 CC	46 041:-	DF 730	56 959:-

Blastchillers

Tillbehör - Kylskåp med nedkylnings-, infrysningsfunktion

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
APC11000	Temperaturregistrerare XDL01-PWR	4 429:-
APC12030	RJ45 larmanslutningskabel	721:-
APC12100	Datakabel TTL/RS-485 500 mm	618:-
APC12200	Datakabel TTL/RS-485 1500 mm	1 133:-
APC13003	Ytterligare NTC-SOND T4 (produktsond) ansluten till styrenheten	515:-
APF10310	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	1 030:-
APF10410	Rostfri panelhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 339:-
APF10640	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 520, 530	824:-
APF10740	Rostfri trådhylla inkl tippfritt hyllstöd 720, 730	1 030:-
APF11600	Extra hyllstöd (par) 520, 530, 720, 730	309:-
APF11800	GN 1/1 adapterpilastrar modell 520, 530	1 030:-
APF12400	Fotpedal (ej tillgänglig för skåp med glasdörr)	1 442:-
APF132000	Korta ben (70/105MM) för modell 520, 530, 720, 730	0:-
APF13800	Hjul istället för ben, modell 520, 530, 720, 730	1 339:-
APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	5 253:-
APM20605	S10 extra nyckel	1 030:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™-tjänster.



SS panelhylla



SS trådhylla



Led-lampa



Led-lampa med sensor



Hjul



Korta ben 70/105 mm



iLOQ S10



Fotpedal/dörröppnare



PORKKA iTOP™