

5

Festivo Bufféer, värmerier & drop in

Buffet Line Pro, kyld buffé (C)

R-600

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Isolerad kylbrunn
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Termostatstyrd
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!




Tekniska data	BLH-45-C Pro	BLH-80-C Pro	BLH-120-C Pro	BLH-160-C Pro
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050	650/1050
Höjd inkl överdel	900/1350 mm	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 l
Pris R134	32 000:-	34 400:-	38 700:-	54 100:-
Pris R600	32 700:-	35 100:-	39 400:-	54 800:-

Buffet Line Pro, varm buffé (H)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Dolda element i brunnen
- Termostatstyrd värme +30°C till +80°C
- Värmematta
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Delade brunnar se tillbehör
- Isolerad brunn
- Avlopp / kulventil
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

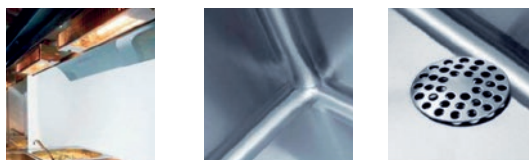

Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO. Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.



Extra tillbehör Pris

Delade brunnar

BLH-80-H, 2 st **1 700:-**

BLH-120-H, 3 st **2 700:-**


BLH-160-H, 4 st **3 100:-**

Tekniska data	BLH-45-H Pro	BLH-80-H Pro	BLH-120-H Pro	BLH-160-H Pro
Bredd	450 mm	800	1200	1600
Djup	650/1050 mm	650/1050	650/1050	650/1050
Höjd inkl överdel	900/1350 mm	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	29 200:-	31 600:-	36 000:-	49 600:-

Buffet Line Pro, neutral buffé (N)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Exkl överhylla
- Rostfri toppskiva

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

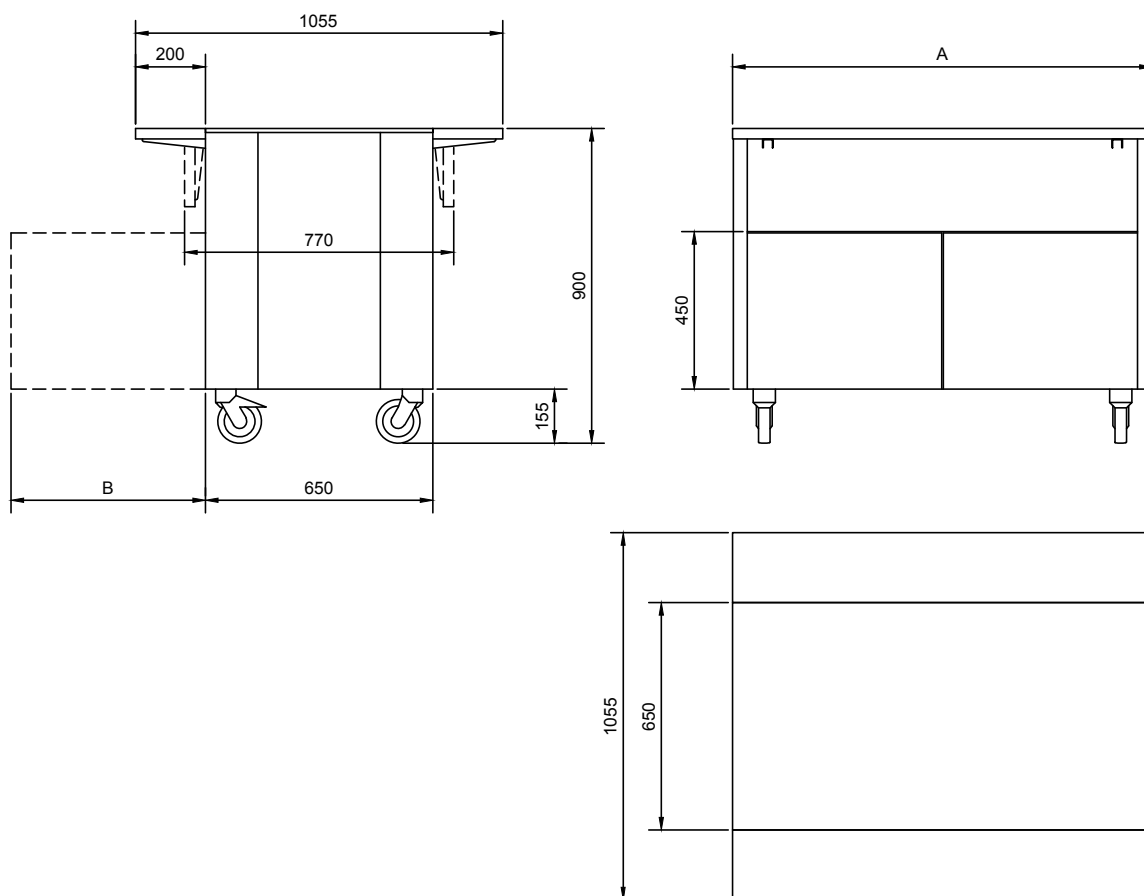

Tekniska data	BLH-45-N Pro	BLH-80-N Pro	BLH-120-N Pro	BLH-160-N Pro
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Pris	13 300:-	15 600:-	19 300:-	31 100:-

Buffet Line Pro, PH & PN

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul

BLH-45-PH Tallriksdispenser

- Varm tallriksdispenser
- Justerbart fjädertryck
- Termostat
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm

BLH-45-PN Tallriksdispenser

- Neutral tallriksdispenser
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm
- Justerbart fjädertryck



BLH-45-PN

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!



Tekniska data	BLH-45-PH-28 Pro	BLH-45-PH-32 Pro	BLH-45-PN-28 Pro	BLH-45-PN-32 Pro
Bredd	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
El effekt	1650 W	1650 W	-----	-----
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----	-----
Pris	25 500:-	24 700:-	22 500:-	22 500:-

Buffet Line Pro, dispenser T, B & W

BLH-80-T/B Pro, brick-/korgdispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 St låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Justerbara fjädrar

T=brickdispenser

B=korgdispenser


BLH-W Pro vattendispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 St låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Vattenkylare

T=mekanisk vattendispenser

O=optisk vattendispenser

För tillbehör och val av laminat, se sid 95!

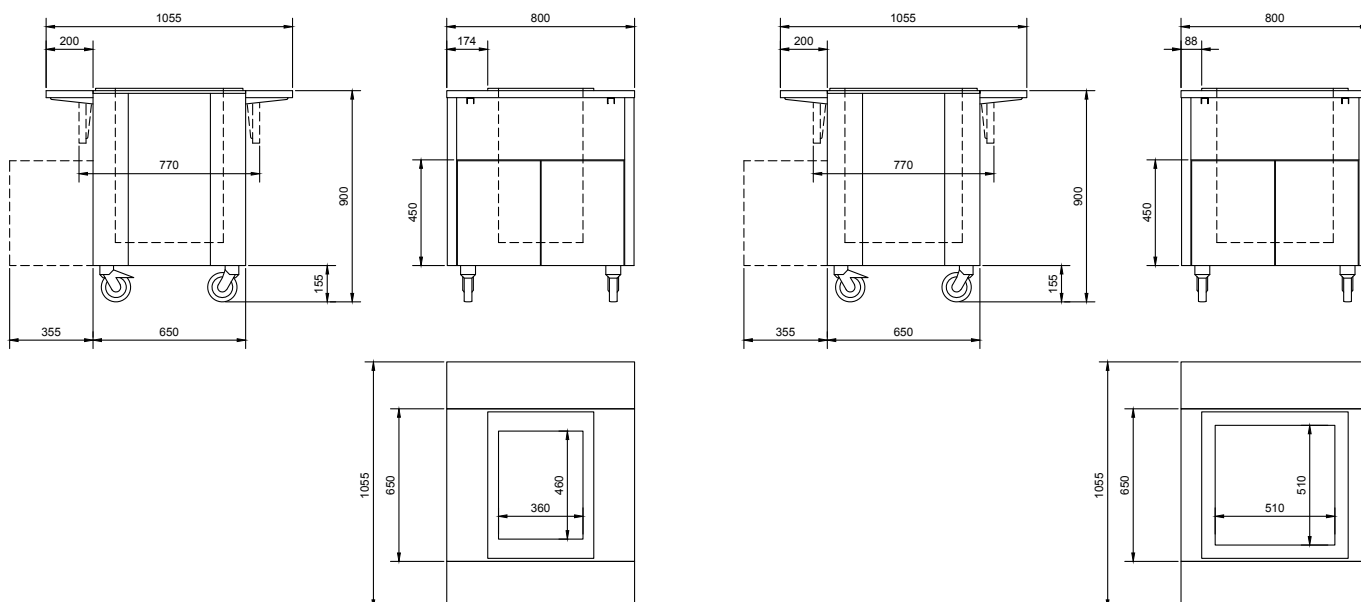


Tekniska data	BLH-80-T Pro	BLH-80-B Pro	BLH-45-W Pro	BLH-80-W Pro	BLH-120-W Pro
Utvändiga mått BxDxH	800x1055x900 mm	800x1055x900 mm	450x650x900 mm	800x650x900 mm	1200x650x900 mm
Antal brickor/korgar	30 st	4-5 st	--	--	--
Vikt brutto	40 kg	40 kg	--	--	--
El anslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	26 100:-	27 900:-	--	--	--
Pris T1	--	--	40 500:-	43 900:-	47 700:-
Pris T2	--	--	44 700:-	48 200:-	50 500:-
Pris O1	--	--	--	54 200:-	58 000:-
Pris O2	--	--	--	64 600:-	68 300:-

Tillbehör Buffet line Pro

Buffet line Pro	Pris
Belyst överhylla med hostskydd	
450 mm	6 300:-
800 mm	6 700:-
1200 mm	7 300:-
1600 mm	9 500:-
Värmelampa (infraröd)	
BLH-80 500 W	2 900:-
BLH-120 2 x 350 W	4 700:-
BLH-160 3 x 350 W	6 500:-
Reglering av värmelampa (steglös)	4 400:-
Rostfri sockel	
450 mm	1 900:-
800 mm	2 100:-
1200 mm	2 200:-
1600 mm	3 000:-
Djupare brickbana +70 mm (standard 200 mm)	
450 x 270 mm	300:-
800 x 270 mm	500:-
1200 x 270 mm	600:-
1600 x 270 mm	700:-
Brickbana kortsida	
1050 x 200 mm, per par	3 500:-
1190 x 270 mm, per par	3 700:-
GN-ram GN 1/1	550:-
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4st	3 100:-
Laminat Prisgrupp 2, L 450 mm	1 800:-
Laminat Prisgrupp 2, L 800 mm	1 500:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 200 mm	1 700:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 600 mm	2 000:-
Rfr-perforerad bottenplåt GN 1/1	1 990:-
Tövattentork	3 900:-
El, med tak anslutning	1 300:-

Standardlaminat



Valnöt,
Sambre Walnut
kod F 5147



Vit,
Polar White
kod F 2255



Storm,
kod F 7912



Diamond
Black,
kod F 2253



Dimgrå,
kod F 7961

Laminat Prisgrupp 2



White Glossy
kod F 2255 G



Diamond
Black,
Glossy
kod F 2253 G



Folkstone,
Grey
kod F 7927



Körsbär,
kod K 7021



Björk,
kod K 7921



Bio Ek,
kod F 7603

Buffet Line, kyld buffé (C)

R-600

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Isolerad kylbrunn
- Överhylla med hostskydd och belysning
- Termostatstyrd
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-45-C	BLH-80-C	BLH-120-C	BLH-160-C
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350	900/1350	900/1350	900/1350
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde modell kyld	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l
Pris R134	30 800:-	32 600:-	37 000:-	51 900:-
Pris R600	31 500:-	33 300:-	37 700:-	52 600:-

Buffet Line, varm buffé (H)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Djup på brunn 210 mm
- 4 hjul
- Dolda element i brunnen
- Termostatstyrd värme +30°C till +80°C
- Värmematta
- Överhilla med hostskydd och belysning
- Delade brunnar se tillbehör
- Isolerad brunn
- Avlopp / kulventil
- Finns även i 750 mm eller 800 mm i höjd

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Avlopp med sil och avstängningskran på BLH-H PRO. Låsbara hjul som standard, nedfällbara brickbanor och topplattor i rostfritt stål.



BLH-80-N

BLH-120-H

BLH-45-PN

Extra tillbehör	Pris
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4 st	3 100:-

Tekniska data	BLH-45-H	BLH-80-H	BLH-120-H	BLH-160-H
Bredd	450 mm	800 mm	1200 mm	1600 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350 mm
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Temperaturområde modell varm	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2250w
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l
Pris	28 000:-	29 800:-	34 300:-	47 500:-

Buffet Line, neutral buffé (N)

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Runda hörn
- Förvaringsskåp med dörrar, en sida
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul
- Exkl överhylla
- Rostfri toppskiva

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-45-N	BLH-80-N	BLH-120-N	BLH-160-N
Bredd	450 mm	800 mm	1200	1600
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm	650/1050	650/1050
GN-anpassad	1 st GN 1/1	2 st GN 1/1	3 st GN 1/1	4 st GN 1/1
Höjd inkl rostfri överdel	900/1350 mm	900/1350 mm	900/1350	900/1350
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50H z	230V/1/50Hz
Fraktvikt	60 kg	75 kg	115 kg	150 kg
Fraktvolym	700 l	1200 l	1700 l	2120 l

Pris	12 700:-	14 900:-	18 500:-	30 200:-
-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Buffet Line, PH & PN

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- 4 hjul

BLH-45-PH Tallriksdispenser

- Varm tallriksdispenser
- Justerbart fjädertryck
- Termostat
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm

BLH-45-PN Tallriksdispenser

- Neutral tallriksdispenser
- 2x50 tallrikar 22-28 cm eller 29-32 cm
- Justerbart fjädertryck



För tillbehör och val av laminat, se sid 101!

Tekniska data	BLH-45-PH-28	BLH-45-PH-32
Bredd	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm
Höjd	900 mm	900 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	500 l	500 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	1650 W	1650 W
Pris	25 900:-	24 500:-

Tekniska data	BLH-45-PN-28	BLH-45-PN-32
Bredd	450 mm	450 mm
Djup	650/1050 mm	650/1050 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	500 l	500 l
Höjd	900 mm	900 mm
El anslutning	-----	-----
El effekt	-----	-----
Pris	22 300:-	22 300:-

Buffet Line, dispenser T, B & W

BLH-80-T/B, brick-/korgdispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Justerbara fjädrar

T=brickdispenser

B=korgdispenser

BLH-W vattendispenser

- Laminat (valnöt, polarvit, storm och diamantsvart)
- Nedfällbara brickbanor i rostfritt
- Toppskiva i rostfritt
- 4 st låsbara hjul varav 2 st låsbara
- Vattenkylare

T=mekanisk vattendispenser

O=optisk vattendispenser

För tillbehör och val av laminat, se sid 101!



Tekniska data	BLH-80-T	BLH-80-B	BLH-45-W	BLH-80-W	BLH-120-W
Utvändiga mått BxDxH	800x1055x900 mm	800x1055x900 mm	450x650x900 mm	800x650x900 mm	1200x650x900 mm
Antal brickor/korgar	30 st	4-5 st	--	--	--
Vikt brutto	40 kg	40 kg	--	--	--
El anslutning	--	--	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	25 400:-	27 200:-	--	--	--
Pris T1	--	--	39 900:-	43 200:-	46 900:-
Pris T2	--	--	44 100:-	47 500:-	49 700:-
Pris O1	--	--	--	53 500:-	57 200:-
Pris O2	--	--	--	63 800:-	67 500:-

Tillbehör Buffet line

Buffet line Pro	Pris
Belyst överhylla med hostskydd	
450 mm	6 300:-
800 mm	6 700:-
1200 mm	7 300:-
1600 mm	9 500:-
Värmelampa (infraröd)	
BLH-80 500 W	2 900:-
BLH-120 2 x 350 W	4 700:-
BLH-160 3 x 350 W	6 500:-
Reglering av värmelampa (steglös)	4 400:-
Rostfri sockel	
450 mm	1 900:-
800 mm	2 100:-
1200 mm	2 200:-
1600 mm	3 000:-
Djupare brickbana +70 mm (standard 200 mm)	
450 x 270 mm	300:-
800 x 270 mm	500:-
1200 x 270 mm	600:-
1600 x 270 mm	700:-
Brickbana kortsida	
1050 x 200 mm, per par	3 500:-
1190 x 270 mm, per par	3 700:-
GN-ram GN 1/1	550:-
Delade brunnar	
BLH-80-H, 2 st	1 700:-
BLH-120-H, 3 st	2 700:-
BLH-160-H, 4st	3 100:-
Laminat Prisgrupp 2, L 450 mm	1 800:-
Laminat Prisgrupp 2, L 800 mm	1 500:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 200 mm	1 700:-
Laminat Prisgrupp 2, L 1 600 mm	2 000:-
Rfr-perforerad bottenplåt GN 1/1	1 990:-
Tövattentork	3 900:-
El, med tak anslutning	1 300:-

Standardlaminat



Valnöt,
Sambre Walnut
kod F 5147



Vit,
Polar White
kod F 2255



Storm,
kod F 7912



Diamond
Black,
kod F 2253



Dimgrå,
kod F 7961


Laminat Prisgrupp 2



White Glossy
kod F 2255 G



Diamond
Black,
Glossy
kod F 2253 G



Folkstone,
Grey
kod F 7927



Körsbär,
kod K 7021




Björk,
kod K 7921



Bio Ek,
kod F 7603

Serveringsvagn Gastroline Open


- Överhylla
- Svart utförande är standard
- Belysning
- Hostskydd utförd rostfritt stål
- Toppskiva i grå granit
- Trälaminat i front går att få i flera färger (extra utrustning)



BEMAR 1.0

BEMAR 1.5

BEMAR 2.0



Gastroline Open

Tillbehör	Pris
Rostfri brickbana	950:-/m
Granittoppskiva, svart	1 300:-/m
Annan färg	450:-/m
Annat laminat	400:-/m
Hjul	1 050:-/m

Tekniska data	Gastroline 1.0 op	Gastroline 1.5 op	Gastroline 2.0 op	Gastroline 2.5 op
Utvändiga mått BxDxH	1000x1090x1345 mm	1500x1090x1345 mm	2000x1090x1345 mm	2500x1090x1345 mm
Temperaturområde kall	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Temperaturområde varm	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	-
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt kall/varm	120 kg	170 kg	225 kg	275 kg
Netto vikt varm	110 kg	160 kg	210 kg	-
Ansl.effekt. kall	363 W	391 W	413 W	501 W
Ansl.effekt. varm	1618 W	2430 W	3258 W	-
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Pris kall	24 100:-	28 500:-	34 700:-	41 200:-
Pris varm	23 200:-	27 300:-	33 100:-	-

Serveringsvagn Doge Isola

- Massivt trä i ek eller valnöt
- BM med vattenbad
- Självservering
- Avställningshylla (extra tillbehör)
- Draglådor (extra tillbehör)
- Hög- och sänkbart hostskydd
- Led-belysning
- Toppskiva är utförd i quartz



Doge Isola

Tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 900:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data		Doge Isola 1000	Doge Isola 1400	Doge Isola 2000
Utvändiga mått BxDxH		1142x730x1530 mm	1470x730x1530 mm	2120x730x1530 mm
Temperaturområde	RF	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+4....+7 °C
	BM	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Antal GN 1/1		3 st	4 st	6 st
Standardutförande		Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage		195 kg	225 kg	270 kg
RF	El anslutning	230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
NE	El anslutning	230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
BM	El anslutning	230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/3/50Hz-5220W
Pris RF, kall		71 400:-	74 200:-	87 800:-
Pris NE, neutral		50 300:-	55 300:-	67 300:-
Pris BM, varm		71 700:-	75 200:-	93 900:-

Serveringsvagn Doge Wall

- Høj- och sänkbart hostskydd
- BM med vattenbad.
- Självservering
- Avställningshylla (extra tillbehör)
- Draglådor (extra tillbehör)
- LED-belysning
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Wall

Tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 900:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data	Doge Wall 1000	Doge Wall 1400	Doge Wall 2000
Utvändiga mått BxDxH	1142x730x1530 mm	1470x730x1530 mm	2120x730x1530 mm
Temperatur-område	RF +4....+7 °C BM +30....+80 °C	+4....+7 °C +30....+80 °C	+4....+7 °C +30....+80 °C
Antal GN 1/1	3 st	4 st	6 st
Standardutförande	Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage	195 kg	225 st	270 st
RF	El anslutning 230V/1/50Hz-410W	230V/1/50Hz-412W	230V/1/50Hz-470W
NE	El anslutning 230V/1/50Hz-10W	230V/1/50Hz-12W	230V/1/50Hz-20W
BM	El anslutning 230V/1/50Hz-2240W	230V/1/50Hz-3480W	230V/3/50Hz-5220W
Pris RF, kall	75 900:-	79 200:-	90 700:-
Pris NE, neutral	54 100:-	59 800:-	72 400:-
Pris BM, varm	86 600:-	88 700:-	103 000:-

Serveringsvagn Doge Base

- Ek / valnöt
- Nautralt
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Base

Extra tillbehör	Doge 1000	Doge 1400	Doge 2000
Brickbana	2 950:-	3 200:-	4 000:-
Brickbana gavel	2 700:-	2 700:-	2 700:-
Avställningshylla	3 800:-	4 900:-	6 900:-
Draglåda (1st)	6 100:-	7 100:-	
Draglåda (2st)			12 900:-
RAL-färg utanför standard	6 000:-	6 000:-	6 000:-

Tekniska data	Doge Base 1000	Doge Base 1400	Doge Base 2000
Utvändiga mått BxDxH	1142x730x900 mm	1470x730x900 mm	2120x730x900 mm
Standardutförande	Ek / valnöt	Ek / valnöt	Ek / valnöt
Vikt inkl. emballage	85 kg	95 kg	125 kg
Pris Base, NE	28 400:-	30 500:-	38 900:-

Serveringsbuffé Doge Isola quadra

- Ek / valnöt
- Utförande RF-kyld och BM-varmt
- BM med vattenbad
- Självservering
- Hög- och sänkbart hostkydd
- LED-belysning
- Toppskiva utförd i quartz



Doge Isola quadra

Extra tillbehör

Brickbana / per sida
RAL-färg utanför standard

Doge Isola quadra

3 200:-
6 000:-

Tekniska data

Doge Isola quadra	
Utvändiga mått BxDxH	1232x1232x1530 mm
Temperaturområde	RF +2....+7 °C
	BM +30....+80 °C
Standardutförande	Ek / valnöt
Antal GN 1/1	6 st
Vikt inkl. emballage	270 kg
RF	El anslutning 230V/1/50Hz-470W
BM	El anslutning 230V/1/50Hz-480W

Pris RF-VT, kall

96 000:-

Pris BM, varm

92 700:-

Serveringsvagn Tango maxi

- Hög- och sänkbar topp med belysning
- BM med vattenbad
- RF har digital styrning
- BM har skydd vid för låg vattennivå



Tango maxi

5

C

Ljus ek

S

Nötbrun


Tekniska data	Tango maxi 1000 RF	Tango maxi 1400 RF	Tango maxi 2000 RF	Tango maxi 1000 BM	Tango maxi 1400 BM	Tango maxi 2000 BM
Utvändiga mått BxDxH	1145x730x1270 mm	1470x730x1270mm	2120x730x1270mm	1145x730x1270mm	1470x730x1270mm	2120x730x1270mm
Temperaturområde	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+4....+7 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Standardutförande	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit	Nötbrun, ljusek eller vit
Antal GN 1/1	3	4	6	3	4	6
Vikt inkl emballage	190 kg	220 kg	260 kg	180 kg	210 kg	250 kg
El anslutning	230V/1/50Hz- 418W	230V/1/50Hz- 471W	230V/1/50Hz- 552W	230V/1/50Hz- 2450W	230V/1/50Hz- 3400W	230V/3/50Hz- 5400W
Pris RF, kall	75 700:-	77 300:-	89 400:-	----	----	----
Pris BM, varm	----	----	----	74 100:-	77 100:-	98 400:-

Tango tillbehör

Extra tillbehör	Pris
Brickbana långsida	
1000 mm (2st)	2 400:-
1400 mm (2st)	2 500:-
2000 mm (2st)	3 260:-
Brickbana kortsida (3 st)	2 400:-
Nedfällbara brickbanor (5 st konsol)	2 400:-
Glashylla	
Music 1000 (1 st)	2 400:-
Music 1400 (1 st)	2 500:-
Music 2000 (1 st)	2 600:-
Draglåda	
Music 1000 (4st)	3 160:-
Music 1400 (4st)	3 650:-
Music 2000 (4 st)	5 750:-
Förhöjd botteninsats	
100 mm	570:-
150 mm	760:-
Tillägg för 220V/60Hz / 110V/60Hz	5%
Andra RAL-färger	5 560:-

Vattenbad, BLDI-H

- Drop in line
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är PU-isolerade
- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- Termostatstyrning
- Värmematta

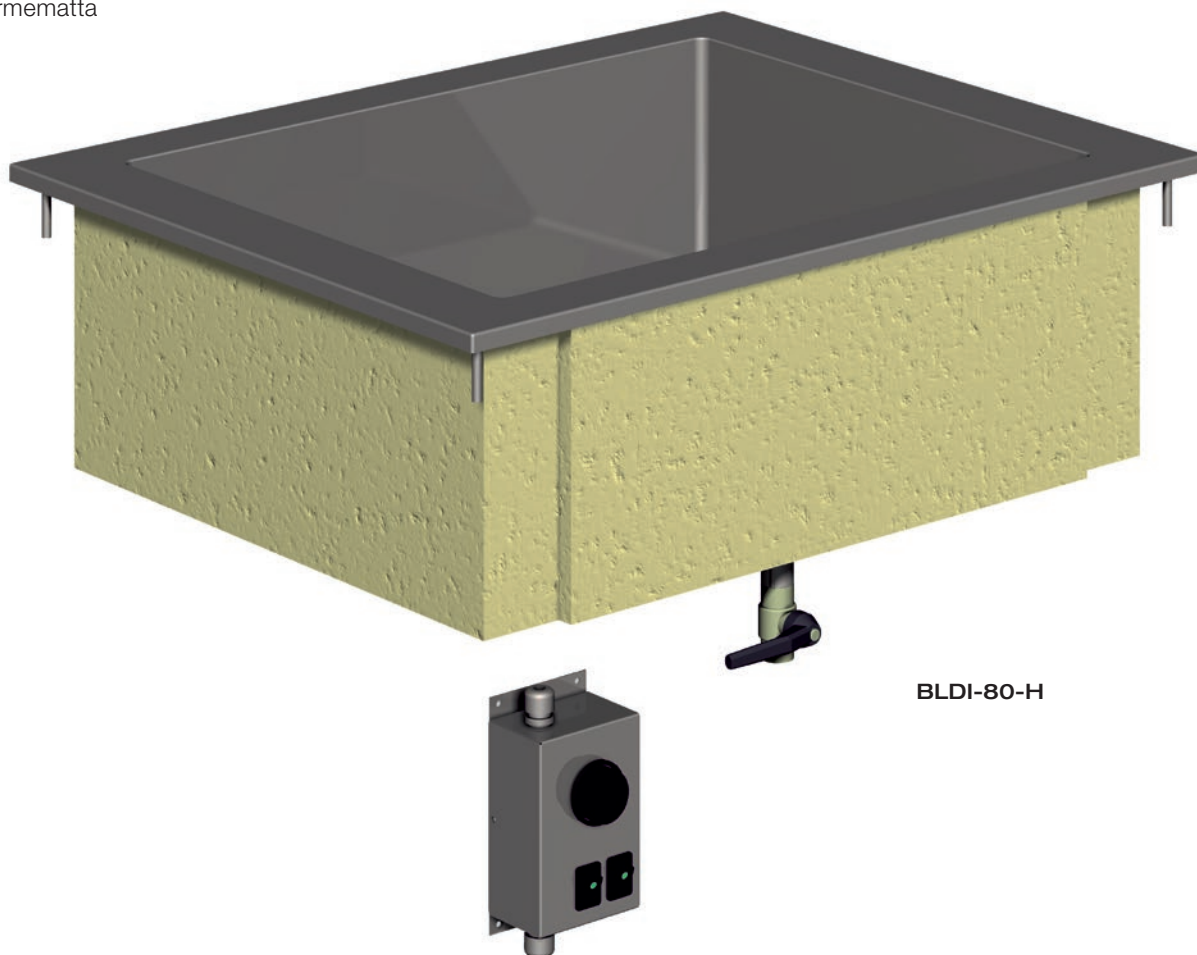


BLDI-80-H

Extra tillbehör	BLDI-40-H	BLDI-80-H	BLDI-120-H	BLDI-160-H
Värmelampa (infraröd)	1 050:-	1 050:-	1 050:-	1 050:-
GN-ram	530:-	530:-	530:-	530:-
Rostfri utlämningshylla	6 550:-	7 050:-	7 650:-	9 850:-
Benstativ (höjd 900 mm)		3 450:-	4 150:-	4 850:-

Tekniska data	BLDI-40-H	BLDI-80-H	BLDI-120-H	BLDI-160-H
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	242 mm	242 mm	242 mm	242 mm
Bredd	385 mm	785 mm	1185 mm	1585 mm
Temperaturområde	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C	+30....+80 °C
Totalvikt	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
GN-anpassad	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Volym	400 l	700 l	1000 l	1300 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	550 W	1100 W	1650 W	2200 W
Pris	11 600:-	12 900:-	15 900:-	20 000:-

Kylbrunn BLDI-C

- Rundade innerhörn
- Avlopp / kulventil
- 210 mm brunnsdjup
- Sidorna är pu-isolerade
- Kylaggregat inbyggd
- Termostatstyrning

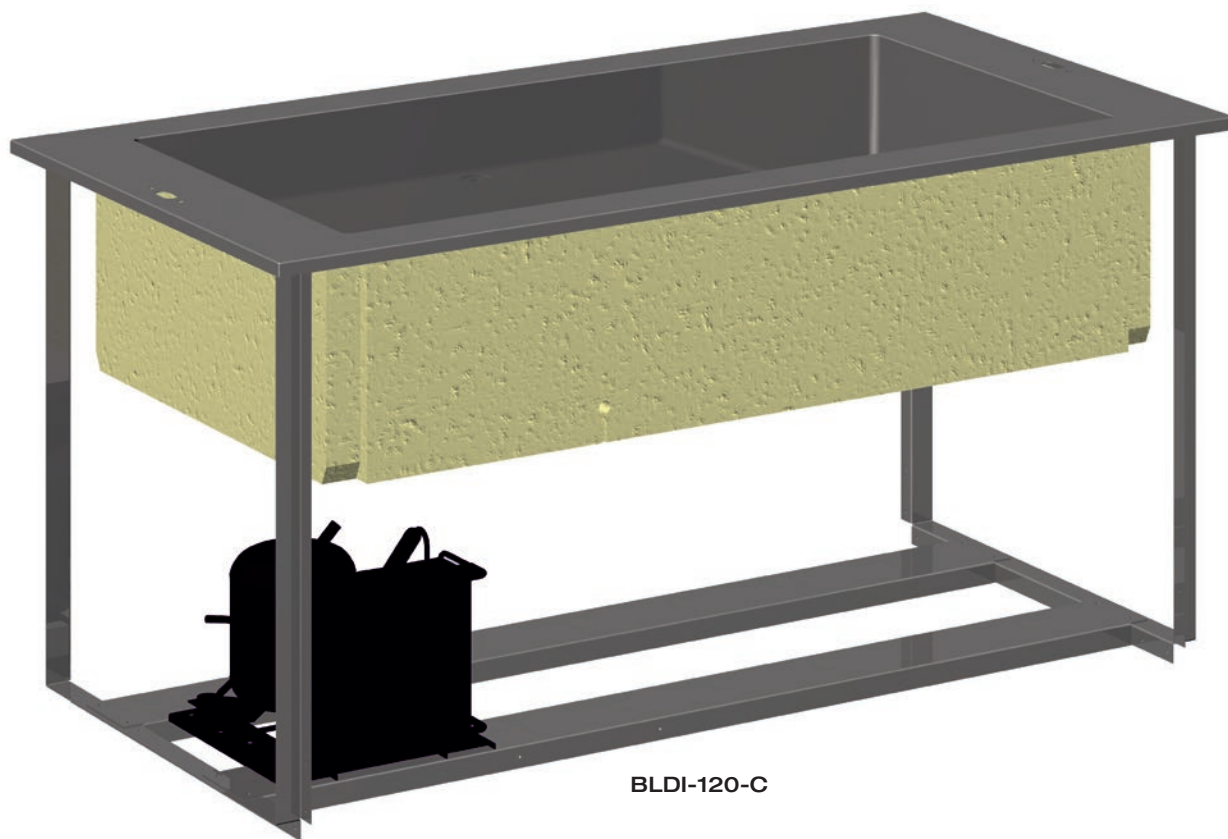


BLDI-120-C

Extra tillbehör	Kylbrunn BLDI-40-C	Kylbrunn BLDI-80-C	Kylbrunn BLDI-120-C	Kylbrunn BLDI-160-C
Bottengaller		3 150:-	5 150:-	7 250:-
GN-ram	530:-	530:-	530:-	530:-
Rostfri utlämningshylla		7 050:-	7 650:-	9 850:-
Benstativ (900 mm)		3 450:-	4 150:-	4 850:-

Tekniska data	Kylbrunn BLDI-40-C	Kylbrunn BLDI-80-C	Kylbrunn BLDI-120-C	Kylbrunn BLDI-160-C
Bredd	385 mm	785 mm	1185 mm	1585
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm	242 / 900 mm
Temperaturområde	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C	+6....+16 °C
Totalvikt	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg
GN-anpassad	GN1/1	2 x GN1/1	3 x GN1/1	4 x GN1/1
Volym	400 l	700 l	1000 l	1300 l
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	250 W	250 W	250 W	250 W
Pris	16 900:-	18 900:-	21 300:-	25 400:-

Kylbrunn Drop in, Classic

- Rostfri kylbrunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tötvattentork 0,01-0,15 kw
- "1/2" tömningsventil

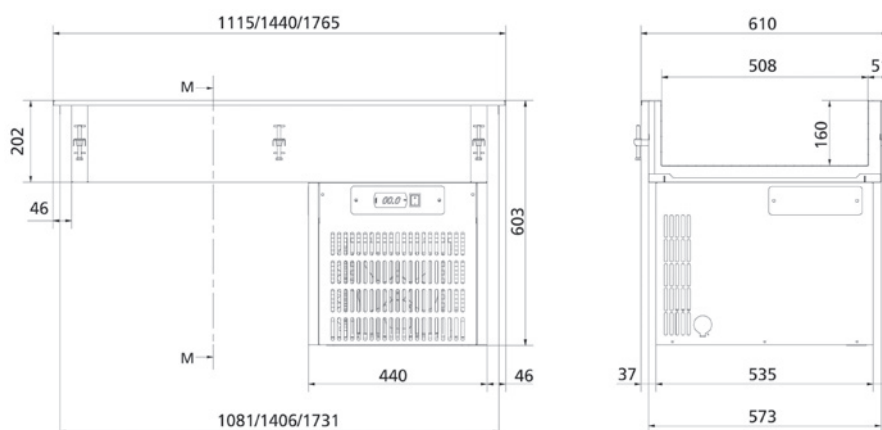

DRW-411

Extra tillbehör



Hostskydd se tillbehör sid 118

C-kyla offereras

Tekniska data	DRW-311	DRW-411	DRW-511
Utvändiga mått utv BxDxH	1115x610x603 mm	1440x610x603 mm	1765x610x603 mm
Håltagningsmått BxD	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Pris	19 100:-	21 300:-	24 400:-

Ventilerad kylbrunn, Classic


- Rostfri ventilerad kylbrunn, justerbar botten med olika höjdinställningar 30, 75 och 115 mm
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tövatentork 0,01-0,15 Kw
- 1/2" tömningsventil

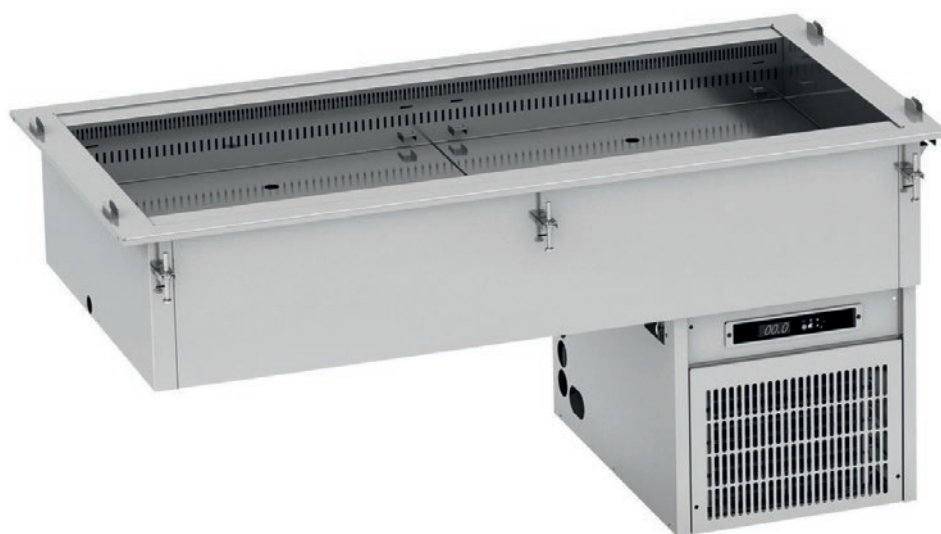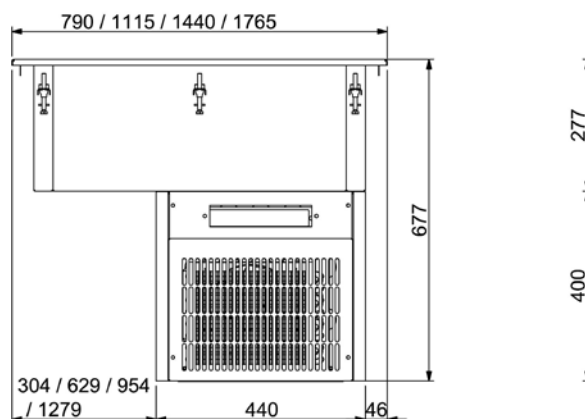

Modell	DRWV-211	DRWV-311	DRWV-411	DRWV-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x720x677 mm	1115x720x677 mm	1440x720x677 mm	1765x720x677 mm
Håltagningsmått BxD	765x690 mm	1090x690 mm	1415x690 mm	1740x690 mm
Antal GN 1/1-150	2	3	4	5
Temperaturområde	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C	0°C....+8°C
Elanslutning	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz	230V/150 Hz
Total effekt				
Pris	42 200:-	45 200:-	49 000:-	54 400:-

Kylplatta Drop in, Classic

- Kylplatta i rostfrittstål
- Kylplatta med rundade hörn, djup 10 mm
- Digital styrenhet
- Tötvattentork 0,01-0,15 kw
- "1/2" tömningsventil

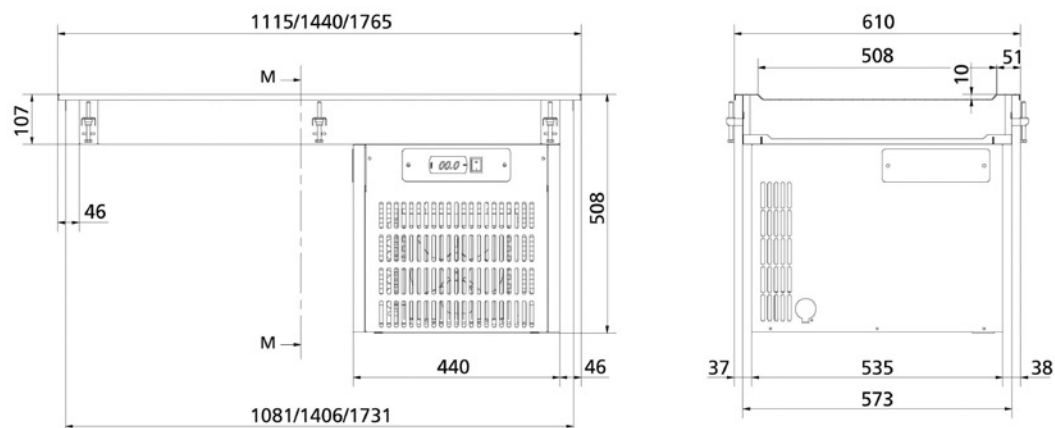

DRTP-411

Extra tillbehör


Hostskydd se tillbehör sid 118

C-kyla offereras

Tekniska data	DRTP-311	DRTP-411	DRTP-511
Utvändiga mått utv BxDxH	1115x610x603 mm	1440x610x603 mm	1765x610x603 mm
Håltagningsmått BxD	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+4...8 °C	+4...8 °C	+4...8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,31 kW	0,31 kW	0,31 kW
Pris	17 100:-	18 300:-	20 300:-

Vattenbad Drop in, Classic

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat
- 3/4" Tömningsventil

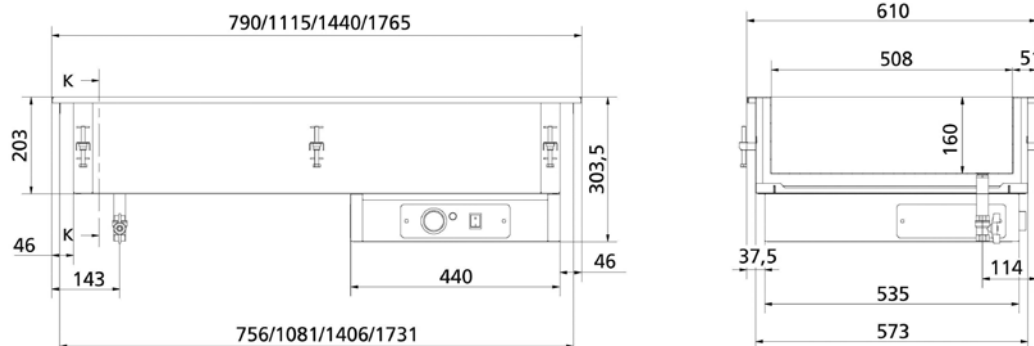

DBM-511


Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DBM-111	DBM-211	DBM-311	DBM-411	DBM-511
Utvändiga mått utv BxDxH	465x610x304 mm	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm	1765x610x304 mm
Håltagningsmått BxD	440x585 mm	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1440x585 mm
Antal GN 1/1-150	1 st	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde		+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/150Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,8 kW	1,6 kW	2,4 kW	3,0 kW	3,0 kW
Pris	9 000:-	10 200:-	11 000:-	13 700:-	17 100:-

Vattenbad med separata brunnar Drop in, Classic

- Rostfria separata brunnar
- Brunnar med rundade hörn, djup 160 mm
- Analoga separata termostater
- "3/4" tömningsventil

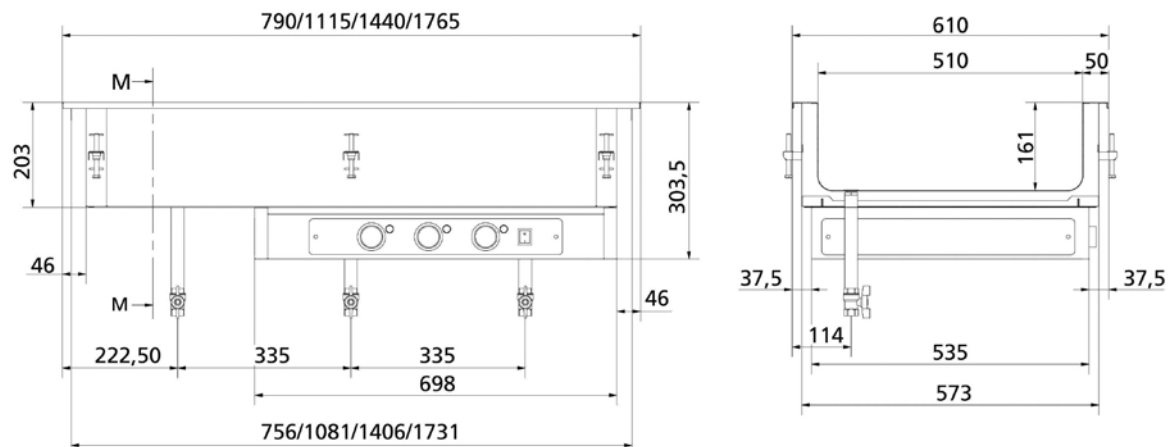

DBM-311 I



Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DBM-211 I	DBM-311 I	DBM-411 I
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x304 mm	1115x610x304 mm	1440x610x304 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	1,6 kW	2,4 kW	3,2 kW
Pris	15 600:-	20 000:-	25 000:-

Torrvärmeri Drop in, Classic

- Rostfri brunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Analog termostat

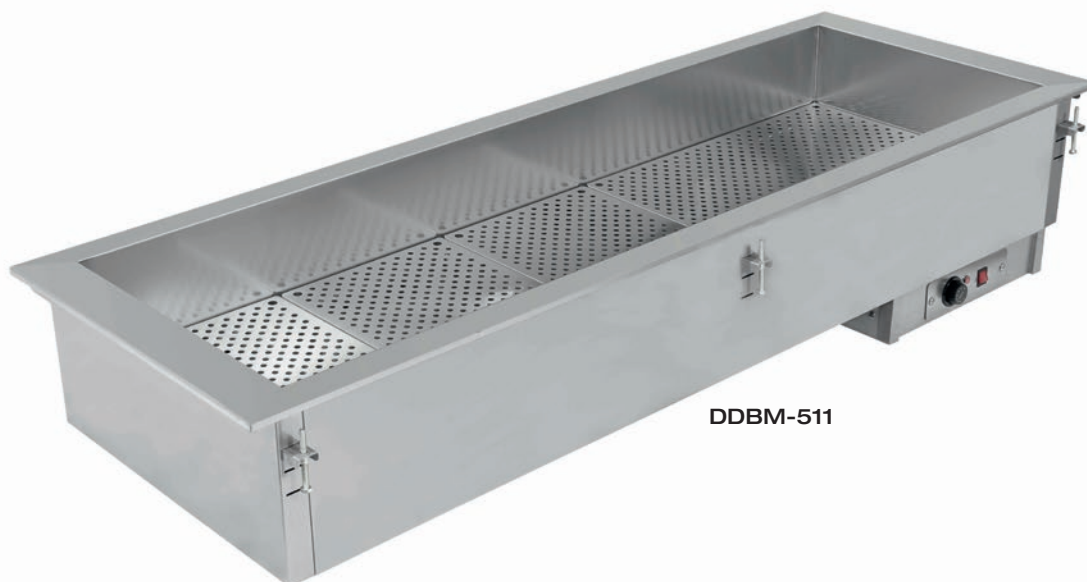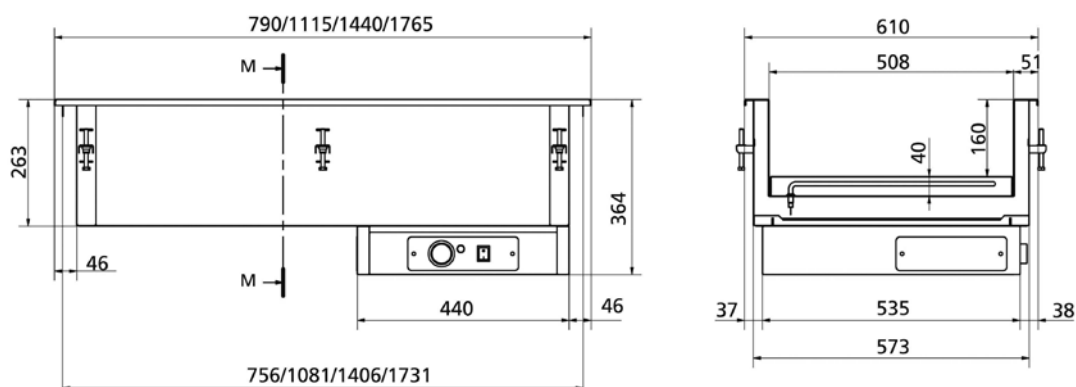

DDBM-511



Extra tillbehör

Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DDBM-211	DDBM-311	DDBM-411	DDBM-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x364 mm	1115x610x364 mm	1440x610x364 mm	1765x610x364 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C	+30...90 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	1,2kW	1,8 kW	2,4 kW	3,0 kW
Pris	9 400:-	12 500:-	13 600:-	15 700:-

Keramikhäll Drop in, Classic

- Keramikhäll
- Analog termostat

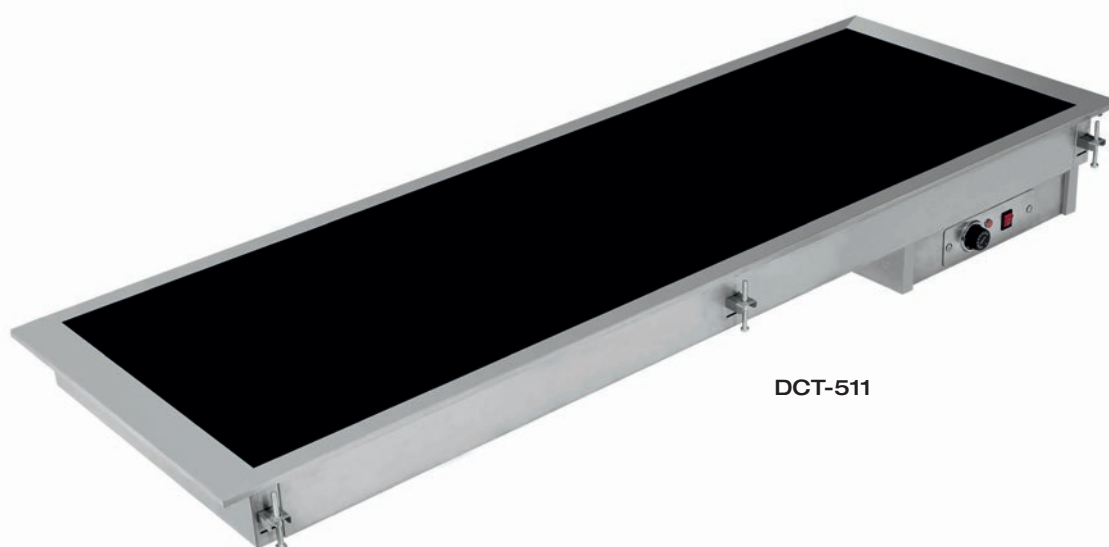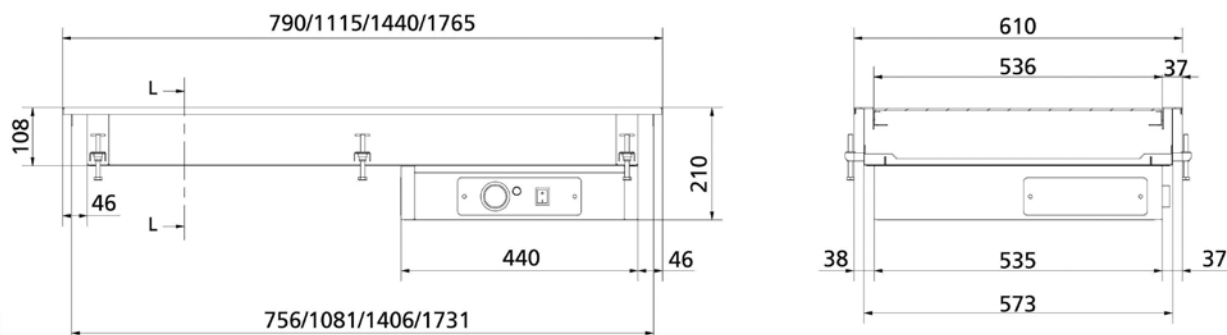

DCT-511

Extra tillbehör


Hostskydd se tillbehör sid 118

Tekniska data	DCT-211	DCT-311	DCT-411	DCT-511
Utvändiga mått utv BxDxH	790x610x210 mm	1115x610x210 mm	1440x610x210 mm	1765x610x210 mm
Håltagningsmått BxD	765x585 mm	1090x585 mm	1415x585 mm	1740x585 mm
Antal GN 1/1-150	2 st	3 st	4 st	5 st
Temperaturområde	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C	+40...120 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Total effekt	0,9 kW	1,35 kW	1,8 kW	2,25 kW
Pris	14 400:-	17 200:-	20 300:-	23 100:-


Överhyllor, Classic

Finns i tre utföranden


- Neutralt
- Med belysning
- Med belysning och värme

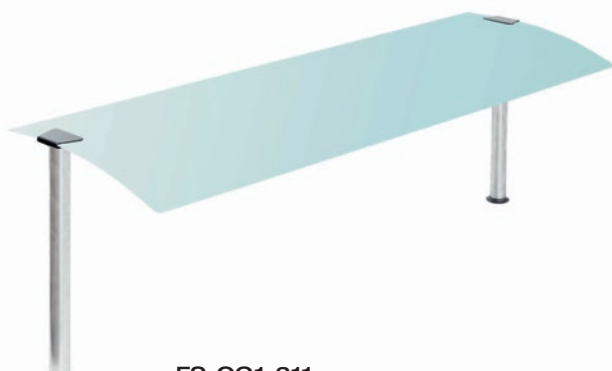

FS-CG1-311
-neutralt

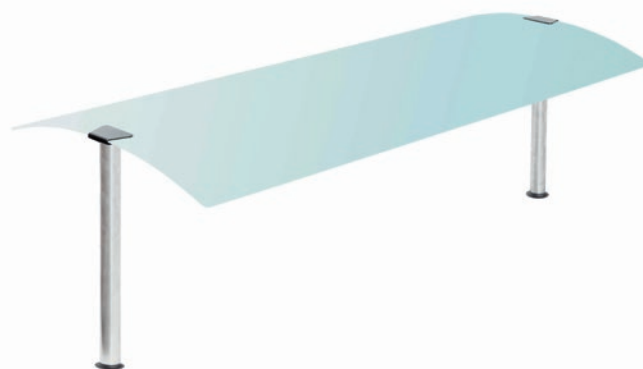

FS-CG2-311
-neutralt

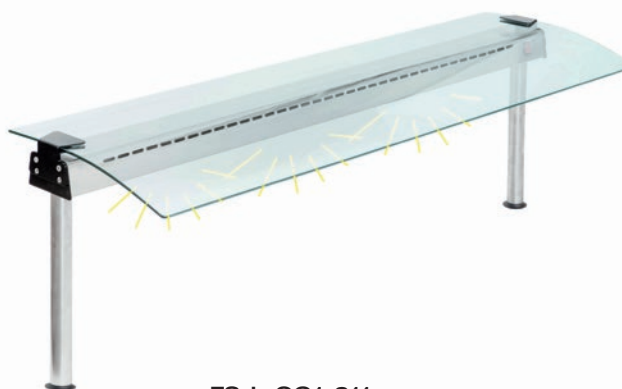


FS-L-CG1-311
-belysning



FS-L-CG2-311
-belysning




FS-H-CG1-311

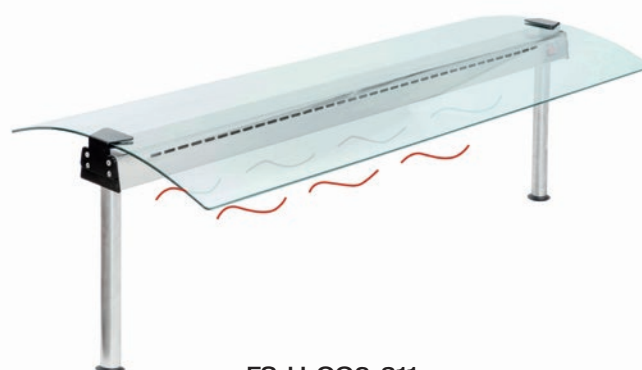

FS-H-CG2-311

Överhyllor, Classic

Modell	Mått	Kapacitet	W	Glastyp	Funktion	Pris
FS-CG1-211	762 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 000:-
FS-CG1-311	1087 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 200:-
FS-CG1-411	1412 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 500:-
FS-CG1-511	1737 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt böjt	Neutral	4 700:-
FS-CG2-211	762 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	3 900:-
FS-CG2-311	1087 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 600:-
FS-CG2-411	1412 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 700:-
FS-CG2-511	1737 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	-	Dubbelt böjt	Neutral	4 900:-
FS-L-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Enkelt böjt	Belysn.	5 100:-
FS-L-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Enkelt böjt	Belysn.	6 000:-
FS-L-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Enkelt böjt	Belysn.	6 400:-
FS-L-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Enkelt böjt	Belysn.	7 100:-
FS-L-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	8	Dubbelt böjt	Belysn.	5 000:-
FS-L-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	14	Dubbelt böjt	Belysn.	6 100:-
FS-L-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	21	Dubbelt böjt	Belysn.	6 600:-
FS-L-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	28	Dubbelt böjt	Belysn.	7 300:-
FS-H-CG1-211	772 x 552 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Enkelt böjt	Belysn. & värme	5 600:-
FS-H-CG1-311	1097 x 552 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Enkelt böjt	Belysn. & värme	6 700:-
FS-H-CG1-411	1422 x 552 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Enkelt böjt	Belysn. & värme	7 300:-
FS-H-CG1-511	1747 x 552 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Enkelt böjt	Belysn. & värme	8 200:-
FS-H-CG2-211	772 x 590 x 480 mm	2 GN 1/1	240	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	5 700:-
FS-H-CG2-311	1097 x 590 x 480 mm	3 GN 1/1	360	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	6 400:-
FS-H-CG2-411	1422 x 590 x 480 mm	4 GN 1/1	480	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	7 500:-
FS-H-CG2-511	1747 x 590 x 480 mm	5 GN 1/1	600	Dubbelt böjt	Belysn. & värme	8 300:-
FCG-211	675 x 395 mm	2 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 400:-
FCG-311	1000 x 395 mm	3 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 600:-
FCG-411	1325 x 395 mm	4 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 700:-
FCG-511	1650 x 395 mm	5 GN 1/1	-	Enkelt	Frontglas	2 900:-

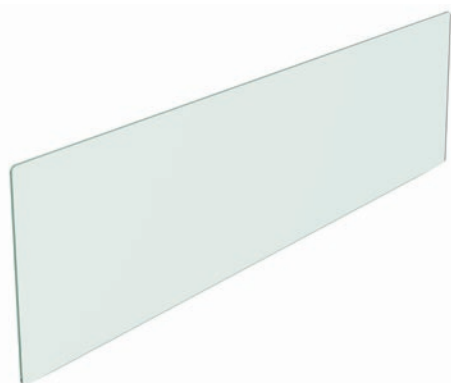


Frontglas



Fästen för frontglas (ingår).

Tallriksdispenser & soppvärmare, BLDI

- BLDI 28, 2x50 tallrikar 22-28 cm
- BLDI 32, 1x50 tallrikar 29-32 cm
- Elektrisk uppvärmning BLDI-PH
- Termostat
- Ställbart fjädertryck

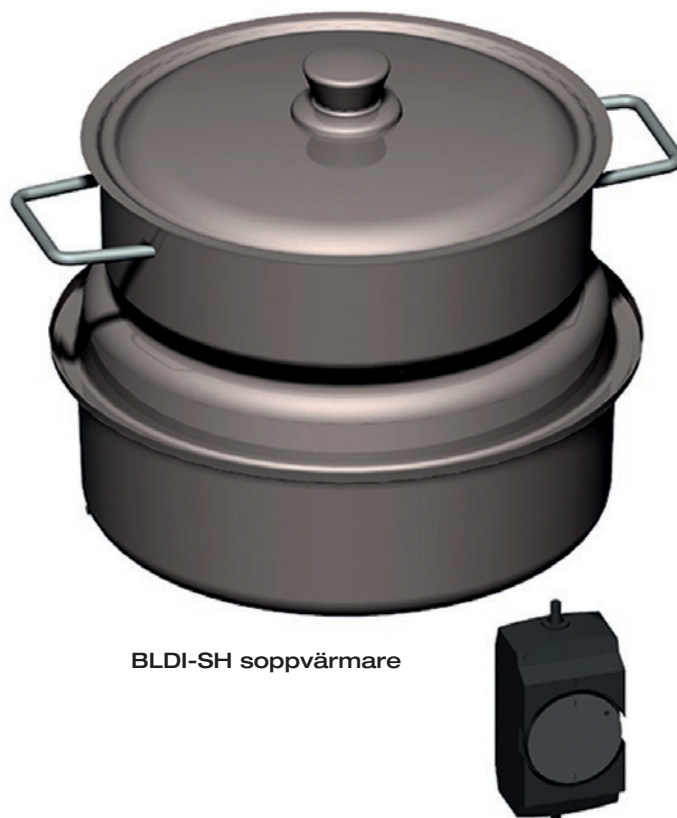

BLDI-SH soppvärmare


Tekniska data	BLDI-28-PH	BLDI-32-PH
Bredd	455 mm	455 mm
Djup	405 mm	405 mm
Höjd	764 mm	764 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	300 l	300 l
El effekt	1400 W	700 W
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Pris	13 800:-	13 800:-

Tekniska data	BLDI-28-PN	BLDI-32-PN
Bredd	455 mm	455 mm
Djup	405 mm	405 mm
Höjd	764 mm	764 mm
Fraktvikt	50 kg	50 kg
Fraktvolym	300 l	300 l
Pris	10 000:-	10 000:-

Tekniska data	BLDI-SH
Höjd	360 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C
Fraktvikt	35 kg
Fraktvolym	150 l
El effekt	500 W
El anslutning	230V/1/50Hz
Pris	11 000:-

Värmeplatta & brickdispenser, BLDI

- Värmeplatta med termostat
- Ställbart fjädertryck
- BLDI-TD för 30 brickor

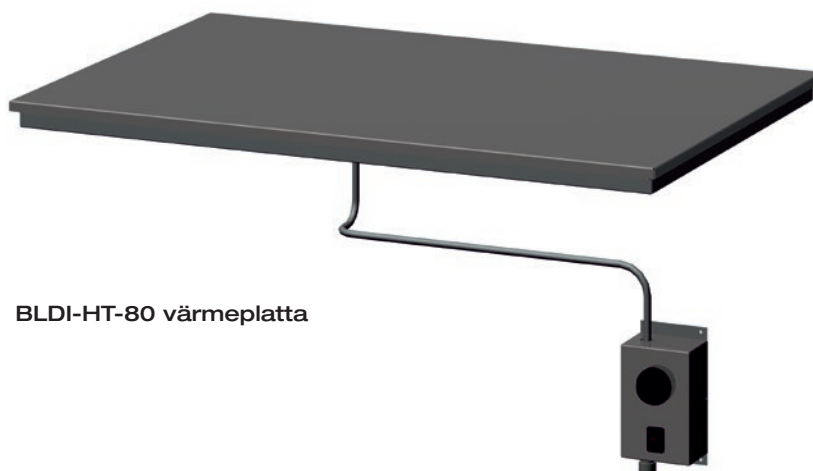

BLDI-HT-80 värmeplatta

BLDI-TD brickdispenser



Tekniska data	BLDI-40-HT	BLDI-80-HT	BLDI-120-HT	BLDI-TD
Bredd	400 mm	700 mm	1000 mm	455 mm
Djup	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Höjd	37 mm	37 mm	37 mm	700 mm
Temperaturområde	+30....+60 °C	+30....+60 °C	+30....+60 °C	-----
Fraktvolym	200 l	400 l	500 l	400 l
Fraktvikt	5 kg	10 kg	15 kg	10 kg
El effekt	250 W	500 W	750 W	-----
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	-----
Pris	13 700:-	14 700:-	17 600:-	10 600:-