

6

Porkka Kylbänkar

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line-serien består av många olika moduler och vi kan erbjuda den perfekta lösningen för många tillämpningar från professionella kök till serveringsslinjer med självbetjäning. Designad för långvarig användning kombinerat med de energisparande driftsfunktionerna, erbjuder bänkserien Cold Line bra valuta för pengarna.

Välj rätt kombination för att matcha de exakta kraven för din verksamhet.

Bekanta dig gärna med alla funktioner nedan!



Lådorna är lätta och smidiga att använda vilket medger enkel användning samt snabb och enkel påfyllning.



Packningar är av typen "dra ut - tryck in" gör byte eller rengöring till en enkel, icke teknisk åtgärd. Lådornas glidskenor i rostfritt stål, hyllor och hyllgejdrar kan alla enkelt avlägsnas för hand vid behov av noggrann rengöring.



Handtagen kan lätt tas bort för rengöring och ytorna av rostfritt stål kan rengöras snabbt och effektivt.



Kylbänkar och neutrala bänkar

Kondensorns filtermaterial kan tas bort för tvätt och/eller utbyte vilket minskar driftskostnaderna och energiförbrukningen.



Den kombinerade digitala temperaturvisningen och styrenheten är enkel att använda och komplett med inbyggt akustiskt och visuellt hög/låg-temperaturlarm. Ett extra HACCP-självkontrollsystem finns som tillbehör.



Alla synliga ytor är tillverkade i rostfritt stål, kvalitet 304. Konstruktionen är robust, slitstark, säker att använda och lätt att rengöra.



Ergonomiskt val av höjd när man använder våra justerbara 150 mm ben eller välj hjul för att göra bänken lätt att flytta för rengöring. Fronthjulen är utrustade med lättanvända bromsar.

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bänkar för förvaring av livsmedel

Designade att användas som arbetsbord både för beredning och förvaring av livsmedel. Porkkas bänkar är avsedda för att användas i professionella restaurangkök, i områden för beredning av livsmedel, kaféer, stora såväl som i mindre kök etc.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. 2 st hyllor med gejdor finns i varje dörrsektion och lådorna levereras utan lådinsatser/lådbottnar men med ram för kantiner/tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kantiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.



GNH-1-CDE-3-3

ECO modell E (R290)		GNH-1-CE	GNH-1-CE-1	GNH-1-CE-1-1	GNH-1-1-CHE-1-1*
Yttre mått, bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	350
Vikt	kg	104	138	172	218
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
CE (Kyla +2...+15 °C)		27 810:-	32 960:-	38 110:-	47 380:-
ME (Medium temperatur -5...+15 °C)		37 080:-	42 230:-	50 470:-	N/A
FE (Frys -25...-15 °C)		38 110:-	44 290:-	51 500:-	N/A

Modulalternativ för GNH-CE, GNH-CHE:	Pristillägg SEK
Modul 2 - 2 lådor istället för 1 dörr	1 442:-
Modul 3 - 3 lådor istället för 1 dörr	2 678:-
Modul 4 - 4 lådor istället för 1 dörr (* N/A)	4 429:-
Modul CDE, kylväxling med extra låda förutom standard CE enheten (* N/A)	2 369:-
Modul CHE 50 Hz, kylväxling utan låda (* som standard)	2 987:-

Kylbänkar och neutrala bänkar


Bänkar för förvaring av livsmedel med luftkyld brunn

Bänkar med luftkylda brunnar, för exponering och servering av mat i en serveringslinje som håller maten i rätt temperatur. Passar för GN1/1 eller flera mindre kantiner.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt. Brunnsdjup 210mm, avlopp i brunn finns som extra tillbehör.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. Hyllor finns i varje dörresektion och lådorna levereras med ram för kantiner/tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kantiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.

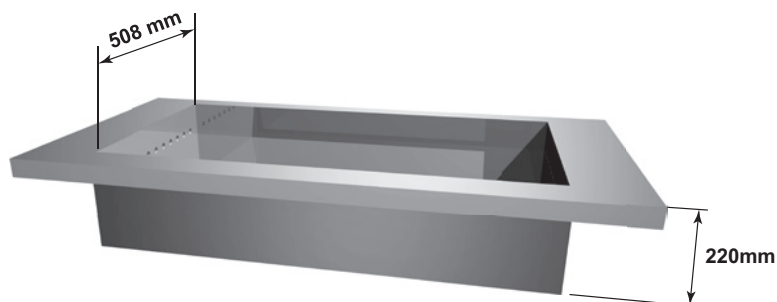

GNS-1-CHE-1

ECO modell E (R290)		GNS-1-CHE	GNS-1-CHE-1	GNS-1-CHE-1-1
Yttre mått, bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Innermått brunn bredd x djup x höjd	mm	640x510x210	960x510x210	1280x510x210
Antal GN1/1 kantiner i brunn	st	2	3	4
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	350	350	350
Vikt	kg	104	138	172
Pris		SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		35 020:-	40 170:-	46 350:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kallskänksbänkar för beredning av pizza, sallader och smörgåsar

Pizza- och salladsbänkar Porkka 'Cold Line' är idealiska arbetsplatser för beredning av sallader, smörgåsar och pizzor. Enheten har en kyld brunn med hostskydd som passar GN-behållare.

De är tillverkade med stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje dörr eller låda har handtag med packningar som enkelt går att byta ut. Bänkarna är utrustade med justerbara ben eller hjul. Hyllor finns i varje dörrsektion och lådorna levereras med ram för tråg.

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller rengöringsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta en eller flera GN1/1 kantiner eller ett större antal mindre storlekar beroende på tillämpning.



P/S-1-CDE-3

ECO modell E (R290)		P/S-1-CE	P/S-1-CE-1	P/S-1-CE-1-1	P/S-1-1-CHE-1-1*
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900/1010	1260x650x900/1010	1660x650x900/1010	2060x650x900/1010
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	350	350
Vikt	kg	104	139	174	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		29 870:-	36 050:-	42 230:-	51 500:-

Modulalternativ för P/S-CE, P/S-CHE:	Pristillägg SEK
Modul 2, 2 lådor istället för 1 dörr	1 442:-
Modul 3, 3 lådor istället för 1 dörr	2 678:-
Modul CDE, kylaggregat med låda (* N/A)	2 369:-
Modul CHE 50 Hz, kylvänhet utan låda (* som standard)	2 987:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bänkar för förvaring av livsmedel

GNL arbetsbord är designade för användning som tillredningsplatser och kan rymma stekbord eller annan matlagingsutrustning som placeras uppe på bänken såväl som enheter för förvaring av kylda livsmedel.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Varje låda har teleskopskenor och underredet har ben eller hjul (tillval).

Produkterna har flera innovativa design-egenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som förenklar underhålls- eller reparationsarbetet. Varje dörr eller lådsektion kan ta GN1/1 brickor eller kokkärl eller ett antal mindre storlekar för att passa resp. tillämpning.



GNL-2-CE-2

ECO modell E (R290)		GNL-2-CE	GNL-2-CE-2	GNL-2-CE-2-2	GNL-2-2-CE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x650	1260x650x650	1660x650x650	2060x650x650
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	104	139	174	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		29 870:-	36 050:-	41 200:-	46 350:-

Modulalternativ för GNL:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul 3 - 3 lådor istället för 2	1 648:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Bänkar för förvaring av livsmedel

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.			SEK
	Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem		0:-
	230V 60HZ kompatibel		2 678:-
SP18943	Uppvärmtd kondensvattentråg för CC modeller		3 296:-
SP18405	Delningsram för kylbänk med brunn (OBS! Avdelare ingår ej)		618:-
SP18405-01	Avdelare till delningsram/lådor (per par)		309:-
SP18406	Lådsats i rostfritt stål för modul med 2 lådor (per st)		721:-
SP18406-15	Lådsats i rostfritt stål för modul med 3 lådor (per st)		618:-
SP18407	Trådhylla med ett par skenor		515:-
SP9003	4 st korta ben (63/78mm) för modell 860, 1260		0:-
SP9004	5 st korta ben (63/78mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18491	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260		0:-
SP18492	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260		1 751:-
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060		2 163:-
	Modell GNH med jämna mått 800, 1200 och 1600mm, ej frysänk		+10 %



Delningsram



Lådsats i rostfritt stål



Delningsram för GN behållare



Trådhylla inkl ett par skenor



Korta ben



Hjul


Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar GN 1/1 - Serie 650

Dörr och lådmoduler

Modul 1

Dörr med 2 trådhyllor (standard) som vilar på 2 fasta gejderpar. I stället för hyllor kan man hänga in kantiner, dock ej utdragbart. Max 8 gejderpar/skåp

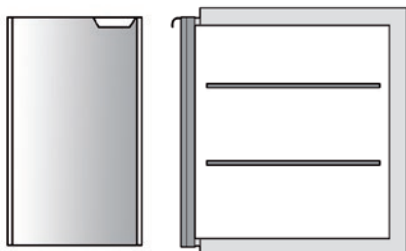

Tillbehör




Rostfri trådgallerhylla


Modul 2

2 lådor med utdragbara gejdor/ramar för GN 1/1 kantiner med höjd 200 mm

(GN anpassad lådinsats som extra tillbehör, monteringsanvisning: se instr.film på porkka.se/porkka_TV.)

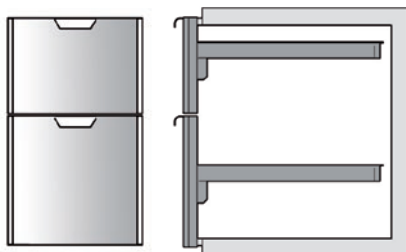

Tillbehör




Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 200 mm. Totalhöjd övre låda 250 mm, undre låda 340 mm

Modul 3

3 lådor för GN 1/1 kantiner med höjd 150 mm

(GN anpassad lådinsats som extra tillbehör)

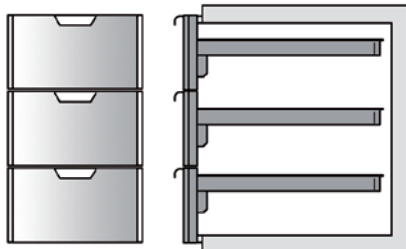


Tillbehör



Lådinsats helt i rostfritt stål höjd = 150 mm

Modul 4


4 lådor för GN 1/1 kantiner
3 st med höjd 100 mm
1 st med höjd 150 mm

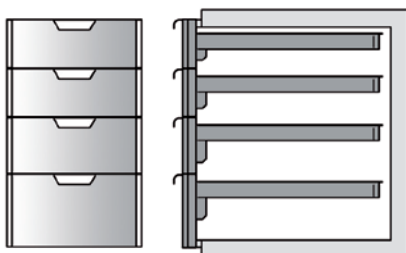

Modul G4

Glasdörr

2 gallerhyllor eller 2 gejderpar

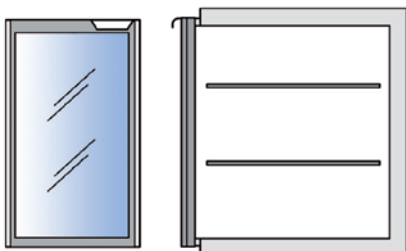

Tillbehör





Trådgallerhylla

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kallskänksbänkar GN 1/1 - Serie 650

Tillbehör och komponenter med GN standard för kallskänksbänkar i serie 650

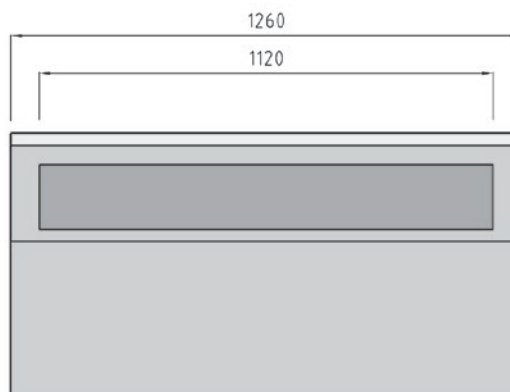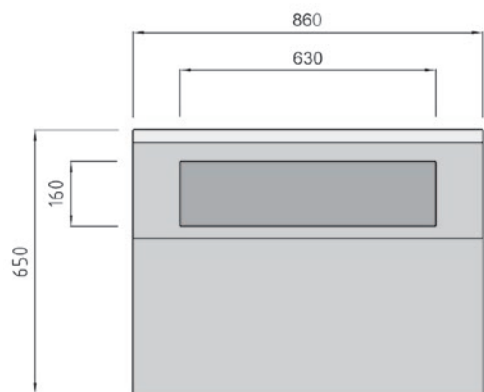

GN 1/9x6



GN 1/9x10



GN 1/6x4




GN 1/6x7



GN 1/3x2



GN 1/3x3 + GN1/6x1

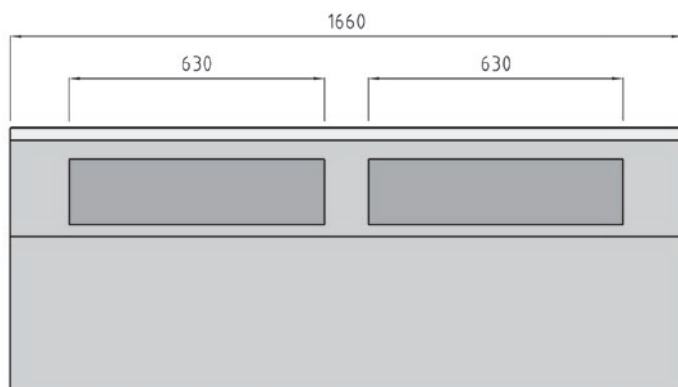


GN 1/9x12



GN 1/6x8



GN 1/3x4

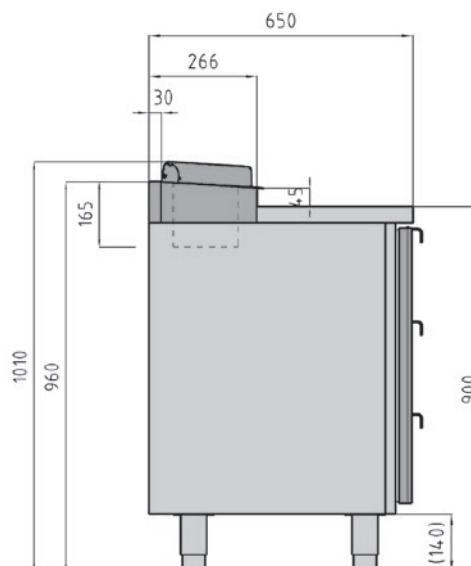

Benhöjd std = 140 mm,
justerbara 130 - 205 mm.

Korta ben justerbara 70-105 mm

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar 650-serien för drycker

Porkkas bänkar för drycker är idealiska för servering och förvaring av drycker i optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar eller lådor kan levereras för att passa respektive tillämpning och lådorna är designade att passa för ölbackar eller vinlådor.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



BS-1-CHE-1

Kylbänkar och neutrala bänkar

Kylbänkar 650-serien för drycker

Bänkar för drycker är idealiska för servering och förvaring av drycker i optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och bänken har justerbara ben. Hyllor ingår i varje dörrsektion. Lådorna levereras med lådsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



D-2-CDE-2

ECO modell E (R290)		D-2-CDE	D-2-CDE-2	D-2-CDE-2-2	D-2-2-CDE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	107	141	175	220
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, dörr med glasfönster	2 575:-
Modul CE , kylvägg	0:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar med kyld brunn för förvaring av drycker

Bänkar med kyld brunn (avlopp i brunn finns som extra tillbehör), för exponering av flaskor och betjäning från en serveringslinje som håller dryckerna i rätt temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörresektion. Bänkarna kan levereras med lådsystem (med den stora lådan överst), lådorna levereras med lådinsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.




BS-1-CE-1

ECO modell E (R290)		BS-1-CE	BS-1-CE-1	BS-1-CE-1-1
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250
Vikt	kg	87	114	144
Pris		SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		30 900:-	37 080:-	42 230:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar för förvaring av drycker utrustad med brunn för både is och flaskor

Dessa bänkar, som är idealiska för barer, är utrustade med en förvaringsbrunn med avlopp för flaskor eller is, allt efter behov. Det finns dessutom ett kylt förvaringsutrymme för flaskor eller burkar i de lägre facken som håller drycker i perfekt serveringstemperatur.

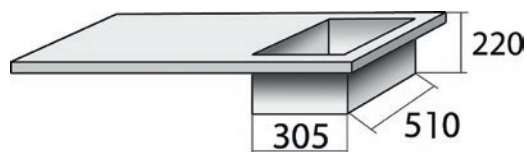

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörrsektion. Lådorna levereras med lådsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



B1S-2-2-CE


ECO modell E (R290)		B1S-2-CE	B1S-2-2-CE	B1S-2-2-2-CE	B1S-2-2-2-2-CE
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	99	133	166	214
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, Glasfönster dörr	2 575:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Cold Line bänkar för förvaring av drycker med vinklad kylränna för flaskor och brunn för is

Denna bänk har en brunn för is och en vinklad kylränna (155 mm bred) för sprit- och/eller vinflaskor som håller dem i rätt serveringstemperatur. Både brunnan och kylrännan levereras med avlopp som standard. Bänkens utformning underlättar när man vill få upp tempot i barserveringen t.ex. när köptrycket är högt. Dessutom finns det tillräckligt med förvaringsutrymme i bänken för kylida drycker att fylla på med.

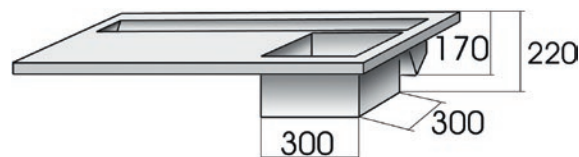

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

Dörrar och lådsystem kan låsas med ett centralt låssystem (i toppskivan) och basen har ben, hyllor ingår i varje dörresektion. Lådorna levereras med lådsatser (lådbottnar) som standard.

Produkterna har flera innovativa designegenskaper t.ex. de utdragbara kylkassetterna som avsevärt förenklar underhålls- och/eller rengöringsarbetet.



B2S-2-2-2-CE

ECO modell E (R290)		B2S-2-CE	B2S-2-2-CE	B2S-2-2-2-CE	B2S-2-2-2-2-CE
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	2060x650x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	99	134	167	214
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+2...15 °C)		32 960:-	42 230:-	50 470:-	58 710:-

Modulalternativ för D:	Pristillägg SEK
Modul 1, Dörr	0:-
Modul G4, Dörr med glasruta	2 575:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Cold Line bänkar med kyld brunn för förvaring av drycker

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem		0:-
230V/60Hz kompatibel		2 678:-
SP18943		
	Uppvämt kondensvattentråg för CC-modeller	3 296:-
SP18407		
SP18847	TRÅDHYLLA INKL ETT PAR SKENOR	515:-
SP18852		
SP18853	Avlopp till kylbänk med brunn	1 329:-
SP18854		
SP18855	Bottenmatta i plast för brunn, 460mm	309:-
	Bottenmatta i plast för brunn, 860mm	515:-
SP9003	Bottenmatta i plast för brunn, 1260mm	824:-
SP9004	Bottenmatta i plast för brunn, 1660mm	1 030:-
SP18491		
SP18492	4 st korta ben (63/78mm) för modell 860, 1260	0:-
	5 st korta ben (63/78mm) för modell 1660, 2060	0:-
SP18411	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260	0:-
SP18493	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060	0:-
	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260	1 751:-
	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060	2 163:-


För prisuppgift på brickbanor, kontakta din säljare

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst (inte tillgängliga för CO2).

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster. (inte tillgängliga för CO2).



Trådhylla inkl ett par skenor



Bottenmatta i plats



Korta ben



Hjul




PORKKA iTOP™

Kylbänkar och neutrala bänkar

Dörr och lådmoduler

Modul 1

Dörr med 2 trådhyllor

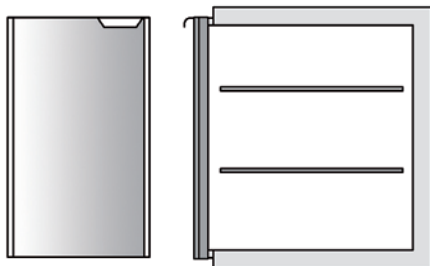


Tillbehör



Rostfri trådgallerhylla

Modul 2

2 lådor GN 1/1 med höjd:
-övre låda 250 mm
-undre låda 340 mm

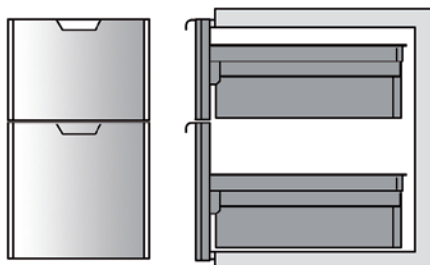


Tillbehör



Underdel för flaskor

Modul 2A

2 lådor GN 1/1 med höjd:
-övre låda 340 mm
-undre låda 250 mm

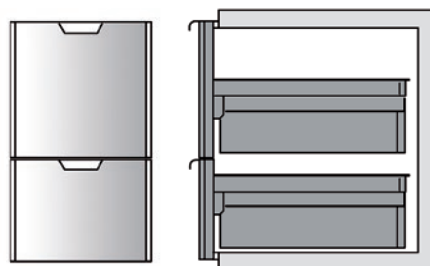


Tillbehör



Underdel för flaskor

Modul G4

Glasdörr och 2 lådor GN 1/1
med höjd:
-övre låda 340 mm
-undre låda 250 mm

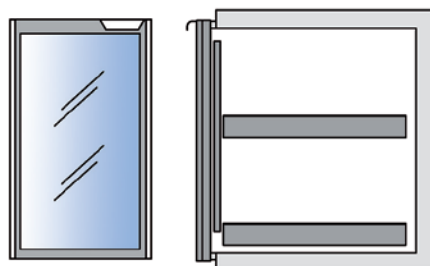

Tillbehör



Lådsatts i rostfritt stål

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade för att kunna ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/SG8-CDE-2

Kylbänkar och neutrala bänkar

Specifikation av enhet - Bar 550 serien för drycker

TYP B55	Bar Line, djup 550, höjd 900 mm
HUVUDTYPER	Bänkar för drycker
SG8	2 st 400 mm skjutdörrar och utdragbara lådor för flaskor (minsta bredd på bänk 1260 mm, inkl. kylmodul)
SG12	2 st 600 mm skjutdörrar och utdragbara lådor för flaskor (minsta bredd på bänk 1660 mm inkl. kylmodul)
I&BS	Enheter för is/flaskor
BT	Enheter för öltapp
SC	Enheter för backar
N40W	Skåp för sopenheter
SUBTYPER	Kylmoduler (kylenheter) ECO modell E (R290)
CE, CDE	Kylenhet utan låda (CE), med låda (CDE): - drifttemperatur +2°C...+15°C - 230V 50/60 Hz
BÄNK	
MODULER	
D4	Fast dörrskåp
G4	Dörr med glasfönster
2	2 teleskoplådor med bas i rostfritt stål för drycker
SG8	2st 400 mm breda skjutdörrar i glas med utdragbara hyllor
SG12	2 st 600 mm breda skjutdörrar i glas med utdragbara hyllor

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Bänkarna är tillverkade av kvalitetskomponenter för att skapa största möjliga tillförlitlighet och ge en lång livslängd. De levereras klara för användning och har stommar i rostfritt stål (AISI 304) både invändigt och utvändigt.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade för att kunna ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/G4-G4-CDE

ECO modell E (R290)		B55/2-CDE	B55/2-CDE-2	B55/2-CDE-2-2	B55/2-2-CDE-2-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x550x900	1260x550x900	1660x550x900	2060x550x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250
Vikt	kg	82	98	114	130
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Kyla (+5...15 °C)		35 020:-	41 200:-	48 410:-	56 650:-

Modulalternativ för B55:	Pristillägg SEK
Modul D4, Dörr	0:-
Modul G4, Glasfönster dörr	2 575:-
Modul CE, Kylvägg	0:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 serien för drycker

Serien Porkka Bar-Line erbjuder bänkar idealiska för förvaring och servering av drycker vid optimal temperatur.

Tillverkade av kvalitetskomponenter i rostfritt stål in- och utvändigt, alla enligt AISI 304, gör dem tillförlitliga och ger lång livslängd.

De kan levereras i olika storlekar med antingen dörrar eller lådor, kylda brunnar, isfack eller brunnar för flaskor. Alla är designade att ge snabb service vid försäljningsstället.

Glasdörrar levereras antingen med gångjärn eller skjutdörrar och kan tjäna som en marknadsföringsenhet i baren.



B55/SG8-CDE-2

ECO modell E (R290)		B55/SG8-CDE*	B55/SG8-CDE-2	B55/SG8-CDE-2-2	B55/SG8-CDE-SG8*	B55/SG12-CDE	B55/SG12-CDE-2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	1260x550x900	1660x550x900	2060x550x900	2060x550x900	1660x550x900	2060x550x900
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	250	250	250	250	250	250
Vikt	kg	106				150	233
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		44 290:-	52 530:-	59 740:-	62 830:-	50 470:-	57 680:-

Modulalternativ för B55:

Modul D4, Dörr istället för 2-lådors modul (* N/A)
Modul G4, Glasfönster dörr istället för 2-lådors modul (* N/A)
Modul CE, kylvägg

Pristillägg SEK

0:-
2 575:-
0:-


Kylbänkar och neutrala bänkar

Specialbänkar

Möjligheterna med Porkkas bänkar är mycket stora, antingen som redan existerande standardbänkar eller med specialanpassningar efter olika önskemål. Här nedan följer några exempel på vilka möjligheter som finns.


1 GNH bänk

GNH bänk 1660mm + neutral modul med ho samt arbetsbänk med förlängd toppskiva (total längd 2660mm).

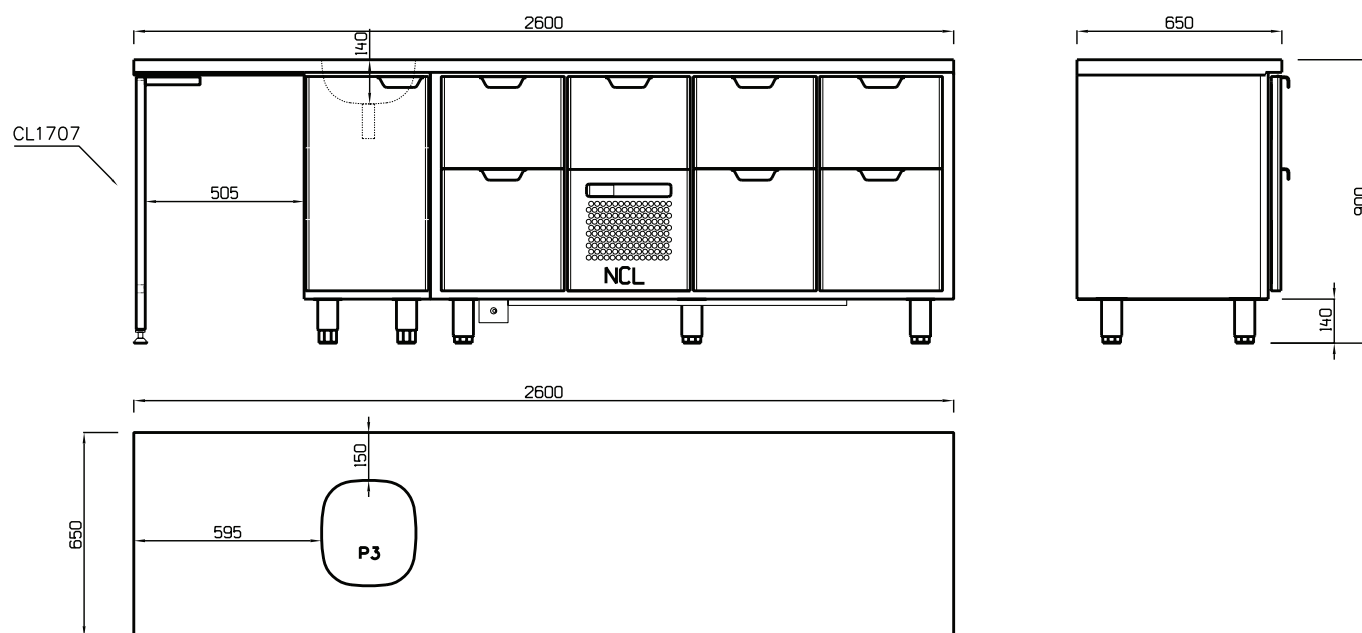

2 Frysbank


Frysbank (1260x650mm) med dörrar och invändiga lådor.

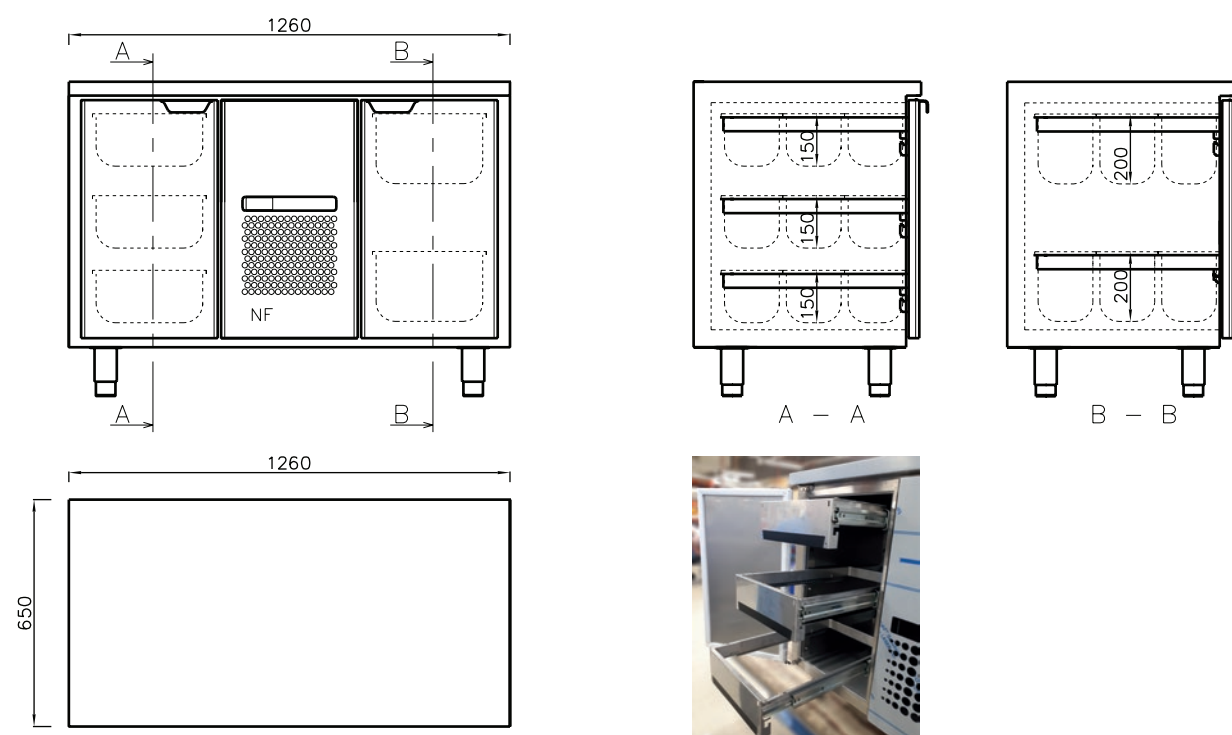

Kylbänkar och neutrala bänkar


3 Bar 550 dryckesbänk

Bar 550 dryckesbänk (2060x550mm) med integrerad brunn för is och flaskor

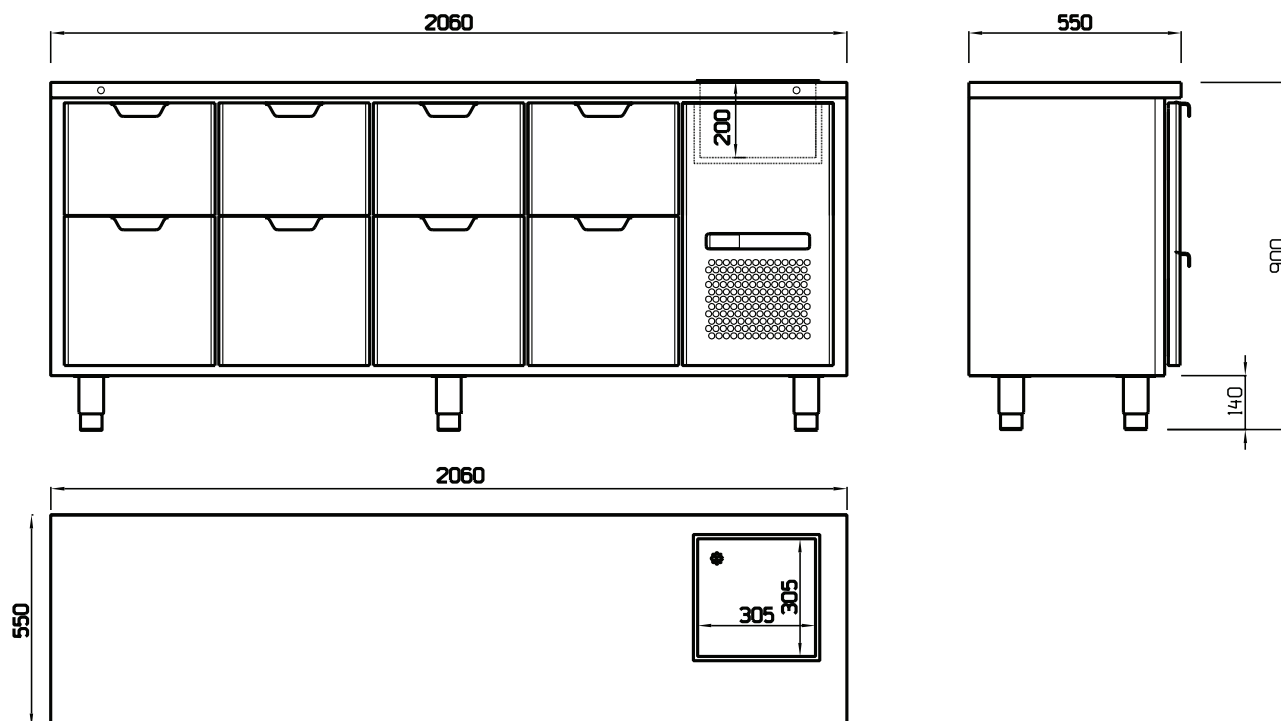

4 Kallskänksbänk/Pizzabänk


Kallskänksbänk/Pizzabänk (1520x700mm) med skåp för 450x600 plåtar alt. 400x600mm med kylränna för GN 1/3 eller GN 1/6 cantiner med möjlig breddning av arbetsytan från 430mm till 480mm.

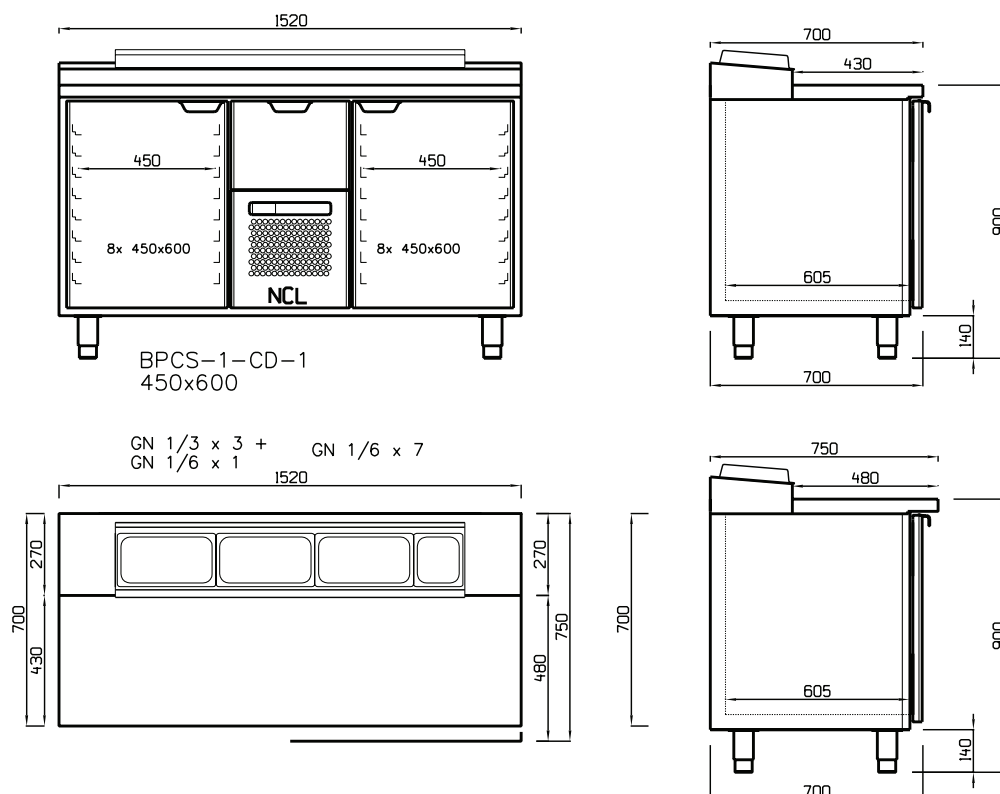

Kylbänkar och neutrala bänkar


5 Kallskänksbänk/Pizzabänk

Kallskänksbänk/Pizzabänk (1660x850mm) med kylränna 415mm (för 8xGN1/3 cantiner) och 435mm bred arbetsyta alt. kylränna 270mm (för 12xGN1/9, 8xGN1/6 alt. 4xGN1/3 cantiner och 580mm bred arbetsyta).

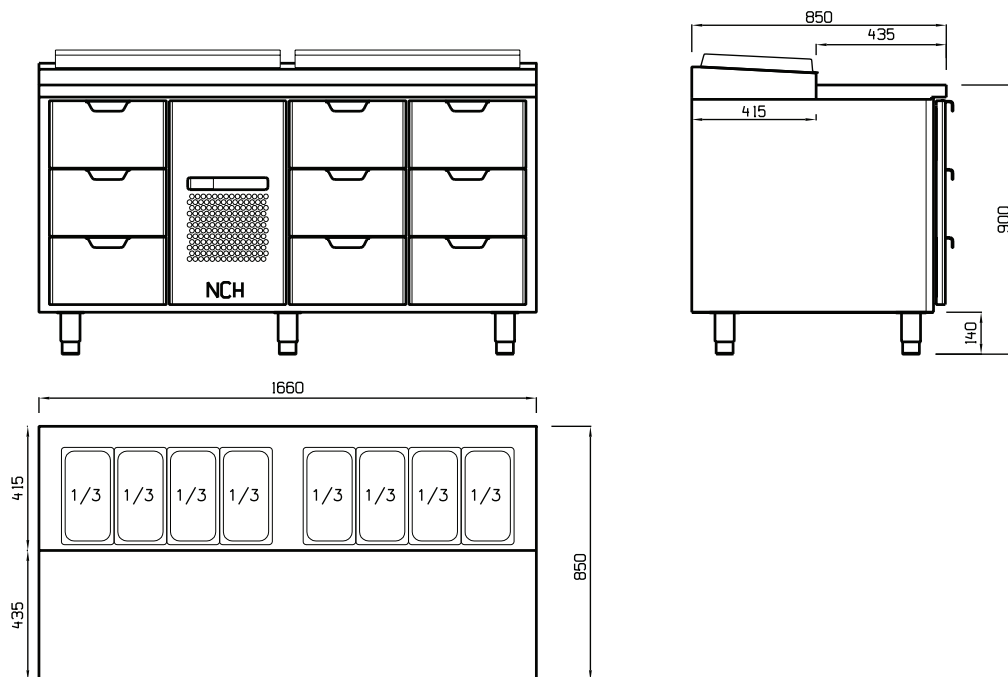

6 Kallskänksbänk

Kallskänksbänk 1260mm med neutral bänk 400mm med ho P3.

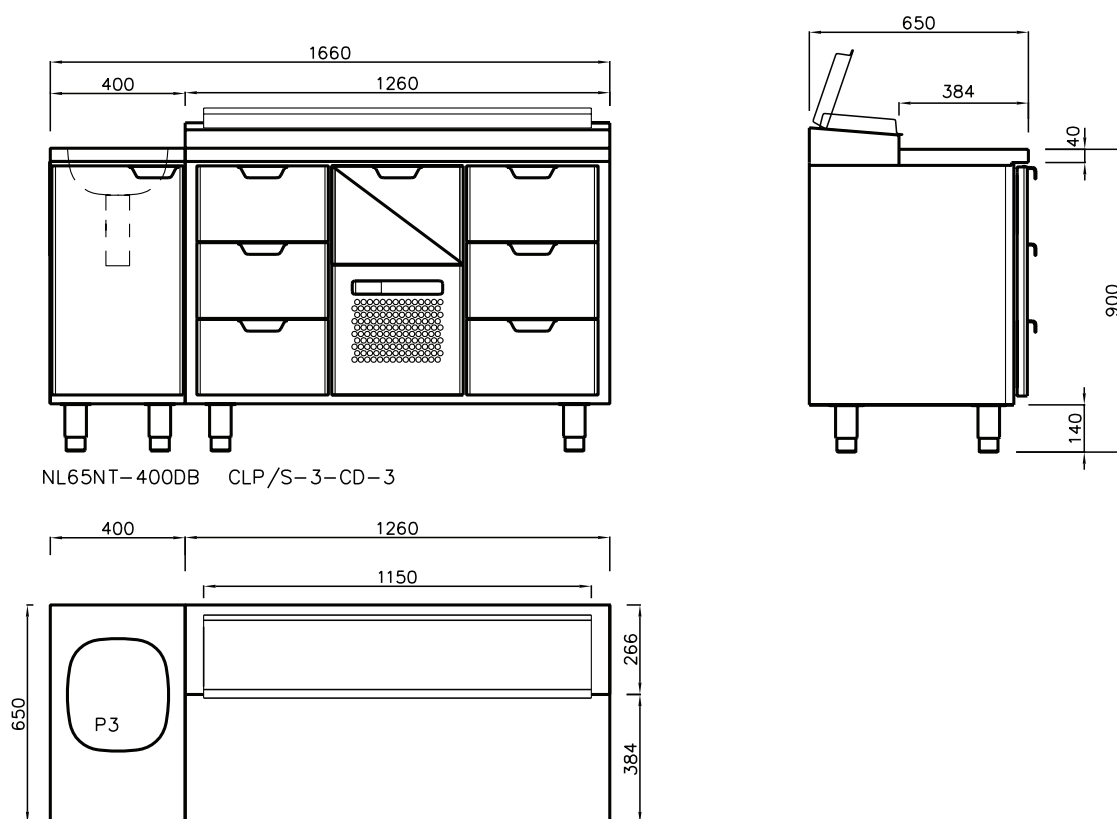

NL65NT-400DB CLP/S-3-CD-3

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tallriksdispenser

Hot Line-uppvärmda tallriksdispenser, som utformats för att ingå i en serveringslinje med Porkkas Hot- eller ColdLine serie, kan också levereras som neutrala/ouppvärmda tallriksdispenser.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Termostatstyrda, högeffektiva värmare
- Innovativ design för självbalanserad tallrik för tallriksdispensering
- Finns i två versioner, för tallrikar med en diameter av 220 till 280 mm (modell 28 med två cylindrar, kapacitet ca 100 st.) och för tallrikar med en diameter på 280 till 320 mm (modell 32 med en cylinder, kapacitet ca 50 st.)
- Manuellt justerbar för att kunna hantera olika tallriksstorlekar
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL46PH28

		HL46PH28	HL46PN28	HL46PH32	HL46PN32
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	460x650x900	460x650x900	460x650x900	460x650x900
Temperaturområde	°C	+30...+70	neutral	+30...+70	neutral
Spänning		230V/1/50-60Hz	-	230V/1/50-60Hz	-
Anslutningseffekt	W	1400	-	700	-
Vikt netto	kg	40	38	40	38
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
		19 570:-	17 510:-	19 570:-	17 510:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Icke-kylda skåp

Neutrala skåp för förvaring av utensilier och redskap. Levereras med eller utan dörrar för att skapa matchande utrustningslinjer.



NL65NT800D

Neutralt bord med en hylla			NL65NT400	NL65NT600	NL65NT800	NL65NT1200
Yttre mått	bredd x djup x höjd	mm	400x650x900	600x650x900	800x650x900	1200x650x900
Pris			SEK	SEK	SEK	SEK
			6 901:-	8 446:-	9 064:-	11 227:-

Neutralt bord med en hylla och dörrar			NL65NT400D	NL65NT600D	NL65NT800D	NL65NT1200D
Yttre mått	bredd x djup x höjd	mm	400x650x900	600x650x900	800x650x900	1200x650x900
Dörrar			1	1	2	2
Pris			SEK	SEK	SEK	SEK
			9 991:-	12 360:-	14 729:-	17 510:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 enheter för is och flaskor samt enhet för öltapp



B55/I&BS-600N



B55/BT-800N

		B55/I&BS-400N	B55/I&BS-600N	B55/I&BS-800N
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	400x550x900	600x550x900	800x550x900
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK
		11 330:-	13 390:-	15 450:-

		B55/BT-400N	B55/BT-600N	B55/BT-800N
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	400x550x900	600x550x900	800x550x900
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK
		8 240:-	9 270:-	11 330:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Bar 550 enheter för dryckesbackar och Bar 550 sopenheter



B55/SC-600N-T med topp



B55/N40W-T med topp

		B55/SC-600N-T med topp	B55/SC-600N utan topp	B55/N40W-T med topp	B55/N40W utan topp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x550x900	600x550x900	400x550x900	400x550x900
Pris	SEK	10 300:-	9 270:-	11 330:-	10 300:-

Kylbänkar och neutrala bänkar

Tillbehör - Bar 550 serien för drycker

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelar priser offereras vid förfrågan.			SEK
	Tillgänglig även för anslutning till ett centralt kylsystem		0:-
	230V 60HZ kompatibel		2 678:-
SP18943	Uppvämt kondensvattentråg för CC-modeller		3 296:-
SP18491	4 st korta ben (70/105mm) för modell 860, 1260		0:-
SP18492	5 st korta ben (70/105mm) för modell 1660, 2060		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 860, 1260		1 751:-
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 1660, 2060		2 163:-
55/LPT-400	Extra flaskhylla W = 400 (endast I&BS)		1 648:-
55/LPT-600	Extra flaskhylla W = 600 (endast I&BS)		1 854:-
55/LPT-800	Extra flaskhylla W = 800 (endast I&BS)		1 957:-

Bar ram + installationsdelar, offereras på förfrågan
var god kontakta våra säljare


PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns
antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.
PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade
handhållna pekskärmen för temperaturmätning
och -styrning. den är sömlöst integrerad med
PORKKA iTOP™ -tjänster.



Korta ben



Hjul

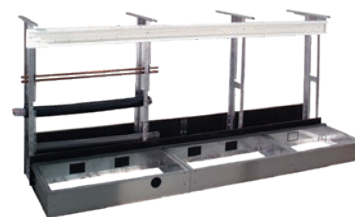

Bar ram




PORKKA iTOP™


Gastronorm kantiner - dimensioner och volymer

Gastronormmåtten används globalt som enhetsstandard i professionella kök för kantiners yttre mått. Grundmått för den så kallade GN-1/1 kantinen är 530 x 325 mm. Samtliga kantiner mäts i förhållande till detta grundmått. Dessutom anges kantineernas djup i millimeter.

Gastronormstandarden ger ingen exakt form för hörn och sidoyta på kantineerna. Tillverkade av olika tillverkare kan de därför skilja sig från varandra. I praktiken framgår detta till exempel så att lock och kantineer, tillverkade av olika tillverkare, inte passar ihop och inte går att stapla. Kantineernas volym varierar också något.

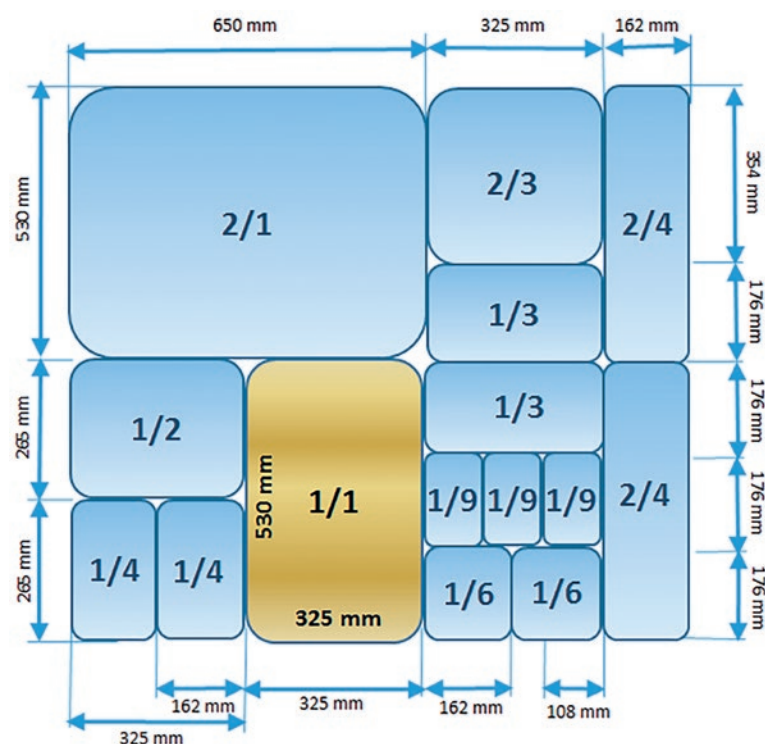

GastroNorm storlek	Djup (mm)	LängdxBredd (mm)	Volym (liter)
GN 2/1	20	650x325	4,50
GN 2/3	20	354x325	1,25
GN 2/3	40	354x325	3,00
GN 2/3	65	354x325	5,25
GN 2/3	100	354x325	8,00
GN 2/3	150	354x325	11,50
GN 1/1	20	530x325	1,90
GN 1/1	40	530x325	4,50
GN 1/1	65	530x325	7,40
GN 1/1	100	530x325	12,60
GN 1/1	150	530x325	18,00
GN 1/1	200	530x325	25,00
GN 1/2	20	325x265	0,85
GN 1/2	40	325x265	1,75
GN 1/2	65	325x265	3,50
GN 1/2	100	325x265	5,50
GN 1/2	150	325x265	8,50
GN 1/2	200	325x265	11,00
GN 1/3	40	325x176	1,50
GN 1/3	65	325x176	2,25
GN 1/3	100	325x176	3,50
GN 1/3	150	325x176	5,50
GN 1/3	200	325x176	7,25
GN 1/4	65	265x162	1,50
GN 1/4	100	265x162	2,50
GN 1/4	150	265x162	3,75
GN 1/4	200	265x162	5,25
GN 2/4	65	530x162	3,50
GN 2/4	100	530x162	5,50
GN 1/6	65	176x162	1,00
GN 1/6	100	176x162	1,50
GN 1/6	150	176x162	2,25
GN 1/6	200	176x162	3,00
GN 1/9	65	176x108	0,50
GN 1/9	100	176x108	0,80

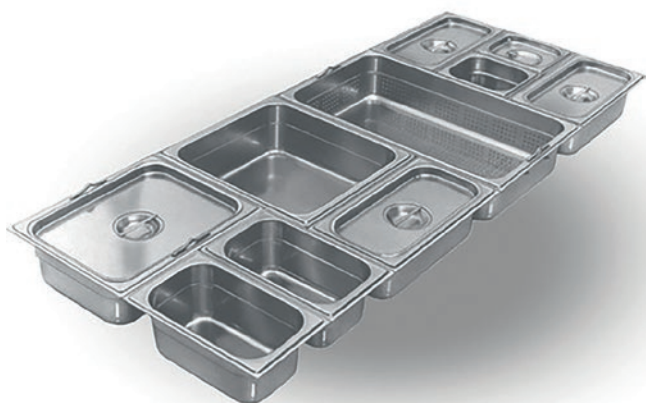

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel med vattenbad

Porkkas värmediskar med temperaturkontrollerade vattenbad är utformade för GN 1/1-behållare eller flera mindre behållare. Det är den perfekta produkten för serveringsutrymmen.

Den modulära konstruktionen är flexibel och möjliggör att ett pentry kan utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, och enkel att rengöra och byggd för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Toppskiva med sömlöst integrerat GN1/1-dimensionerat vattenbad med ett djup av 205 mm
- Delningsram GN1/1 för vattenbad som designats för att godkänna flera mindre behållarstorlekar
- Avlopp med ventil för vattenbad
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med handtag, magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn
- 1 st pulverbelagd trådhylla i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjddjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL126BM111

Modell		HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111
Vattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C				
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1400	1950	2800
Vikt	kg	70	130	160
Pris		SEK	SEK	SEK
		27 810:-	37 080:-	51 500:-

Modulalternativ för HLBM:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel med vattenbad

Porkkas värmediskar med uppvärmda topplattor och temperaturstyrda vattenbad är idealiska för både förvaring och servering av färdig mat.

Den modulära konstruktionen är mångsidig och möjliggör att ett pentry utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, enkla att rengöra och byggda för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Uppvärmad topplatta och integrerat vattenbad på baksidan, dimensionerad för att acceptera GN 1/4- eller GN 1/6-200-behållare
- Avlopp med ventil för vattenbad
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn
- 1 st trådhylla i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

OBS! GN-BEHÅLLARE INGÅR EJ



HL126BM/HT111

Modell		HL86BM/HT11	HL126BM/HT111	HL166BM/HT1111
Uppvärmad ovandel +30...+70°C med såsvattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C				
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1400	1950	2800
Vikt	kg	70	130	160
Pris		SEK	SEK	SEK
		37 080:-	49 440:-	66 950:-

Modulalternativ för HLBM/HT:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Värmediskar för förvaring av livsmedel

Porkkas Hot Line-diskar med uppvärmda bänkskivor är idealiska för både förvaring och servering av färdig mat.

Den modulära konstruktionen är mångsidig och tillåter att ett pentry utformas så att det fungerar med maximal effektivitet. Utrustningen är tillverkad av högklassiga material och komponenter, exempelvis rostfritt stål med AISI 304-klass både på in- och utsidan, enkla att rengöra och är byggda för att hålla.

Funktioner

- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Termostatstyrd, högeffektiv fläktstyrd cirkulation i värmekassett(er)
- Dörren är utrustad med handtag, magnetisk packning och tåliga fjädergångjärn
- 1 st GN 1/1 trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 70 mm
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från -5 mm till +65 mm
- Strömförsörjning 230 V/50-60 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista



HL126HT111

Modell		HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111	HL86BM11	HL126BM111	HL166BM1111
Vattenbad +30...+90°C, skåp +30...+75°C							
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	550	800	1350	300	300	600
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		26 780:-	35 020:-	49 440:-	24 720:-	31 930:-	48 410:-

Modulalternativ för HLHT, HLNT:	Pristillägg SEK
Modul 0, utan dörr eller lådor, neutralt skåp	0:-
Modul 2, låda istället för 1 dörr	1 339:-
Modul 3, låda istället för 1 dörr	2 575:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Tillbehör - Skåp för förvaring av varm mat

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
NLSQ800	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och lampa	7 725:-
NLSQ1200	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och lampa	8 343:-
NLSQ1600	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och lampa	10 609:-
NLSQ800-350W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 350w	10 300:-
NLSQ1200-700W	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 350w	12 669:-
NLSQ1600-1050W	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 350w	16 686:-
NLSQ800-500W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 500w	10 815:-
NLSQ1200-1000W *	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 350w	13 390:-
NLSQ1600-1500W *	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 500w	17 716:-
*OBS! Bm-modeller med IR-lampor kräver tvånättaggregat		
SQSM800	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 800x1000	8 755:-
SQSM1200	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 1200x1000	9 888:-
SQSM1600	Hostskydd (glas), servicemodell, med fluorescerande lampa, 1600 (2x800) x1000	12 772:-
SQSM800-500W	Hostskydd (glas), servicemodell, med 1 st IR-lampa, 500w, 800x1000	11 742:-
SQSM1200-1000W *	Hostskydd (glas), servicemodell, med 2 st IR-lampor, 500w, 1200x1000	14 935:-
SQSM1600-1500W *	Hostskydd (glas), servicemodell, med 3 st IR-lampor, 500w, 1600 (2x800) x1000	19 879:-
*OBS! bm-modeller kräver en separat elektrisk kabel		
SP18808	Steglös strömjustering för IR-lampor	5 459:-
SP18491	4 St korta ben (70/105mm) för modell 400-1200	0:-
Brickbanor på kund- och personalsidan, HL-, DL-, CL- samt NL-modeller		
NLTS-DS	OBS! extra kostnad för brickbanor på personalsidan på CL- samt NL-modeller	3 502:-
NLTS20400	Brickbana, 400x200mm	2 884:-
NLTS20460	Brickbana, 460x200mm	2 884:-
NLTS20600	Brickbana, 600x200mm	2 987:-
NLTS20800	Brickbana, 800x200mm	3 193:-
NLTS20860	Brickbana, 860x200mm	3 193:-
NLTS201200	Brickbana, 1200x200mm	3 502:-
NLTS201260	Brickbana, 1260x200mm	3 502:-
NLTS201600	Brickbana, 1600x200mm	5 047:-
NLTS201660	Brickbana, 1660x200mm	5 047:-
NLTS27400	Brickbana, 400x270mm	2 987:-
NLTS27460	Brickbana, 460x270mm	2 987:-
NLTS27600	Brickbana, 600x270mm	3 193:-
NLTS27800	Brickbana, 800x270mm	3 502:-
NLTS27860	Brickbana, 860x270mm	3 502:-
NLTS271200	Brickbana, 1200x270mm	4 120:-
NLTS271260	Brickbana, 1260x270mm	4 120:-
NLTS271600	Brickbana, 1600x270mm	5 356:-
NLTS271660	Brickbana, 1660x270mm	5 356:-





Överhylla med lampa



Överhylla med ir-lampa/lampor



Betjäningsmodell med infraröd värmelampa och hostskydd

Brickskena
200 mmBrickskena
270 mm

Värmebänkar, bufféer och drop-in

DHMC - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

Under flera år har Porkka utvecklat en ny revolutionerande matförvaringsenhet som har utformats för att förvara färdiglagad mat timmar i sträck.

Principen är att tillföra fukt i kombination med värme och tvingad luftcirkulation. Detta leder till att man neutraliserar uttorkning av produkter vilket skulle ske i vanliga värmeskåp.

Rätter som kokt ris och pasta, samt fisk och kött kan förvaras i upp till och över 4 timmar utan att de förlorar konsistens, färg eller utseende. Det sker inte heller någon smaköverföring mellan livsmedel som förvaras innan servering.

Funktioner

- Justerbara digitala temperatur- och fuktstyrenheter
- Luftfuktighet kan justeras från 0 till 90 % för att bäst passa maten som förvaras i disken.
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Utformad för att rymma GN1/1-behållare eller fler och mindre behållare
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Lätt att byta silikondörrpackningar
- Dörrar levereras med GN1/1-hyllöpare
- Kan levereras med neutrala eller uppvärmda uppläggningsbord
- Valbar GN-dimensionerad vattenbad med avlopp som levereras temperaturjusterbart med GN-ram i rostfritt stål med delare för att rymma behållare med flera GN-dimensioner.
- Även tillgänglig med uppvärmd toppskiva och vattenbad
- Ben i rostfritt stål, höjdjusterbara från 130 mm till +65 mm
- Tre breddalternativ 860, 1 260 och 1 660 mm tillgängliga
- Elanslutning 230 V/50 Hz-60 Hz/enfas endast

För tillbehör, se tillbehörslista



DHMC™-serien har utformats med ökad förvaringskapacitet. Med hjälp av GN 1/1-dimensionerade stekfat kan upp till 50 % större volym förvaras än i vanliga värmeskåp.



Uttorkning och vikt förlust hos livsmedel som lagras hålls till absolut minimum medan DHMC™ behåller samma näringsvärden som nylagad mat.



Klara av rusningsperioder genom att tillaga större mängder i förväg och minska betjäningstiden. Maten är felfri både visuellt och i fråga om kvalitet och förblir oförändrad i flera timmar utan att torka.

Med den valfria sonden är det enkelt att övervaka produkttemperatur för att följa HACCP-lagstiftningen. Matserverings- och förvaringstemperaturer kan också övervakas noggrant innan servering.

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Enhetsspecifikation - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

TYP HLD	DHMC™ digital värme- och fuktkontrollutrustning
BREDD	
86	860 mm
126	1260 mm
166	1660 mm
HUVUDTYPER	
BM	Vattenbad (+30...+90 °C), skåp (+30...+75 °C)
BM/HT	Uppvärmd toppskiva (+30 ...+70 °C) med såsvattenbad (+30...+90 °C), skåp (+30...+75 °C)
HT	Uppvärmd toppskiva (+30...+70 °C), skåp (+30...+75 °C)
NT	Neutral toppskiva, skåp (+30...+75 °C)
SUBTYPER	
1	Solid skänk, inklusive två hyllor
2	2 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm
3	3 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm
4	4 teleskoplådor som rymmer GN-behållare med djup upp till 200 mm

OBS! GN-BEHÅLLARE INGÅR EJ



HL126BM/HT111

Värmebänkar, bufféer och drop-in

DHMC - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

Överhilla med infraröd värmelampa/or
och hostskydd finns som tillval



HLD126BM111

OBS! GN-kantiner medföljer inte



HLD126BM/HT112

Modell		HLD86BM11	HLD126BM111	HLD166BM1111	HLD86BM/HT11	HLD126BM/HT111	HLD166BM/HT1111
		Vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C			Uppvärmad ovandel +30...+70 °C med vattenbad +30...+90 °C skåp +30...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1800	2700	3200	1500	2600	2600
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		74 160:-	87 550:-	101 970:-	81 370:-	95 790:-	110 210:-

Modell		HLD86HT11	HLD126HT111	HLD166HT1111	HLD86NT11	HLD126NT111	HLD166NT1111
		Uppvärmad ovandel +30 ...+70 °C skåp +30 ...+75 °C			Neutral ovandel skåp +30 ...+75 °C		
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900	860x650x900	1260x650x900	1660x650x900
Spänning		230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz	230V/1/50-60Hz
Anslutningseffekt	W	1000	1500	1800	800	1100	1400
Vikt	kg	70	130	160	70	130	160
Pris	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
		69 010:-	83 430:-	96 820:-	65 920:-	77 250:-	88 580:-

Modulalternativ för HLD:

Modul 2, låda istället för 1 dörr

Modul 3, låda istället för 1 dörr

Modul 4, låda i stället för en dörr (endast HT- och NT-modeller)

Pristillägg SEK

1 236:-

2 987:-

4 738:-

Värmebänkar, bufféer och drop-in

Tillbehör - Digital värme- och fuktkontroll för långvarig förvaring

OBS! Priserna gäller endast vid fabriksmonterade tillbehör. Reservdelspriser offereras vid förfrågan.		SEK
SP18405	Delningsram för bänk med brunn (OBS! avdelare ingår ej)	618:-
SP18405-01	Avdelare till delningsram/lådor (per par)	309:-
SP18445	GN1/1 täckplåt (endast BM-modeller)	515:-
SP18409	Trådhylla med ett par skenor	515:-
SP18424	Vattenpåfyllningskran inkl översvämningsslang (BM-modeller)	5 356:-
SP18494	Produktsond (OBS! endast fabriksmonterad)	3 605:-
	OBS! endast tillgänglig när modulen till vänster om styrenheten är utrustad med dörr	10 815:-
NLSQ800	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och lampa	
NLSQ1200	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och lampa	7 725:-
NLSQ1600	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och lampa	8 343:-
		10 609:-
NLSQ800-500W	Överhylla, 800mm, inkl hostskydd och 1 st IR-lampa, 500w	
NLSQ1200-1000W*	Överhylla, 1200mm, inkl hostskydd och 2 st IR-lampor, 500w	10 815:-
NLSQ1600-1500W*	Överhylla, 1600mm, inkl hostskydd och 3 st IR-lampor, 500w	13 390:-
	*obs! kräver tvånätaggregat	17 716:-
	OBS! infraröda lampor rekommenderas inte på BM/HT-modeller	
SP18808	Steglös strömjustering för IR-lampor	5 459:-
SP18491	4 st kort ben (70/105mm) för modell 86, 126	
SP18492	4 st kota ben (70/105mm) för modell 166	0:-
		0:-
SP18411	Hjul istället för ben, 4 st modell 86, 126	
SP18493	Hjul istället för ben, 5 st modell 166, 206	1 751:-
		2 163:-

PORKKA iTOP™ temperaturkontroll finns antingen som ett lokalt styrsystem eller som tjänst.

PORKKA iTOP™ handheld är den mest avancerade handhållna pekskärmen för temperaturmätning och -styrning. den är sömlöst integrerad med PORKKA iTOP™ -tjänster.



Delningsram



GN1/1 täckplåt



Trådhylla med skenor



Vattenpåfyllningskran



Produktsond



Överhylla med lampa



Överhylla med infraröd(a) värmelampa/lampor



Hjul



Korta ben



HLD166HT4321

Kyl- & frysbankar GTP/GTN

- Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- Digital termostat
- 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- Utvändigt / invändigt rostfritt
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar



GTP713520



GTN722540

Teknisk info	GTP/GTN 713520	GTP/GTN 718030	GTP/GTN 722540
Mått utv BxDxH	1342x700x850 mm	1792x700x850 mm	2242x700x850 mm
Temperaturområde kyl/frys	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C	+4....+8/-18....-22 °C
Effekt kyl/frys	350/880 W	396/880 W	615/1014 W
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller	Trådgaller
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Antal dörrar	2	3	4
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Pris kylbänk GTP	21 800:-	24 000:-	31 300:-
Pris frysbank GTN	24 800:-	28 800:-	37 300:-

Kylbänkar GTP

- Ut-/invändigt rostfritt
- Fläktkyld
- Automatisk avfrostning
- Uppvikt bakkant på toppskivan 40 mm
- Digital termostat
- 60 mm (cfc-fri) polyuretanisolering
- Självstängande dörrar
- Utförd med dörrar och lådor



GTP713512



GTP718014



GTP722516

Teknisk info	GTP713512	GTP718014	GTP722516
Mått utv BxDxH	1342x700x850 mm	1792x700x850 mm	2242x700x850 mm
Temperaturområde kyl/frys	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Effekt	350 W	396 W	615 W
El anslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Hyllor, typ/material	Trådgaller	Trådgaller	Trådgaller
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Antal dörrar / lådor	1 / 2	1 / 4	1 / 6
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Dörr, självstängande	Standard	Standard	Standard
Pris	25 600:-	31 400:-	43 300:-