

# 9

Kyldiskar & väggkylar

## Köttkyl / mörningskyl M552 & M1152

- Jämn temperatur
- Luftfuktighet konstant över 75%
- Digital styrenhet
- LED-Belysning
- Inkl köttkrokar
- 4 st hjul M552, 6 st hjul M1152
- DA version med hygrostat



M552



M1152

Tillval, standard silver




Extra tillbehör	Mörningskyl
Valfri RAL-färg	4 600:-

Tekniska data	M552	M1152
Mått utv BxDxH	795x760x2015 mm	1542x760x2015 mm
Temperaturområde	+1...+6 °C	+1...+6 °C
El anslutning	230/1/50Hz-700 W	230/1/50Hz-950 W
Temperaturvisning	Digital	Digital
Relativ luftfuktighet	75%	75%
Standardutförande	Silver	Silver
Vikt	204 kg	319 kg
Hyllor	3 st	3+3 st
Belysning	LED	LED
Lås	Tillval	Tillval
Dörrupphängning	Hö	Vä/hö
<b>Pris köttkyl</b>	<b>59 200:-</b>	<b>88 100:-</b>
<b>Pris mörningskyl (DA)</b>	<b>74 400:-</b>	<b>97 600:-</b>

## Exponeringsdisk Monika & Monika djup

- Böjt frontglas
- Statisk kyla
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Standard vit
- Rostfri arbetsskiva
- Belysning

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

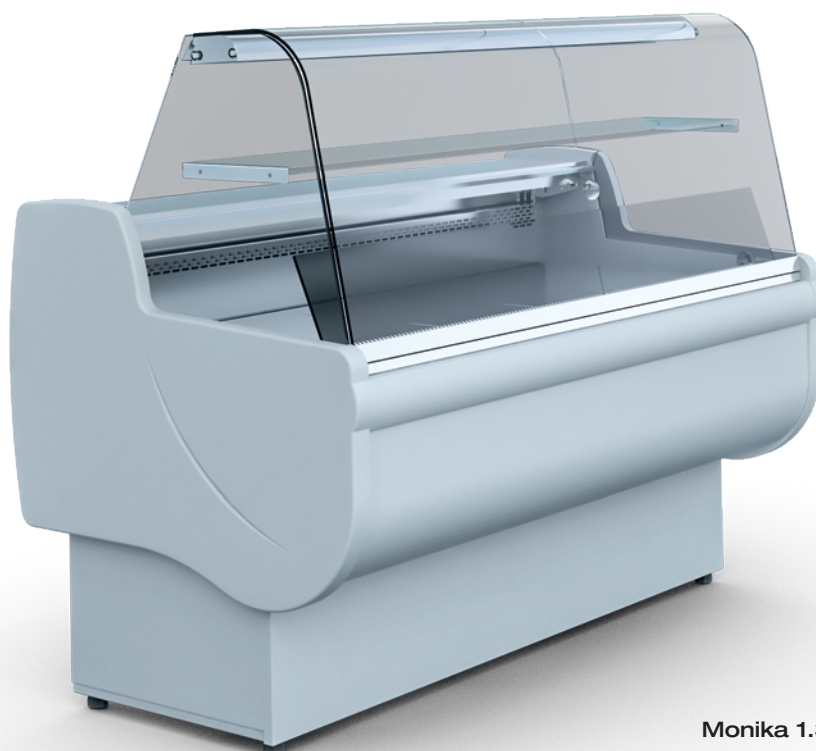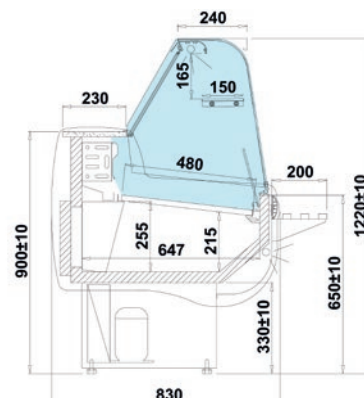

Monika 1.3

Tillbehör Monika	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>13%</b>
Granitarbetskiva, grå	<b>490:-/m</b>
Okylid glashylla	<b>370:-/m</b>
Elutag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Plexiskjuddörrar	<b>240:-/m</b>

Teknisk info	Monika 1.0	Monika 1.3	Monika 1.5	Monika 1.7	Monika 2.05	Monika 2.5
Ytermått bredd	1070 mm	1310 mm	1510 mm	1710 mm	2050 mm	2520 mm
Ytermått djup	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
Ytermått höjd	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Vikt	110 kg	130 kg	150 kg	170 kg	190 kg	220 kg
Exponeringsyta standard/djup	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm
<b>Pris</b>	<b>14 800:-</b>	<b>20 200:-</b>	<b>22 000:-</b>	<b>23 900:-</b>	<b>26 800:-</b>	<b>33 300:-</b>
<b>Pris, djup med fläktkyla</b>	<b>18 500:-</b>	<b>20 200:-</b>	<b>22 000:-</b>	<b>23 900:-</b>	<b>26 800:-</b>	<b>33 300:-</b>

## Exponeringsdisk Pico & Pico Djup

- Standard i vitt utförande
- Lagerutrymme i vit stålplåt
- Arbetsskiva i rostfritt stål
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**



Pico

Tillbehör Pico	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>13%</b>
Granitarbetsskiva, grå	<b>490:-/m</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Plexiskjuddörrar	<b>240:-/m</b>

Teknisk info	Pico 0.98	Pico 1.22	Pico 1.42	Pico 1.62	Pico 1.96	Pico 2.44
Ytermått bredd	1060 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2040 mm	2520 mm
Ytermått djup	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Ytermått höjd	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Exponeringsyta standard/djup	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm	480/560 mm
<b>Pris statisk kyla</b>	<b>16 100:-</b>	<b>17 700:-</b>	<b>19 200:-</b>	<b>21 000:-</b>	<b>23 100:-</b>	<b>28 000:-</b>
<b>Pris Djup fläktkyla</b>	<b>18 800:-</b>	<b>20 500:-</b>	<b>22 300:-</b>	<b>24 300:-</b>	<b>26 800:-</b>	<b>32 200:-</b>

## Exponeringsdisk Kasia Gastro

- Rakt frontglas
- Standard svart
- Statisk kyla (s)
- Digital termostat
- Plexi skjuddörrar
- Kylt lagerutrymme
- Laminat front
- GN 1/1-150 anpassad
- Granitarbetskiva (grå)
- Belysning LED

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Kasia




Tillbehör Kasia Gastro	Pris
Granitarbetskiva (svart)	<b>1 250:-/m</b>
Rostfribrickbana	<b>900:-/m</b>
Hjul (4st)	<b>900:-</b>

Teknisk info	Kasia 1.0	Kasia 1.3	Kasia 1.5	Kasia 1.7	Kasia 1.9
Mått utv LxBxH	990x765x1200 mm	1300x765x1200 mm	1500x765x1200 mm	1700x765x1200 mm	1950x765x1200 mm
Temperaturområde	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC	+4...+8 OC
Ansl.effekt. (statisk)	160 W	269 W	275 W	370 W	370 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal kantiner	2 st GN 1/1 2 st GN 1/4	3 st GN 1/1 2 st GN 1/4	4 st GN 1/1	4 st GN 1/1 2 st GN 1/4	5 st GN 1/1
Netto vikt	75 kg	95 kg	110 kg	125 kg	135 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris</b>	<b>21 600:-</b>	<b>27 000:-</b>	<b>30 100:-</b>	<b>32 800:-</b>	<b>35 400:-</b>

## Exponeringsdisk Gastroline

- Rakt frontglas
- Standard svart
- Fläktkyla (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Laminat front
- GN 1/1-150 anpassad
- Granitarbetskiva (grå)
- Belysning LED

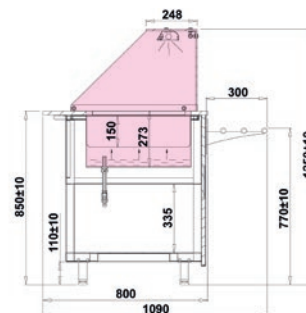

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Gastroline kall och varm.  
Brickbana samt arbetskiva.

Teknisk info	Gastroline 1.0	Gastroline 1.5	Gastroline 2.0	Gastroline 2.5
Mått utv LxDxH	1000x800x1250 mm	1500x800x1250 mm	2000x800x1250 mm	2500x800x1250 mm
Temperaturområde (kall)	-----	+6...+10 °C	+6...+10 °C	+6...+10 °C
Temperaturområde (varm)	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	-----
Ansl.effekt. (varm)	1618 W	2430 W	3258 W	-----
Ansl.effekt. (kall)	-----	470 W	470 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Antal kantiner	2 st GN 1/1+1 st 2/4	4 st GN 1/1	5 st GN 1/1+ 1 st 2/4	7 st GN 1/1
Netto vikt kall/varm	100 kg	158/146 kg	205/188 kg	252 kg
Avfrostning (gäller kyld)	-----	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris kyl</b>	<b>22 300:-</b>	<b>46 200:-</b>	<b>31 100:-</b>	<b>36 700:-</b>
<b>Pris varm</b>	<b>21 400:-</b>	<b>24 600:-</b>	<b>29 500:-</b>	<b>-----</b>

## Gastroline kassadisk

Gastroline neutral mm	Pris
Längd 500	<b>4 500:-</b>
Längd 600	<b>5 300:-</b>
Längd 700	<b>6 200:-</b>
Längd 800	<b>7 000:-</b>
Längd 900	<b>7 700:-</b>
Längd 1000	<b>8 700:-</b>
Längd 1100	<b>9 600:-</b>
Längd 1200	<b>10 400:-</b>
Längd 1300	<b>11 300:-</b>
Längd 1400	<b>12 000:-</b>
Längd 1500	<b>12 900:-</b>

Tillbehör Gastroline	Pris
Granitarbetskiva (svart)	<b>1 250:-/m</b>
Rostfribrickbana	<b>900:-/m</b>
Hjul (4st)	<b>900:-</b>
I-Plexiskjutdörrar	<b>400:-/m</b>




Gastroline kassadisk.  
Brickbana samt arbetskiva.

## Exponeringsdisk Luzon

- Standardutförande, vit
- Arbetsskiva i rostfritt
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Lagerutrymme

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

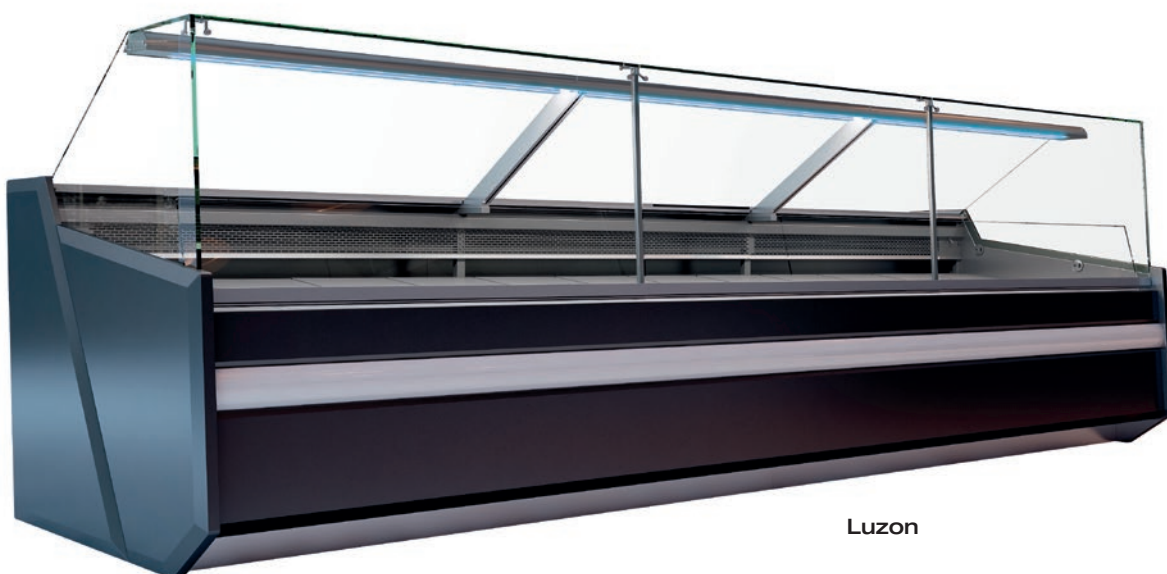

Luzon

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Skjutdörrar i plexi	<b>700:-/m</b>
Arbetsskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Luzon 0.94	Luzon 1.25	Luzon 1.56	Luzon 1.88	Luzon 2.50	Luzon 3.13
Ytermått bredd	1020 mm	1330 mm	1645 mm	1960 mm	2580 mm	3210 mm
Ytermått djup	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
<b>Pris statisk kyla</b>	<b>18 000:-</b>	<b>20 400:-</b>	<b>23 400:-</b>	<b>27 700:-</b>	<b>33 800:-</b>	<b>42 600:-</b>
<b>Pris fläktkyla</b>	<b>19 800:-</b>	<b>22 700:-</b>	<b>26 100:-</b>	<b>31 100:-</b>	<b>38 200:-</b>	<b>48 100:-</b>

## Exponeringsdisk Luzon, A & C


- Standardutförande, vit
- Arbetsskiva i rostfritt stål
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Inbyggd maskin
- Multiplexing
- Lagerutrymme

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

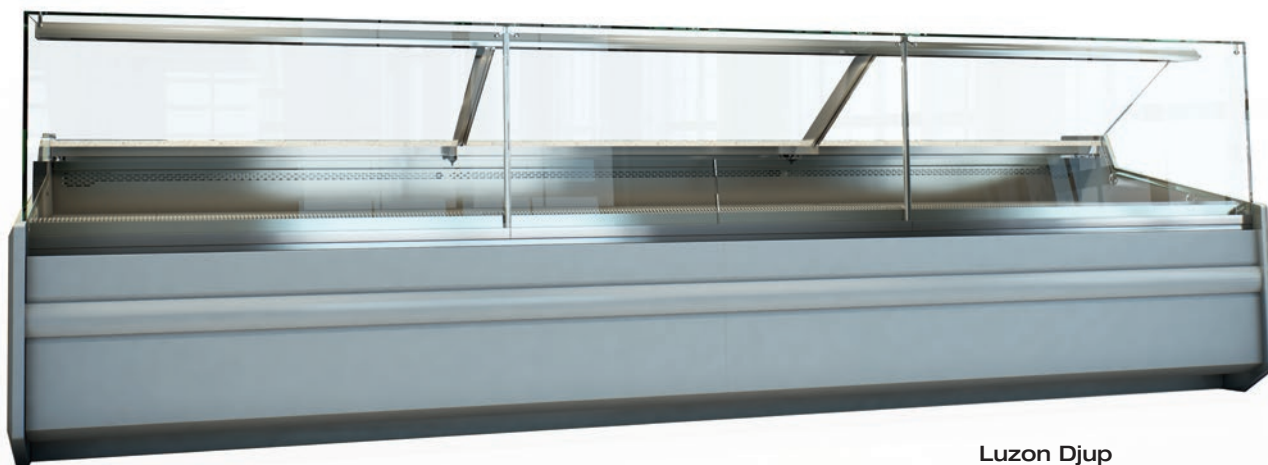

Luzon Djup

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Gavel (par)	<b>3 300:-/par</b>
Skjutdörrar i plexi	<b>700:-/m</b>
Arbetsskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Luzon 0.94	Luzon 1.25	Luzon 1.56	Luzon 1.88	Luzon 2.50	Luzon 3.13
Ytermått bredd	938 mm	1250 mm	1563 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm
Ytermått djup	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Ytermått höjd	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
<b>Pris statisk kyla Mod A</b>	<b>15 800:-</b>	<b>18 100:-</b>	<b>21 200:-</b>	<b>25 400:-</b>	<b>31 500:-</b>	<b>40 300:-</b>
<b>Pris statisk kyla Mod C</b>	<b>13 100:-</b>	<b>15 000:-</b>	<b>17 400:-</b>	<b>21 200:-</b>	<b>26 600:-</b>	<b>34 300:-</b>
<b>Pris fläktkyla Mod A</b>	<b>17 500:-</b>	<b>20 400:-</b>	<b>23 800:-</b>	<b>28 800:-</b>	<b>36 000:-</b>	<b>45 800:-</b>
<b>Pris fläktkyla Mod C</b>	<b>14 900:-</b>	<b>17 300:-</b>	<b>20 100:-</b>	<b>24 600:-</b>	<b>31 100:-</b>	<b>39 700:-</b>



## Exponeringsdisk Luzon hörn, A & C

- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Standardutförande vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.



Luzon hörn

Tillbehör Luzon	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Gavel (par)	<b>3 300:-/par</b>
Skjutdörrar i plexi	<b>700:-/m</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Luzon NW90 mod A	Luzon NZ90 mod A	Luzon NW90 mod C	Luzon NZ90 mod C
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovikt	165 Kg	175 Kg	165 Kg	175 Kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kyleffekt. (Fläkt)	350 W	350 W	350 W	350 W
Kyleffekt. (Statisk)	340 W	-----	340 W	-----
<b>Pris statisk kyla</b>	<b>27 700:-</b>	<b>27 700:-</b>	<b>21 200:-</b>	<b>21 100:-</b>
<b>Pris fläktkyla</b>	<b>27 000:-</b>	<b>27 000:-</b>	<b>23 000:-</b>	<b>22 900:-</b>

## Exponeringsdisk Samos

- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Lagerutrymme i rostfritt stål
- Granitarbetskiva
- Rakt frontglas, öppningsbart med gångjärn
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Skjuddörrar i plexiglas
- Statiskt kylt (s)
- Fläktkyl

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**



Samos

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Arbetskiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>
Hjul	<b>1 600:-</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>

Teknisk info	Samos 0.94	Samos 1.25	Samos 1.56	Samos 1.88	Samos 2.50	Samos 3.13
Ytermått bredd	1020 mm	1330 mm	1645 mm	1960 mm	2580 mm	3210 mm
Ytermått djup	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Pris statisk kyla</b>	<b>23 300:-</b>	<b>26 200:-</b>	<b>29 800:-</b>	<b>35 000:-</b>	<b>44 600:-</b>	<b>55 400:-</b>
<b>Pris fläktkyla</b>	<b>25 000:-</b>	<b>28 500:-</b>	<b>32 500:-</b>	<b>38 300:-</b>	<b>49 100:-</b>	<b>60 900:-</b>

## Exponeringsdisk Samos A&C


- Exponeringsyta i rostfrittstål
- Lagerutrymme i rostfrittstål
- Granitarbetskiva
- Rakt frontglas, öppningsbart med gångjärn
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Skjutdörrar i plexiglas
- Multiplexing
- Statiskt kylt (s)
- Fläktkyl

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin).

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

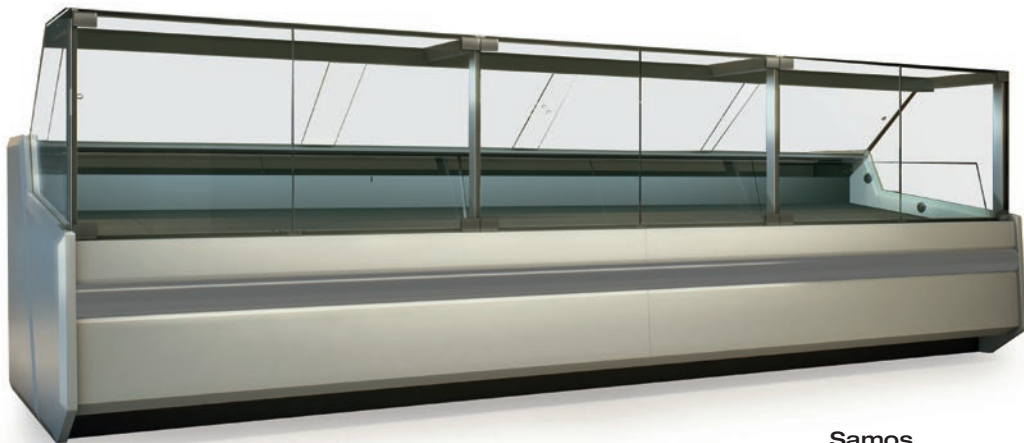

Samos

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Arbetskiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>
Hjul	<b>1 600:-</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Gavel (par)	<b>3 300:-/par</b>

Teknisk info	Samos 0.94	Samos 1.25	Samos 1.56	Samos 1.88	Samos 2.50	Samos 3.13
Ytermått bredd	938 mm	1250 mm	1563 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm
Ytermått djup	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Ytermått höjd	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm	1230 mm
Djup exponeringsyta	770 /900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm	770/900 mm
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Anslutningseffekt	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
<b>Pris statisk kyla Mod A</b>	<b>21 000:-</b>	<b>24 000:-</b>	<b>27 600:-</b>	<b>32 700:-</b>	<b>42 400:-</b>	<b>53 100:-</b>
<b>Pris statisk kyla Mod C</b>	<b>17 100:-</b>	<b>20 400:-</b>	<b>23 400:-</b>	<b>28 100:-</b>	<b>37 100:-</b>	<b>46 700:-</b>
<b>Pris fläktkyla Mod A</b>	<b>22 800:-</b>	<b>26 300:-</b>	<b>30 200:-</b>	<b>36 100:-</b>	<b>46 800:-</b>	<b>58 600:-</b>
<b>Pris fläktkyla Mod C</b>	<b>18 900:-</b>	<b>22 700:-</b>	<b>26 000:-</b>	<b>31 500:-</b>	<b>41 600:-</b>	<b>52 200:-</b>

## Exponeringsdisk Samos hörn, A & C


- Exponeringsyta i rostfritt stål
- Standardutförande vit
- Granitarbetsskiva
- Rakt frontglas
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

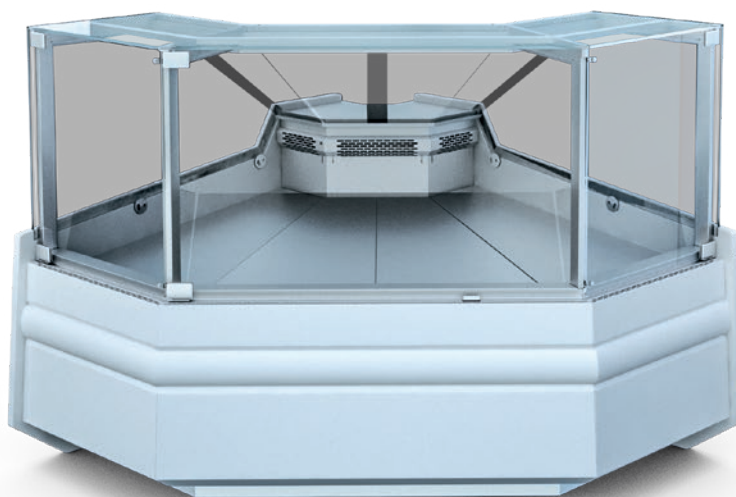

Samos hörn

Tillbehör Samos	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Gavel (par)	<b>3 300:-/par</b>
Arbetskiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>

Teknisk info	Samos NW90 mod A	Samos NZ90 mod A	Samos NW90 mod C	Samos NZ90 mod C
Temperaturområde	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C	+4...+8 °C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Nettovikt	165 Kg	175 Kg	165 Kg	175 Kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kyleffekt. (Fläkt)	350 W	350 W	350 W	350 W
Kyleffekt. (Statisk)	340 W	-----	340 W	-----
<b>Pris statisk kyla</b>	<b>34 100:-</b>	<b>34 400:-</b>	<b>26 700:-</b>	<b>26 900:-</b>
<b>Pris Djup fläktkyla</b>	<b>34 700:-</b>	<b>34 900:-</b>	<b>32 500:-</b>	<b>32 700:-</b>

## Exponeringsdisk Sumba

- Rakt frontglas
- Standard vit
- Statisk kyla
- Kylt lagerutrymme
- Digital termostat
- Rostfri exponeringsyta
- Plexiskjuddörrar
- Arbetsskiva i grå granit
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!




Sumba

Tillbehör Sumba	Pris
Okylt glashylla med belysning	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
LED-belysning (vit)	<b>utan kostnad</b>


Teknisk info	Sumba 1.0	Sumba 1.5	Sumba 2.0	Sumba 2.5
Mått utv LxDxH	1060x940x1260 mm	1500x940x1260 mm	2040x940x1260 mm	2520x940x1260 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	417 W	463 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kylt (s)</b>	<b>21 600:-</b>	<b>26 900:-</b>	<b>33 100:-</b>	<b>39 900:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

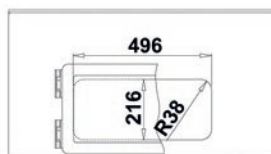

Kylt lagerutrymme

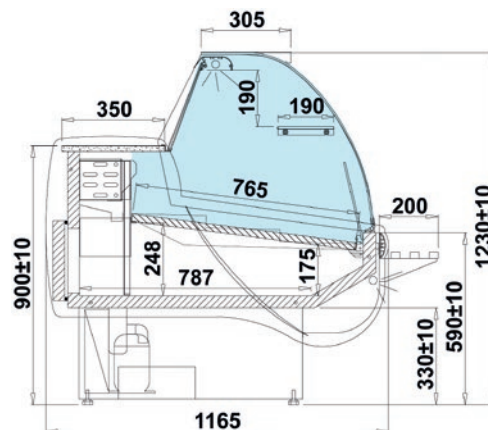

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

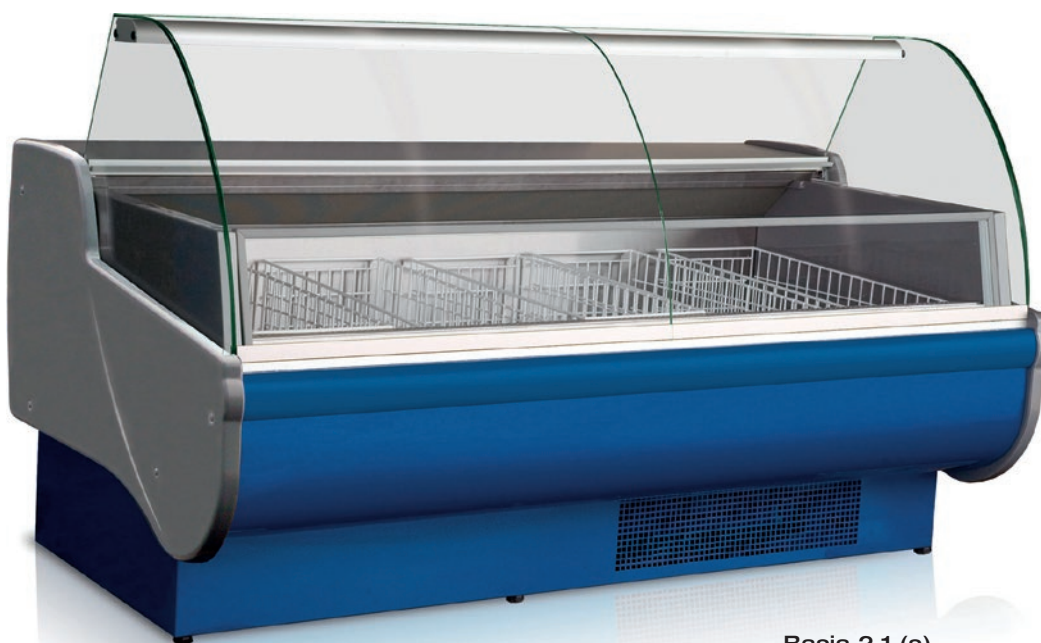


Basia 2.1 (s)  
extra utrustad  
med korgar

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Plexiskjutdörrar	<b>700:-/m</b>
Rosfri exponeringsyta	<b>700:-/m</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>


Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1
Mått utv LxDxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyld (s)</b>	<b>16 700:-</b>	<b>19 500:-</b>	<b>22 600:-</b>	<b>26 600:-</b>
<b>Pris fläktkyld (w)</b>	<b>18 600:-</b>	<b>22 000:-</b>	<b>25 600:-</b>	<b>30 400:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

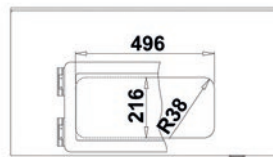

Kylt lagerutrymme

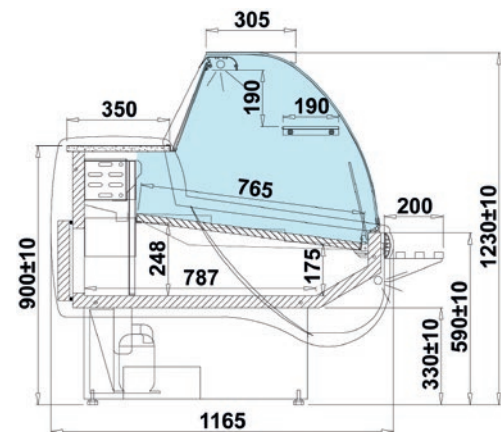

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

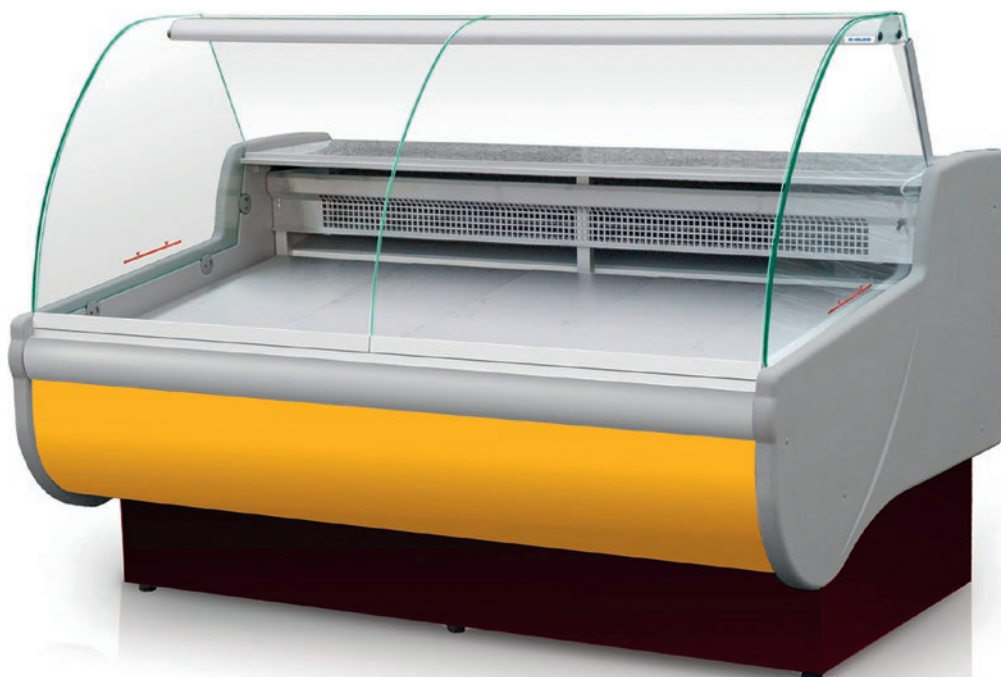

Basia 2

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okylt glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Plexiskjuddörrar	<b>700:-/m</b>
Rosfri exponeringsyta	<b>700:-/m</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Basia 2.5	Basia 3.0	Basia 3.4
Mått utv LxBxH	2540x1165x1230 mm	2960x1165x1230 mm	3260x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	570 W	792 W	808 W
Ansl.effekt. (fläkt)	727 W	985	1067 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	290 kg	355 kg	380 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyld (s)</b>	<b>32 400:-</b>	<b>37 900:-</b>	<b>39 900:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>36 800:-</b>	<b>43 200:-</b>	<b>45 900:-</b>



## Exponeringsdisk Basia 2, A

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

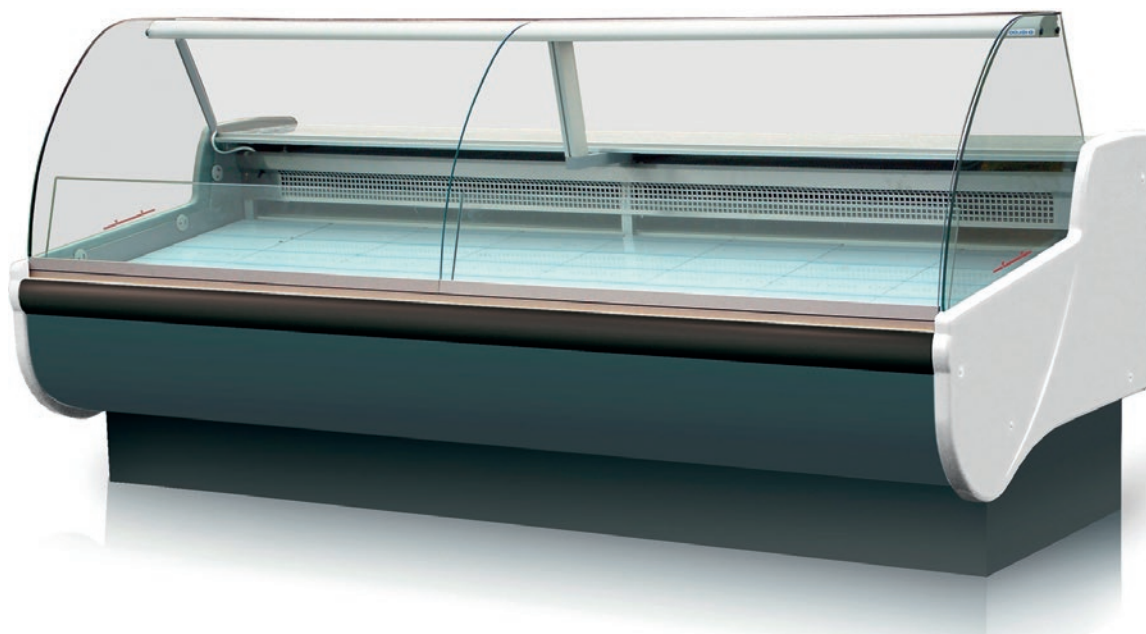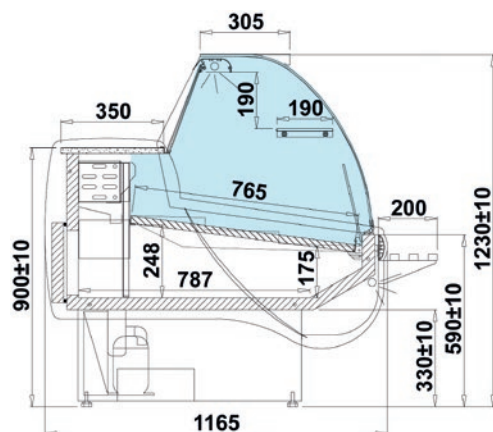

Basia 2 A

Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okylt glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Plexiskjutsdörrar	<b>700:-/m</b>
Rosfrö exponeringsyta	<b>700:-/m</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	124 kg	144 kg	173 kg	195 kg	270 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyld (s)</b>	<b>14 600:-</b>	<b>17 400:-</b>	<b>20 500:-</b>	<b>24 600:-</b>	<b>30 400:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>16 500:-</b>	<b>19 900:-</b>	<b>23 500:-</b>	<b>28 300:-</b>	<b>34 800:-</b>





## Exponeringsdisk Basia, C

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

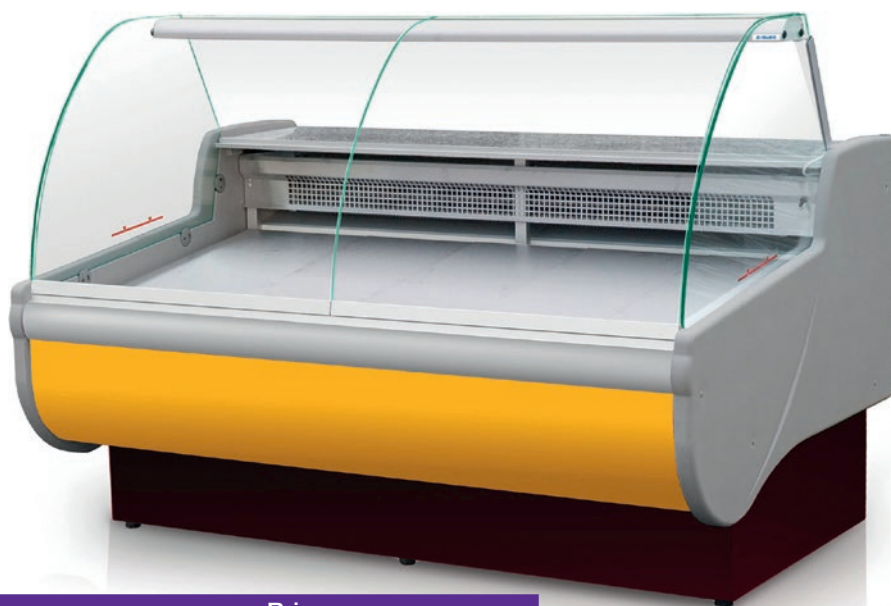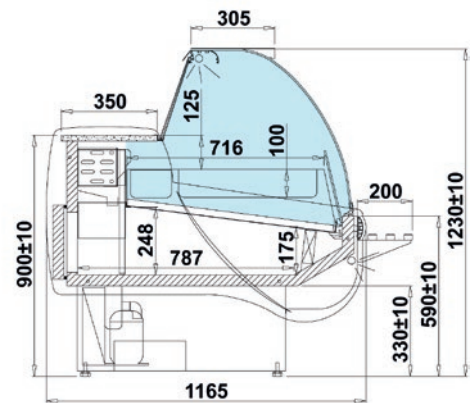

Basia 2 C



Tillbehör Basia 2	Pris
Lägre temperaturområde (-2...+4)	<b>+13%</b>
Okylt glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Gavel (par)	<b>1 600:-</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Plexiskjuddörrar	<b>700:-/m</b>
Rosfri exponeringsyta	<b>700:-/m</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>

Teknisk info	Basia 1.1	Basia 1.4	Basia 1.7	Basia 2.1	Basia 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/m	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Netto vikt	124 kg	144 kg	173 kg	195 kg	270 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyld (s), c-kyla</b>	<b>12 500:-</b>	<b>15 100:-</b>	<b>18 000:-</b>	<b>21 700:-</b>	<b>26 900:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W), c-kyla</b>	<b>14 400:-</b>	<b>17 500:-</b>	<b>21 000:-</b>	<b>25 500:-</b>	<b>31 300:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2 Gastro

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

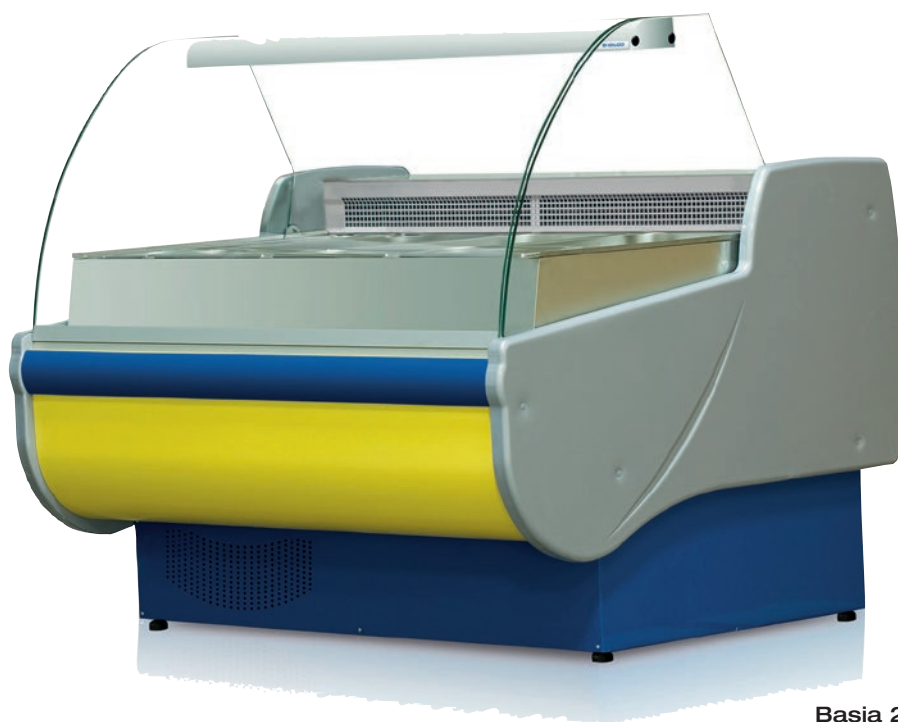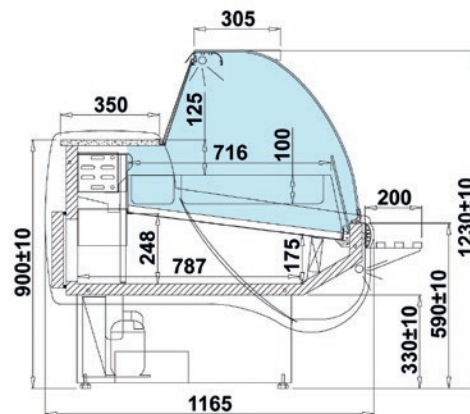


**Basia 2 Gastro**

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg	290 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>20 200:-</b>	<b>24 000:-</b>	<b>28 000:-</b>	<b>33 300:-</b>	<b>40 400:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2 Gastro varm

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Digital termostat
- Anpassad för GN-kantiner
- Vattenbad (G)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

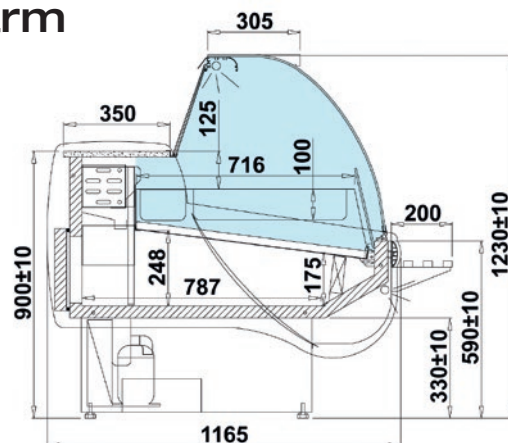

Basia Gastro varm

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	2208 W	3062 W	4152 W	4800 W	6056 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	147 kg	187 kg	227 kg	281 kg	334 kg
<b>Pris</b>	<b>23 700:-</b>	<b>28 400:-</b>	<b>33 400:-</b>	<b>40 000:-</b>	<b>48 400:-</b>



## Exponeringsdisk Basia Gastro, A

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetsdiska i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

**färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

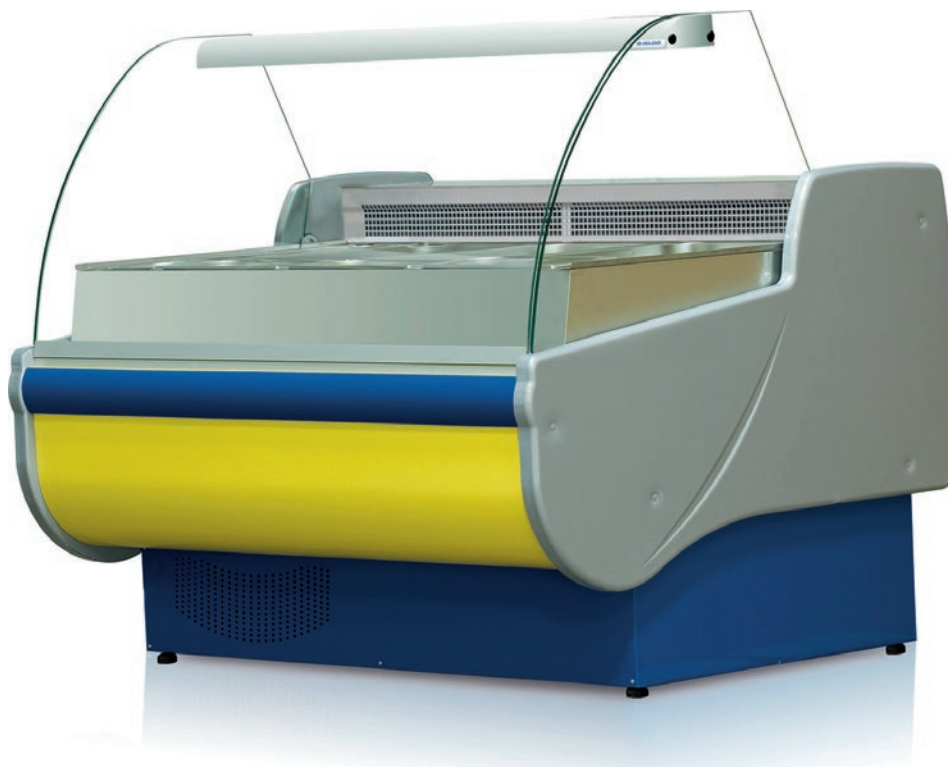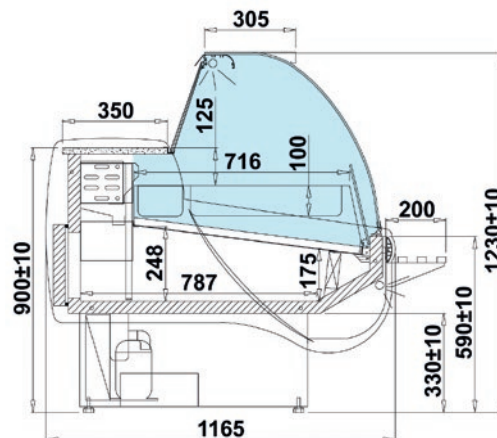

Basia Gastro 2 A

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Netto vikt	124 kg	144 kg	174 kg	199 kg	274 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktkyld (W)</b>	<b>21 600:-</b>	<b>26 300:-</b>	<b>31 300:-</b>	<b>38 000:-</b>	<b>46 300:-</b>


## Exponeringsdisk Basia 2 Gastro, C

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme
- Anpassad för GN-kantiner

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

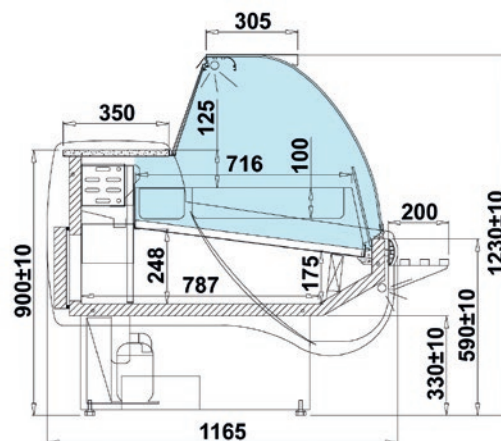



Basia Gastro, C

Teknisk info	Basia 2 1.1	Basia 2 1.4	Basia 2 1.7	Basia 2 2.1	Basia 2 2.5
Mått utv LxBxH	960x1165x1230 mm	1290x1165x1230 mm	1590x1165x1230 mm	1920x1165x1230 mm	2460x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W	727 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	106 kg	126 kg	155 kg	177 kg	252 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>16 000:-</b>	<b>19 500:-</b>	<b>23 400:-</b>	<b>28 400:-</b>	<b>34 800:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2 Fisk

- Böjt frontglas
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Exponeringsyta i syrafast rostfritt stål med avlopp
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Tråg för is
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

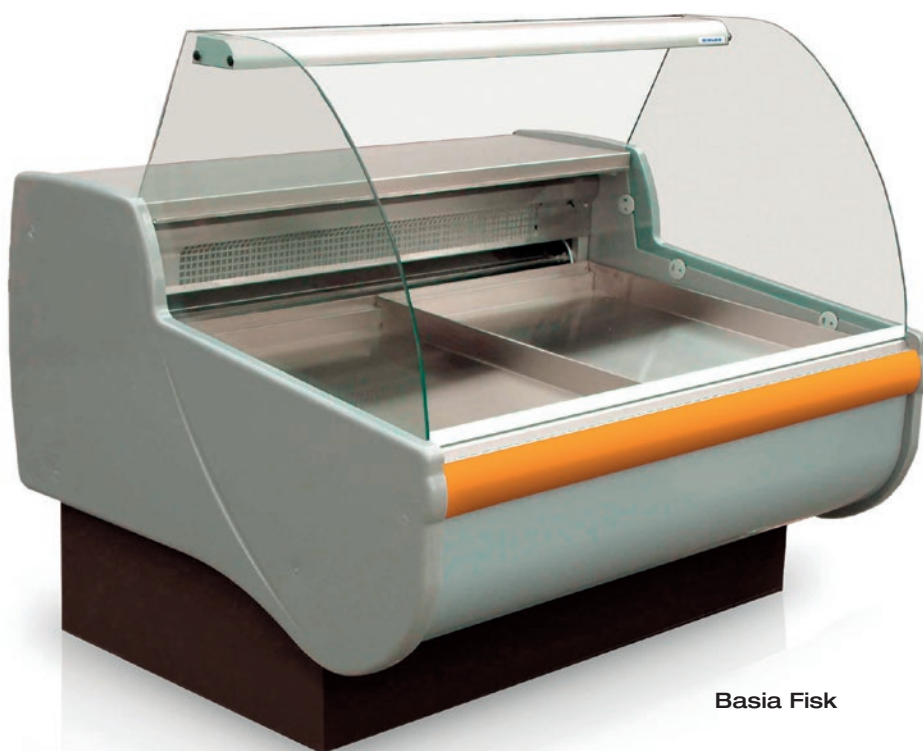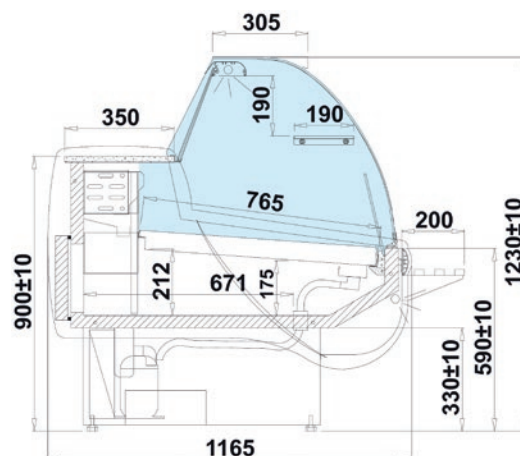

Basia Fisk

Tillbehör Basia 2 Fisk	Pris
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Arbetskiva i granit, grå	<b>600:-/m</b>
Plexiskjuddörrar	<b>700:-/m</b>

Teknisk info	Basia 2 1.1 fisk	Basia 2 1.4 fisk	Basia 2 1.7 fisk	Basia 2 2.1 fisk	Basia 2 2.5 fisk
Mått utv LxBxH	1040x1165x1230 mm	1370x1165x1230 mm	1670x1165x1230 mm	2000x1165x1230 mm	2540x1165x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	150 kg	175 kg	205 kg	230 kg	300 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statisk kylld (s)</b>	<b>21 400:-</b>	<b>25 500:-</b>	<b>29 900:-</b>	<b>35 700:-</b>	<b>43 200:-</b>
<b>Pris statisk kylld (centralk.)</b>	<b>17 200:-</b>	<b>21 100:-</b>	<b>25 300:-</b>	<b>30 800:-</b>	<b>37 600:-</b>

## Exponeringsdisk Basia 2 Hörn


- Böjt frontglas
- Standard vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Belysning LED
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Kylt lagerutrymme

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**


Mod NW/NZ för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st


### Hörn NZ

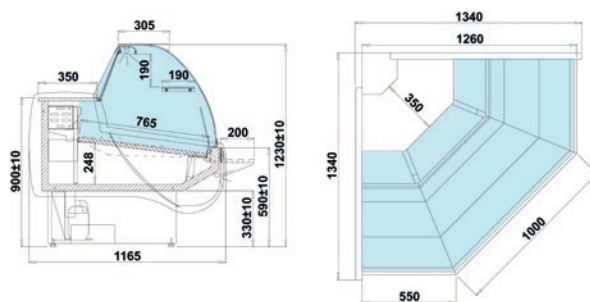

### Hörn NW

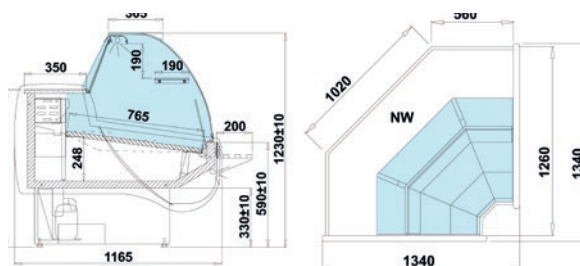

Basia 2 Hörn


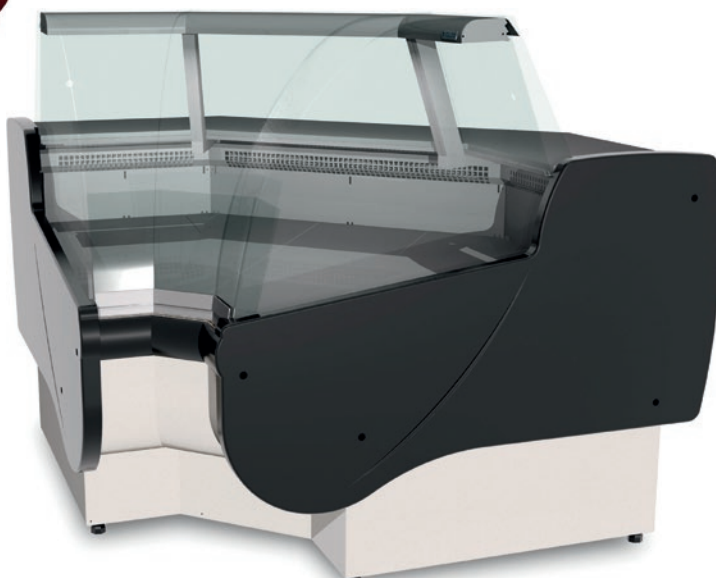


Teknisk info	Basia 2 NW	Basia 2 NZ	Basia 2 NW, c-kyla	Basia 2 NZ, c-kyla
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	356 W	371 W	579 W
Ansl.effekt. (statisk)	237	341	370	501
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	140 kg	160 kg	190 kg	215 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyld (s)</b>	<b>26 800:-</b>	-----	<b>22 500:-</b>	-----
<b>Pris fläktkyld (W)</b>	<b>29 900:-</b>	<b>28 400:-</b>	<b>25 600:-</b>	<b>24 400:-</b>

## Kassadisk Basia 2

- Standard vit
- Utdragbar låda på baksidan
- Granitarbetskiva

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

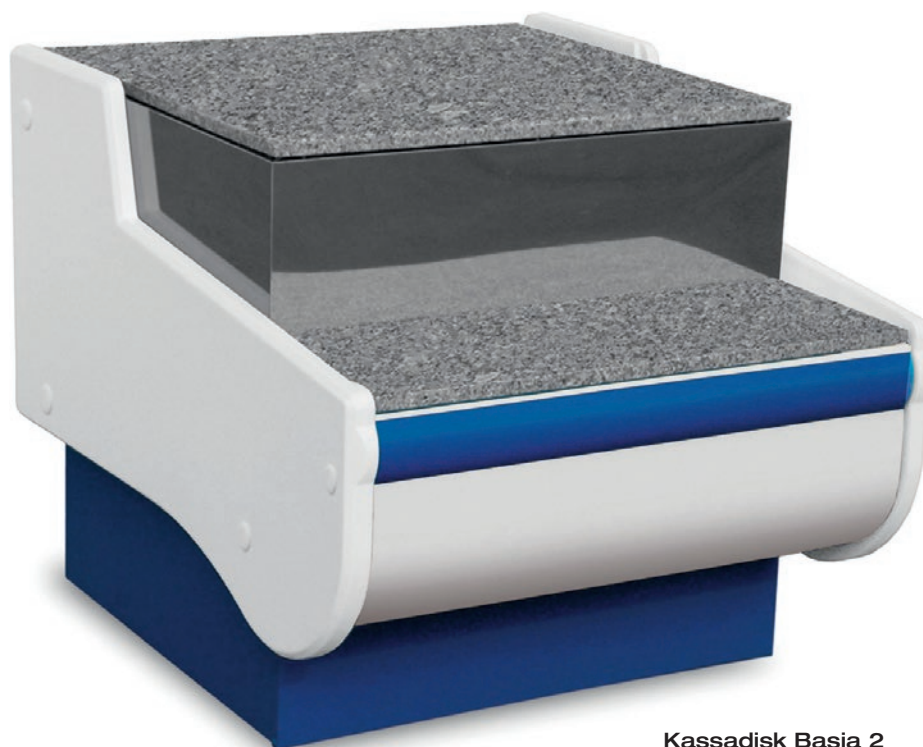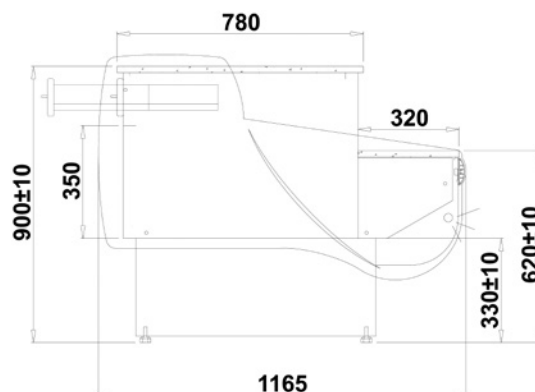


Kassadisk Basia 2

Teknisk info	Basia 2 0.5	Basia 2 0.7	Basia 2 1.0	Basia 2 1.3	Basia 2 1.5
Mått utv LxBxH	500x1165x900 mm	700x1165x900 mm	1000x1165x900 mm	1300x1165x900 mm	1500x1165x900 mm
Netto vikt	65 kg	81 kg	105 kg	130 kg	146 kg
<b>Pris</b>	<b>4 500:-</b>	<b>6 000:-</b>	<b>8 300:-</b>	<b>10 700:-</b>	<b>12 200:-</b>




## Exponeringsdisk Santiago

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbets-skiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

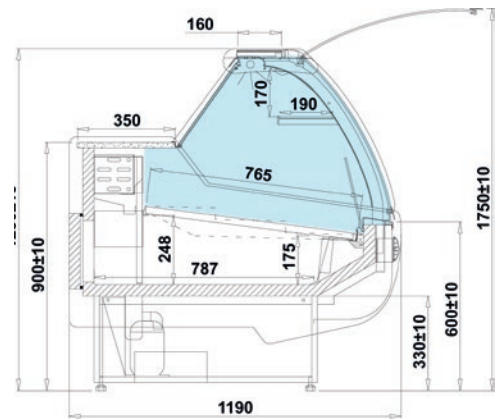

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

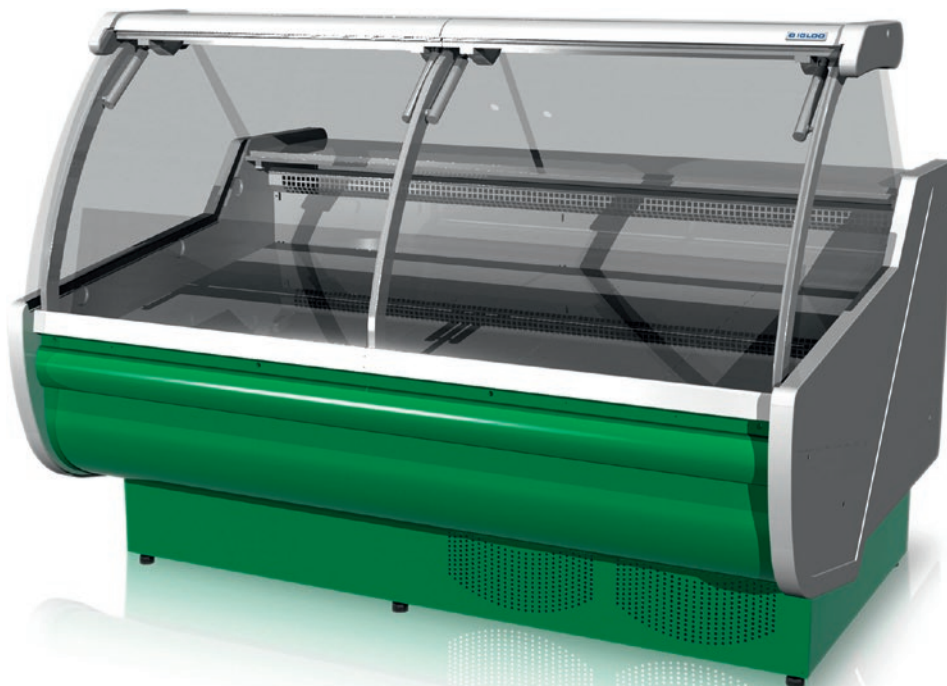


Exponeringsdisk  
Santiago

Tillbehör Santiago	Pris
Okylt glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Hjul	<b>1 600:-</b>
Arbets-skiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>
LED-belysning, vit	<b>utan kostnad</b>

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxDxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	363 W	363 W	553 W	650 W
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	241 W	333 W	508 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	145 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyl (s)</b>	<b>23 000:-</b>	<b>26 900:-</b>	<b>31 200:-</b>	<b>36 800:-</b>	<b>43 900:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>24 900:-</b>	<b>29 400:-</b>	<b>34 300:-</b>	<b>40 500:-</b>	<b>48 400:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago, A


- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetsskiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

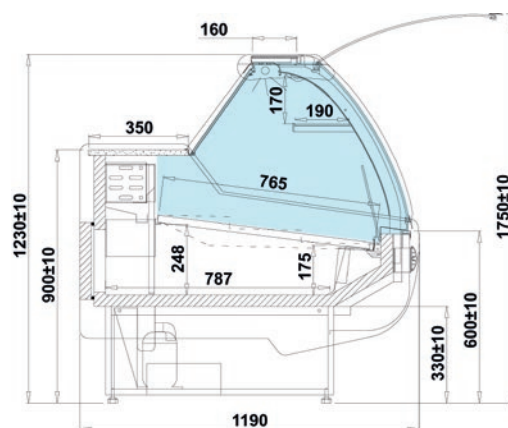

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Tillägg: gavel bygger 40 mm/st.

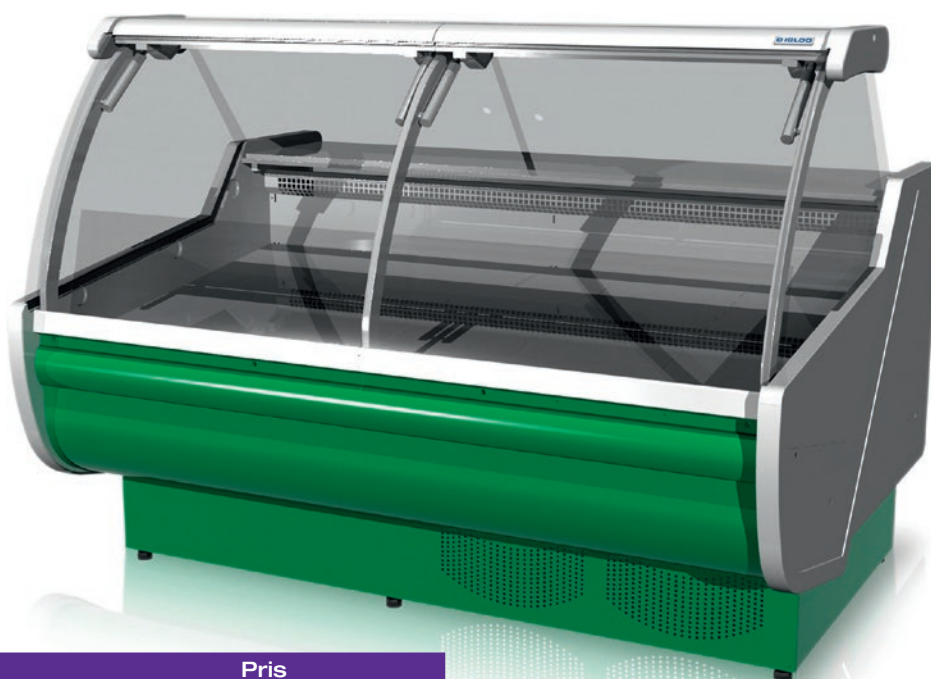


Exponeringsdisk  
Santiago

Tillbehör Santiago	Pris
Okyld glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Hjul	<b>1 600:-</b>
Arbetsskiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>
LED-belysning, vit	<b>utan kostnad</b>
Gavel (par)	<b>3 600:-/par</b>

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	363 W	363 W	553 W	750 W
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	241 W	333 W	508 W	605 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	120 kg	150 kg	178 kg	200 kg	275 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kyl (s)</b>	<b>20 700:-</b>	<b>24 600:-</b>	<b>29 000:-</b>	<b>34 500:-</b>	<b>41 700:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>22 700:-</b>	<b>27 100:-</b>	<b>32 000:-</b>	<b>38 300:-</b>	<b>46 100:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago, C


- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetskiva, grå
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt

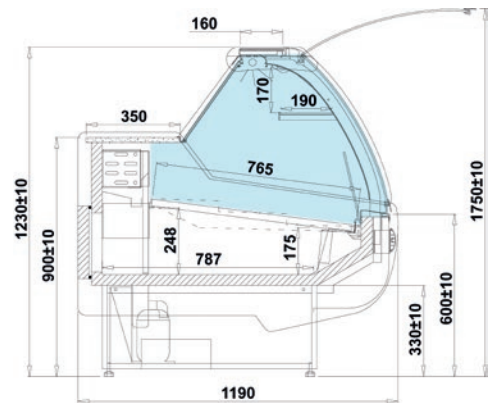

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st

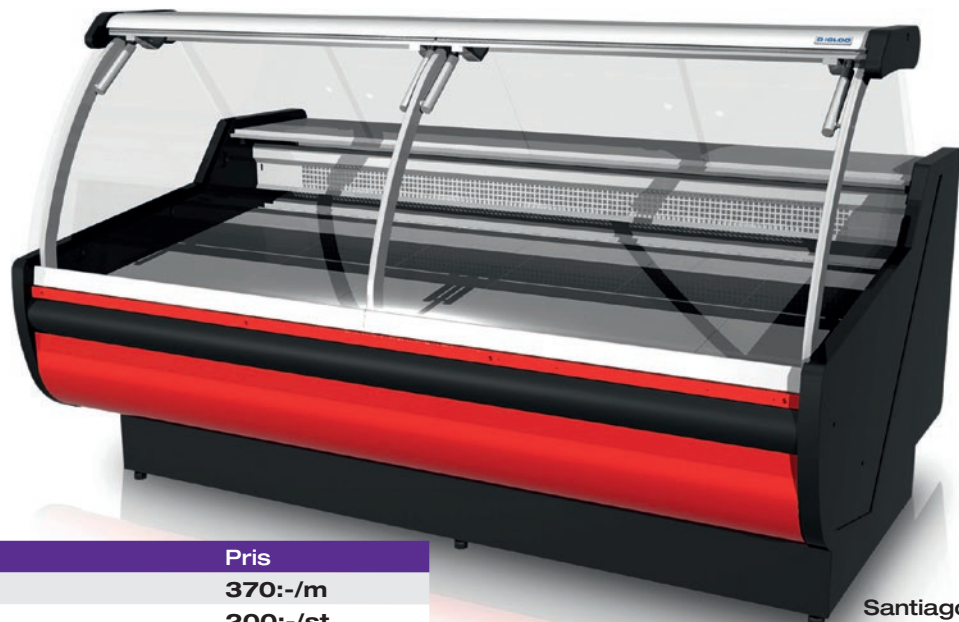

Santiago, C


Tillbehör Santiago	Pris
Okylt glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Flyttbar avdelare	<b>240:-/st</b>
Exponeringstrappa 2 nivåer	<b>450:-/m</b>
Exponeringstrappa 3 nivåer	<b>450:-/m</b>
Hjul	<b>1 600:-</b>
Arbetskiva i rostfritt	<b>utan kostnad</b>
LED-belysning, vit	<b>utan kostnad</b>
Gavel (par)	<b>3 600:-/par</b>

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	32 W	52 W	66 W	88 W	105 W
Ansl.effekt. (statisk)	18 W	30 W	36 W	58 W	60 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Netto vikt	110 kg	135 kg	160 kg	180 kg	257 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kylid (s),c-kyla</b>	<b>18 800:-</b>	<b>22 400:-</b>	<b>26 600:-</b>	<b>31 900:-</b>	<b>37 700:-</b>
<b>Pris fläktskyld (W), c-kyla</b>	<b>20 700:-</b>	<b>24 900:-</b>	<b>29 600:-</b>	<b>35 600:-</b>	<b>42 100:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago Gastro

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetskiva, grå
- Belysning LED (röd)

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

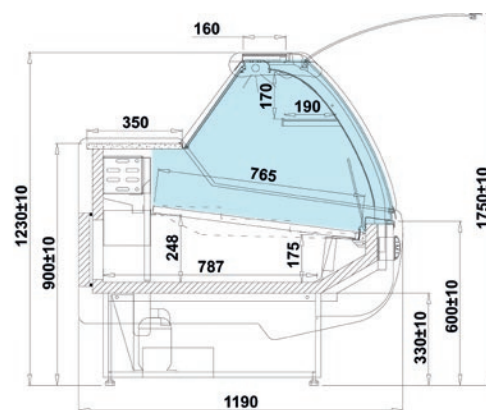


Santiago Gastro

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	130 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktkyld (W)</b>	<b>25 500:-</b>	<b>30 100:-</b>	<b>35 200:-</b>	<b>41 600:-</b>	<b>49 700:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago Gastro varm

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Digital termostat
- Vattenbad
- Granitarbetskiva
- Belysning
- Övervärme
- Givare för låg vattennivå

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

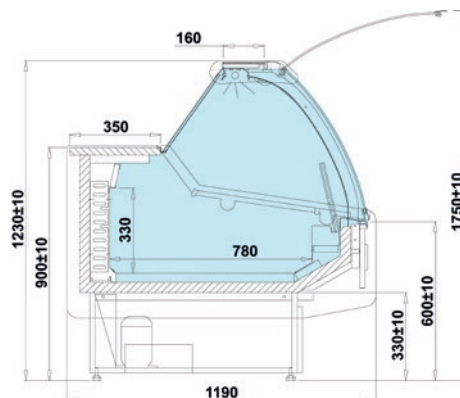

Santiago Gastro varm


Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	1040x1190x1225 mm	1370x1190x1225 mm	1670x1190x1225 mm	2000x1190x1225 mm	2540x1190x1225 mm
Temperaturområde	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C	+30...+90 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	2208 W	3062 W	4152 W	4966 W	6056 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	170 kg	210 kg	250 kg	305 kg	358 kg
<b>Pris varm</b>	<b>26 000:-</b>	<b>30 700:-</b>	<b>35 900:-</b>	<b>42 500:-</b>	<b>50 700:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago Gastro, A

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjutdörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetskiva, grå
- Belysning LED (röd)

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin).  
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

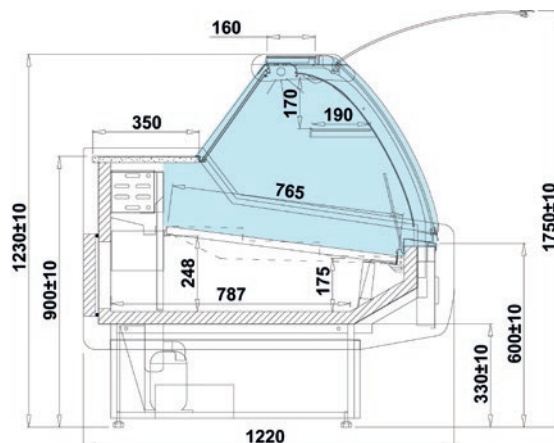

Santiago Gastro A



Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	130 kg	165 kg	195 kg	220 kg	295 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktkyld (W)</b>	<b>23 300:-</b>	<b>27 800:-</b>	<b>32 900:-</b>	<b>39 400:-</b>	<b>46 100:-</b>

## Exponeringsdisk Santiago Gastro, C

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- GN-anpassad
- Fläktskyld (w)
- Digital termostat
- Plexiskjutdörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbets-skiva, grå
- Belysning LED (röd)

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod C för montering i linje (c-kyla).  
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

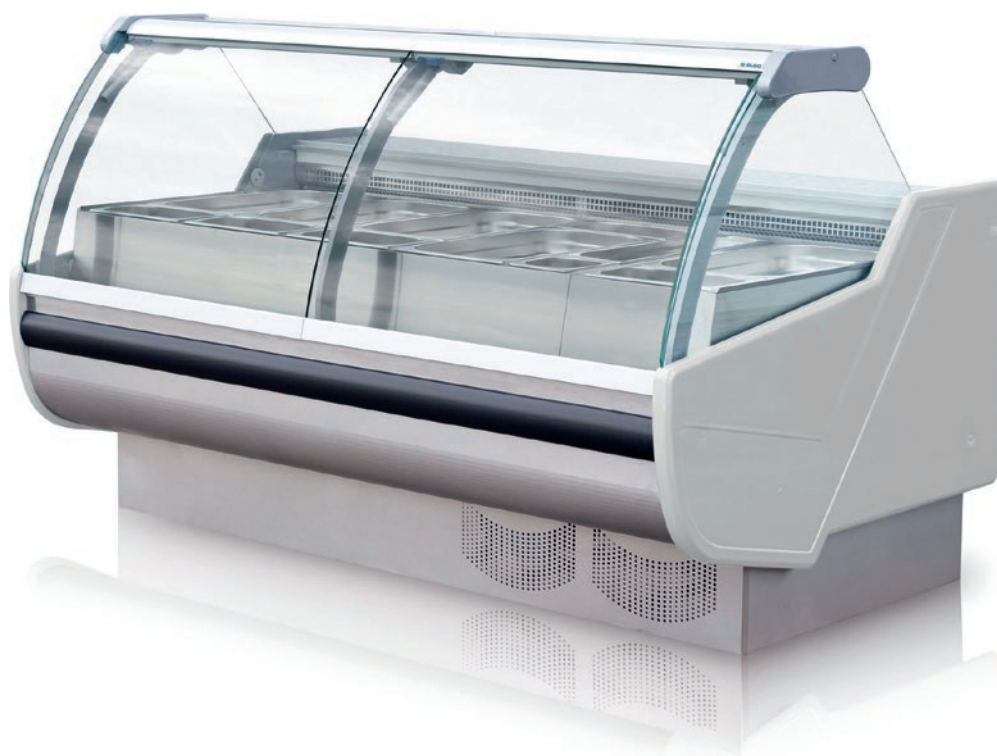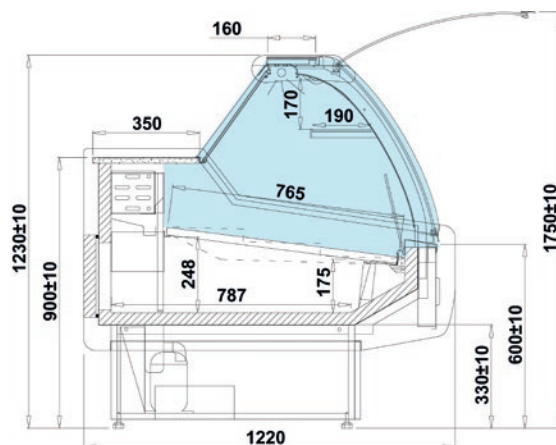

Santiago Gastro, C

Teknisk info	Santiago 1.1	Santiago 1.4	Santiago 1.7	Santiago 2.1	Santiago 2.5
Mått utv LxBxH	960x1190x1225 mm	1290x1190x1225 mm	1590x1190x1225 mm	1920x1190x1225 mm	2460x1190x1225 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt. (fläkt)	276 W	363 W	371 W	589 W	831 W
Netto vikt	110 kg	130 kg	160 kg	180 kg	257 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris fläktskyld (W)</b>	<b>21 300:-</b>	<b>25 700:-</b>	<b>30 500:-</b>	<b>36 700:-</b>	<b>43 400:-</b>


## Exponeringsdisk Santiago Hörn

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Fläktkyld (w)
- Digital termostat
- Plexi skjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetskiva
- Belysning LED (röd)
- Exponeringsyta i rostfritt



**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod NW/NZ för montering i linje (med maskin).  
Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

Santiago Hörn NZ

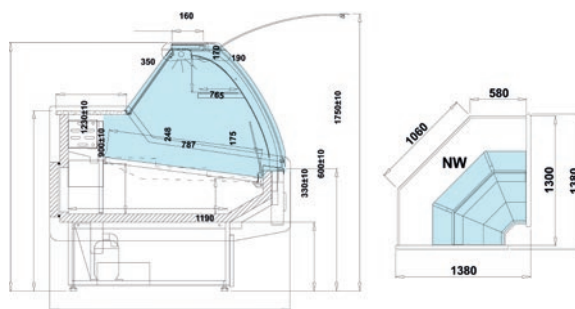

Santiago Hörn NW

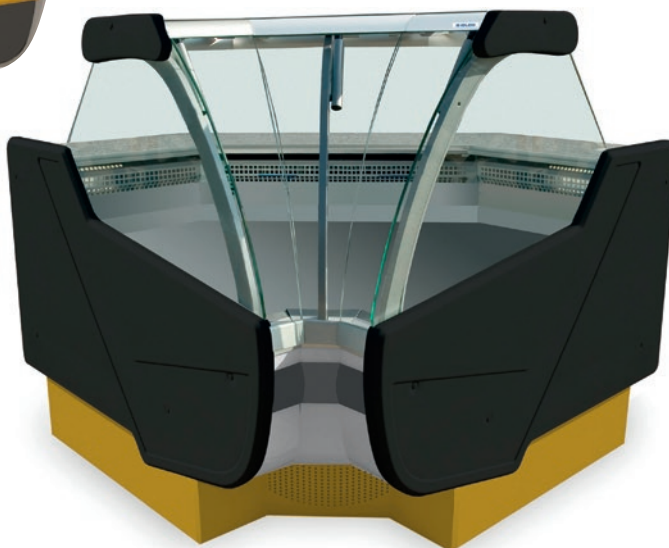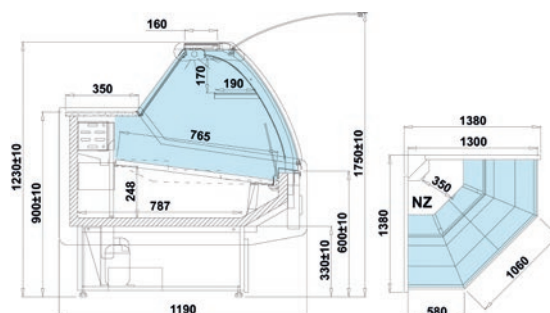

Teknisk info	Santiago NW	Santiago NZ	Santiago NW, c-kyla	Santiago NZ, c-kyla
Temperaturområde	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C	+1...+10 °C
Ansl.effekt. (fläkt)	241 W	341 W	32 W	30 W
Ansl.effekt. (statisk)	227 W	-----	18 W	-----
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	165 kg	175 kg	120 kg	125 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris statiskt kylid (s)</b>	<b>37 300:-</b>	<b>-----</b>	<b>32 800:-</b>	<b>-----</b>
<b>Pris fläktkyld (W)</b>	<b>40 200:-</b>	<b>39 900:-</b>	<b>35 600:-</b>	<b>35 600:-</b>



# Exponeringsdisk Santiago Fisk

## Exponeringsdisk Santiago fisk

- Böjt frontglas (uppfällbart)
- Standard vit
- Statisk kyla (s)
- Digital termostat
- Plexiskjuddörrar
- Kylt lagerutrymme i rostfritt
- Granitarbetskiva
- Exponeringsyta i syrafast rostfritt stål med avlopp
- Belysning
- Belysning LED (röd)

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.



Santiago Fisk


Tillbehör Santiago Fisk	Pris
Okylid glashylla	<b>370:-/m</b>
Eluttag	<b>200:-/st</b>
Arbetskiva i rostfritt	-
Belysning LED, vit	-

Teknisk info	Santiago 1.1 fisk	Santiago 1.4 fisk	Santiago 1.7 fisk	Santiago 2.1 fisk	Santiago 2.5 fisk
Utv mått LxBxH	1040x1190x1230 mm	1370x1190x1230 mm	1670x1190x1230 mm	2000x1190x1230 mm	2540x1190x1230 mm
Utv mått mod A & C	960x1190x1230 mm	1290x1190x1230 mm	1590x1190x1230 mm	1920x1190x1230 mm	2460x1190x1230 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl.effekt. (statisk)	237 W	341 W	370 W	501 W	570 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Netto vikt	150 kg	175 kg	205 kg	230 kg	300 kg
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
<b>Pris</b>	<b>26 900:-</b>	<b>31 800:-</b>	<b>37 300:-</b>	<b>44 200:-</b>	<b>52 800:-</b>
<b>Pris mod A</b>	<b>24 600:-</b>	<b>29 600:-</b>	<b>35 000:-</b>	<b>42 000:-</b>	<b>50 600:-</b>
<b>Pris mod C</b>	<b>22 700:-</b>	<b>27 400:-</b>	<b>32 600:-</b>	<b>39 300:-</b>	<b>46 500:-</b>

## Kassadisk Santiago

- Standard vit
- Granitarbetskiva, grå
- Utdragbar låda på baksidan

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

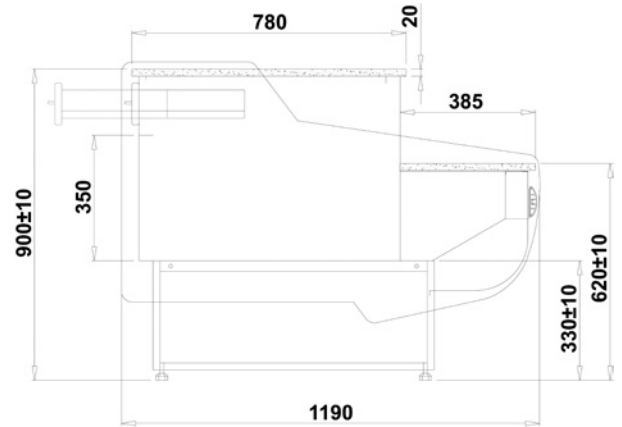

Santiago kassadisk


Teknisk info	Santiago 0.5	Santiago 0.7	Santiago 1.0	Santiago 1.3	Santiago 1.5
Mått utv LxBxH	500x1190x900 mm	700x1190x900 mm	1000x1190x900 mm	1300x1190x900 mm	1500x1190x900 mm
Netto vikt	56 kg	80 kg	110 kg	150 kg	173 kg
<b>Pris</b>	<b>4 800:-</b>	<b>6 400:-</b>	<b>8 900:-</b>	<b>11 300:-</b>	<b>12 900:-</b>

## Exponeringskyl Petro Select

- Flätkyl
- Standard svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor
- LED-belysning i toppen och under hyllorna
- Kondesoralarm
- Prismärkningslist

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

Petro 90 väljs i höger- eller vänsterutförande

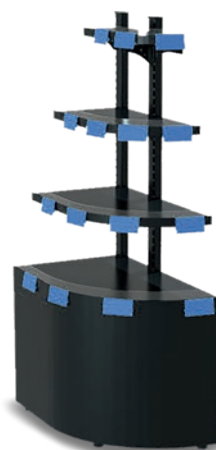

Petro 90



Petro S 0,9S



Teknisk info	Petro 0,6 S	Petro 0,9 S	Petro 90 H/V
Mått utv BxDxH	600x755x1400 mm	900x755x1400 mm	725x425x1370 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	---
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	---
Effekt	346 W	795 W	---
Hyllplan	3 st	3 st	3 st
<b>Pris</b>	<b>28 900:-</b>	<b>34 200:-</b>	<b>4 000:-</b>

## Exponeringskyl Petro & Petro Open

- Fläktkyl
- Standard svart
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Glashyllor
- LED-belysning i toppen och under hyllorna
- Kondensoralarm
- Prismärkningslist

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

\*Petro 0,6 har slagdörr på personalsidan

\*Petro 0,9 har skuddörrar på personalsidan



Petro 0,6 Open



Petro 0,6

Teknisk info	Petro 0,6 Open	Petro 0,9 Open	Petro 0,6	Petro 0,9
Mått utv BxDxH	600x725x1400 mm	900x725x1400 mm	600x755x1400 mm	900x755x1400 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effekt	346 W	795 W	304 W	573 W
Hyllplan	3 st	3 st	3 st	3 st
<b>Pris</b>	<b>28 900:-</b>	<b>34 200:-</b>	<b>28 000:-</b>	<b>33 000:-</b>

## Väggkyl Max & Rafal

- Fläktkyld
- Standard vit
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Färgval se tillbehör

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Max



Rafal

### Tillbehör Rafal

Hyllor med belysning (under)  
Hylla med frontstopp

### Pris

**900:-/m hylla**  
**200:-/m**

### Teknisk info

	Max	Rafal
Mått utv BxDxH	600x660x1200 mm	980x780x1520 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllplan	3 st	3 st

### Pris

**15 400:-**

**24 500:-**

## Väggkyl Columbia Small

- 3 st rostfria hyllor, justerbara
- LED-belysning
- Utförda i svart stålplåt
- Fläktkyld
- Digital termostat
- Isolerglas
- Automatisk avfrostning
- Utförd med hjul
- 3 utföranden; square, straight och curved



Square



Straight



Curved

Tekniska data	Columbia Small
Utförande	Square/Straight/Curved
Utvändiga mått BxDxH	900x660/770x1350 mm
Höjd på font till underkant	495 mm
Temperaturområde	+4...+8 °C
El anslutning	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital
Utförande	Svart
Vikt	153 kg
Belysning	LED
<b>Pris</b>	<b>46 200:-</b>

## Väggkyl Paros

- Flätkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Går att få i rostfritt (solida gavlar)
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**



Paros

Teknisk info	Paros 1.0	Paros 1.3	Paros 1.6	Paros 1.9	Paros 2.5
Mått utv LxDxH	1000x695x2020 mm	1310x695x2020 mm	1610x695x2020 mm	1920x695x2020 mm	2540x695x2020 mm
Max belastning/ hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Hyllplan	4 st	4st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan Djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan Djup	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Vikt	150 kg	180 kg	210 kg	250 kg	290 kg
<b>Pris</b>	<b>26 600:-</b>	<b>30 200:-</b>	<b>35 800:-</b>	<b>41 500:-</b>	<b>50 700:-</b>
<b>Pris i rostfritt utförande</b>	<b>32 900:-</b>	<b>37 300:-</b>	<b>40 200:-</b>	<b>50 300:-</b>	<b>61 100:-</b>

## Väggkyl Paros, A&C


- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Går att få i rostfritt (solida gavlar)
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin)

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg gavlar bygger 40 mm/st

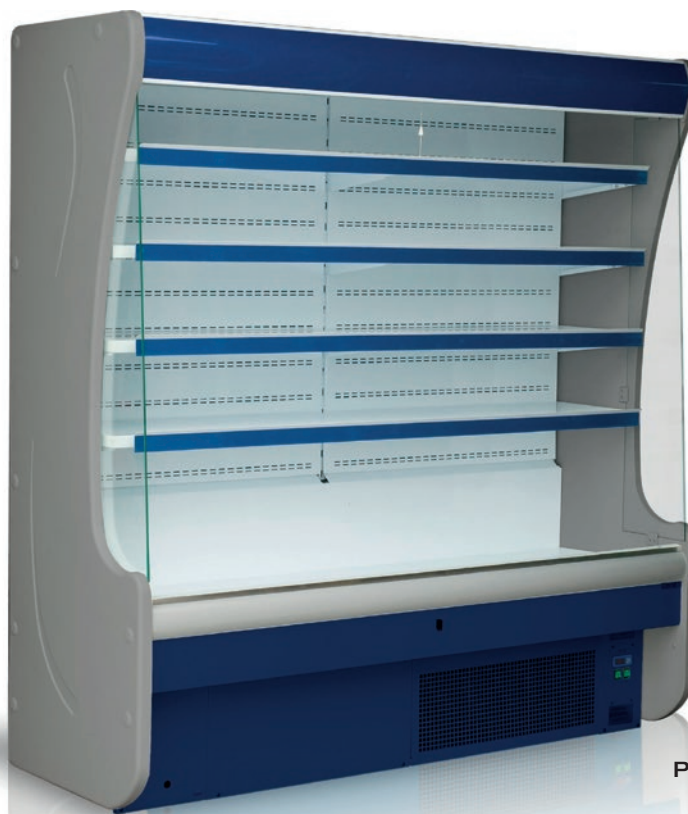

Paros

Tillbehör Paros	Pris
Hyllor med belysning (under) 400:-/m hylla	<b>400:-/m hylla</b>
Rostfri invändigt	<b>1 250:-/m</b>
Hylla med frontstopp	<b>500:-/m</b>
Gavel (par)	<b>2 600:-/par</b>

Teknisk info	Paros 1.0	Paros 1.3	Paros 1.6	Paros 1.9	Paros 2.5
Mått utv LxDxH	920x695x2020 mm	1230x695x2020 mm	1530x695x2020 mm	1840x695x2020 mm	2460x695x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Kyleffekt c-kyla/m	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Vikt	A=130 C=115 kg	A=160 C=145 kg	A=190 C=175 kg	A=230 C= 215 kg	A=270 C=255 kg
Hyllplan	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
<b>Pris mod A (maskin)</b>	<b>23 800:-</b>	<b>27 300:-</b>	<b>33 000:-</b>	<b>38 700:-</b>	<b>47 800:-</b>
<b>Pris mod C (centralk.)</b>	<b>16 100:-</b>	<b>19 100:-</b>	<b>22 900:-</b>	<b>26 700:-</b>	<b>33 500:-</b>




## Väggkyl Rodos

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!



Rodos

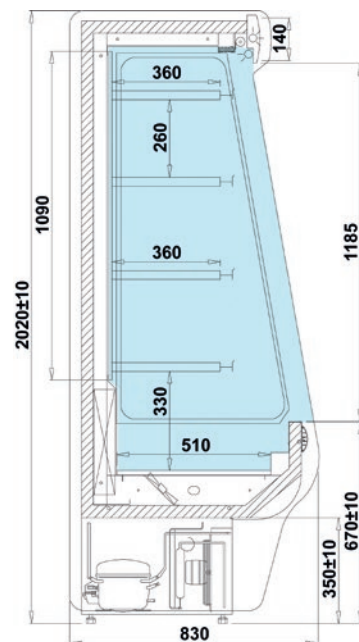

Teknisk info	Rodos 1.0	Rodos 1.3	Rodos 1.6	Rodos 1.9	Rodos 2.5
Mått utv LxDxH	1000x830x2020 mm	1310x830x2020 mm	1610x830x2020 mm	1920x830x2020 mm	2540x830x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt	175 kg	220 kg	235 kg	280 kg	340 kg
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Pris</b>	<b>27 500:-</b>	<b>31 200:-</b>	<b>37 000:-</b>	<b>42 400:-</b>	<b>52 300:-</b>


## Väggkyl Rodos, A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd, vinkel
- Belysning LED
- Nattgardin

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin).  
Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 40 mm/st.

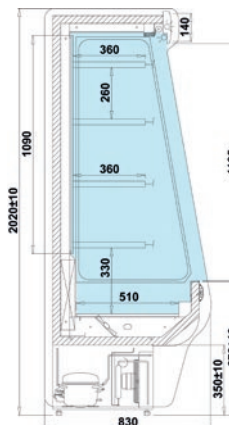

Tillbehör Rodos	Pris
Hyllor med belysning (under)	<b>400:-/m hylla</b>
Rostfri invändigt	<b>1 250:-/m</b>
Hylla med frontstopp	<b>500:-/m</b>
Gavel (par)	<b>3 300:-</b>

Teknisk info	Rodos 1.0	Rodos 1.3	Rodos 1.6	Rodos 1.9	Rodos 2.5
Mått utv LxDxH	920x820x2020 mm	1230x820x2020 mm	1530x830x2020 mm	1840x830x2020 mm	2460x830x2020 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Vikt	A=145 C=130 kg	A=190 C=175 kg	A=205 C=190 kg	A=250 C=235 kg	A=310 C=290 kg
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st	A=4 C=5 st
Hyllplan djup	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Bottenplan djup	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm	510 mm
<b>Pris mod A (maskin)</b>	<b>24 000:-</b>	<b>27 600:-</b>	<b>33 400:-</b>	<b>38 900:-</b>	<b>48 800:-</b>
<b>Pris mod C (centralk.)</b>	<b>16 900:-</b>	<b>20 000:-</b>	<b>24 000:-</b>	<b>28 100:-</b>	<b>35 200:-</b>

## Väggkyl Bali

- Fläktkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED  
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Bali DU

Teknisk info	Bali 1.0	Bali 1.3	Bali 1.6	Bali 1.9	Bali 2.5
Mått utv LxDxH	1020x730x2020 mm	1330x730x2020 mm	1630x730x2020 mm	1940x730x2020 mm	2560x730x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Bottenplan djup	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
<b>Pris DU</b>	<b>41 700:-</b>	<b>47 600:-</b>	<b>51 700:-</b>	<b>57 700:-</b>	<b>70 900:-</b>
<b>Pris DP</b>	<b>41 700:-</b>	<b>47 600:-</b>	<b>51 700:-</b>	<b>57 700:-</b>	<b>70 900:-</b>

## Väggkyl Bali A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED  
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

DP=skjuddörrar

DU=slagdörrar



Bali 1.3 DP C

Tillbehör Bali	Pris
Hyllor med belysning (under)	<b>900:-/m hylla</b>
Rostfri invändigt	<b>2 900:-/m</b>
Hylla med frontstopp	<b>200:-/m</b>
Gavel (par)	<b>6 800:-</b>

Teknisk info	Bali 1.0	Bali 1.3	Bali 1.6	Bali 1.9	Bali 2.5
Mått utv LxDxH	920x730x2020 mm	1230x730x2020 mm	1530x730x2020 mm	1840x730x2020 mm	2460x730x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg	33 Kg
Hyllplan	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st	A=4 st C=5 st
Hyllplan djup	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Bottenplan djup	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm	435 mm
<b>Pris A. DU (maskin)</b>	<b>34 400:-</b>	<b>40 300:-</b>	<b>44 400:-</b>	<b>46 500:-</b>	<b>58 600:-</b>
<b>Pris A. DP (maskin)</b>	<b>34 400:-</b>	<b>40 300:-</b>	<b>44 400:-</b>	<b>46 500:-</b>	<b>58 600:-</b>
<b>Pris C. DU (c-kyla)</b>	<b>28 200:-</b>	<b>32 800:-</b>	<b>36 000:-</b>	<b>38 300:-</b>	<b>48 500:-</b>
<b>Pris C. DP (c-kyla)</b>	<b>28 200:-</b>	<b>32 800:-</b>	<b>36 000:-</b>	<b>41 600:-</b>	<b>52 600:-</b>

## Väggkyl Timor

- Fläktkyl
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED  
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

Valfri färgsättning ingår, se sid 268!

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Timor 1.6DU

Teknisk info	Timor 1.0	Timor 1.3	Timor 1.6	Timor 1.9	Timor 2.5
Mått utv LxDxH	1020x840x2020 mm	1330x840x2020 mm	1630x840x2020 mm	1940x840x2020 mm	2560x840x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bottenplan djup	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
<b>Pris DU</b>	<b>43 100:-</b>	<b>49 100:-</b>	<b>53 200:-</b>	<b>59 200:-</b>	<b>72 700:-</b>
<b>Pris DP</b>	<b>43 100:-</b>	<b>49 100:-</b>	<b>53 200:-</b>	<b>59 200:-</b>	<b>72 700:-</b>

## Väggkyl Timor A&C

- Fläktkyld
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED  
(toppskylt & invändig toppbelysning)
- Kondensoralarm

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod A för montering i linje (med maskin).

Mod C för montering i linje (c-kyla).

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

DP=skjutdörrar

DU=slagdörrar



Timor 1.3 DP-C

Tillbehör Timor	Pris
Hyllor med belysning (under)	<b>900:-/m hylla</b>
Rostfri invändigt	<b>2 900:-/m</b>
Hylla med frontstopp	<b>200:-/m</b>
Gavel (par)	<b>6 800:-</b>

Teknisk info	Timor 1.0	Timor 1.3	Timor 1.6	Timor 1.9	Timor 2.5
Mått utv LxDxH	920x840x2020 mm	1230x840x2020 mm	1530x840x2020 mm	1840x840x2020 mm	2460x840x2020 mm
Temperaturområde	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C	+4...+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Lastvikt/hyllmeter	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg	33 kg
Hyllplan	4 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Hyllplan djup	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Bottenplan djup	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
<b>Pris A. DU (maskin)</b>	<b>35 700:-</b>	<b>41 700:-</b>	<b>45 800:-</b>	<b>51 800:-</b>	<b>65 300:-</b>
<b>Pris A. DP (maskin)</b>	<b>35 700:-</b>	<b>41 700:-</b>	<b>45 800:-</b>	<b>51 800:-</b>	<b>65 300:-</b>
<b>Pris C. DU (C-kyla)</b>	<b>28 700:-</b>	<b>33 400:-</b>	<b>36 600:-</b>	<b>42 100:-</b>	<b>44 300:-</b>
<b>Pris C. DP (C-kyla)</b>	<b>28 700:-</b>	<b>33 400:-</b>	<b>36 600:-</b>	<b>42 100:-</b>	<b>44 300:-</b>

## Väggkyl Vario H

- Fläktkyld (double air curtain)
- Standard vit
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor, höjd/vinkel
- Belysning LED
- Lågenergifläktar

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

Mod C för montering i linje (c-kyla)

Tillägg: gavlar bygger 50 mm st

Kan utrusta med glasdörrar samt CO<sup>2</sup>



Vario

Tillbehör Vario H	Pris
Hyllor med belysning (under) 400:-/m hylla	<b>900:-/m hylla</b>
Hylla med frontstopp	<b>200:-/m</b>
Gavel (par)	<b>14 500:-</b>
Nattgardin automatisk	<b>3 100:-/m</b>
Nattgardin manuell	<b>1 300:-/m</b>

Teknisk info	Vario H 1.25	Vario H 1.88	Vario H 2.50
Mått utv LxDxH	1250x900x2205 mm	1875x900x2205 mm	2500x900x2205 mm
Temperaturområde	+4....+10 °C	+4....+10 °C	+4....+10 °C
Ansl el	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt c-kyla/meter	1245 W	1245 W	1245 W
Hyllplan	6 st	6 st	6 st
<b>Pris mod C. Djup 900 (c-kyla)</b>	<b>34 000:-</b>	<b>46 500:-</b>	<b>56 300:-</b>
<b>Pris mod C. Djup 1000 (c-kyla)</b>	<b>34 800:-</b>	<b>47 800:-</b>	<b>57 900:-</b>
<b>Pris mod C. Djup 1100 (c-kyla)</b>	<b>35 800:-</b>	<b>49 000:-</b>	<b>59 300:-</b>

## Färgval

### Frontsockel

Monika, Santiago, Basia, Sumba, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali, Timor, Petro och Vario



### Skyddslist

Monika, Santiago, Basia, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali och Timor




### Gavel

Monika, Santiago, Basia, Sumba, Barbados, Samos, Pico, Luzon, Paros, Rodos, Bali, Timor och Petro



### Hyllkantslist & toppskylt

Barbados, Paros, Rodos, Bali, Timor och Petro



### Laminat

Gastroline och Kasia



Vi reserverar oss för avvikelser.