


## Exponeringsdisk Luzon

- Standardutförande, vit
- Arbetskiva i rostfritt
- Raktfrontglas, öppningsbart
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning
- Elektronisk termostat
- Kondensoralarm
- Lagerutrymme

**Valfri färgsättning ingår, se sid 268!**

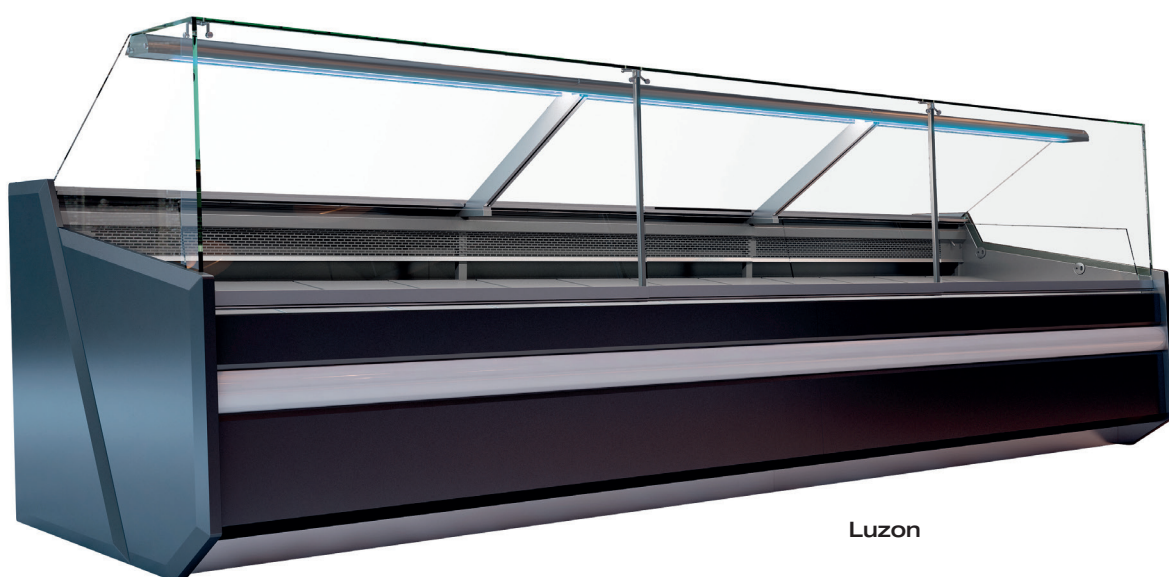

Luzon

### Tillbehör Luzon

Lägre temperaturområde (-2...+4)

Okyld glashylla

Eluttag

Flyttbar avdelare

Skjutdörrar i plexi

Arbetskiva i granit, grå

| Teknisk info        | Luzon 0.94  | Luzon 1.25 | Luzon 1.56 | Luzon 1.88 | Luzon 2.50 | Luzon 3.13 |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ytermått bredd      | 1020 mm     | 1330 mm    | 1645 mm    | 1960 mm    | 2580 mm    | 3210 mm    |
| Ytermått djup       | 1180 mm     | 1180 mm    | 1180 mm    | 1180 mm    | 1180 mm    | 1180 mm    |
| Ytermått höjd       | 1230 mm     | 1230 mm    | 1230 mm    | 1230 mm    | 1230 mm    | 1230 mm    |
| Temperaturområde    | +4...+8 °C  | +4...+8 °C | +4...+8 °C | +4...+8 °C | +4...+8 °C | +4...+8 °C |
| Anslutningseffekt   | 230V/50Hz   | 230V/50Hz  | 230V/50Hz  | 230V/50Hz  | 230V/50Hz  | 230V/50Hz  |
| Djup exponeringsyta | 770 /900 mm | 770/900 mm | 770/900 mm | 770/900 mm | 770/900 mm | 770/900 mm |