

Konditorimonter CUBE (W) 3P

- Öppningsbart frontglas
- Standard eklaminat front, gavlar och bakstycke i svartlackad stålplåt
- Digital termostat
- Automatisk avfrostning
- Justerbara hyllor i höjd/vinkel
- LED-belysning på varje hyllplan
- Kondesoralarm
- Fläktkyld
- Skjutdörrar på betjäningssidan

Cube 0.6 slagdörr med valfri dörrhängning
Andra alternativ på frontlaminat offereras.



CUBE (W) 3P

Tillbehör Cube

Hygrostat

Hjul


Gavlar

Monter utan gavlar för montering i linje (med maskin)

Monter utan gavlar för montering i linje (för c-kyla)

Cube monter i utförande med 2 hyllplan H=1200 mm

Cube monter i utförande med 2 hyllplan för montering i linje H=1200 mm

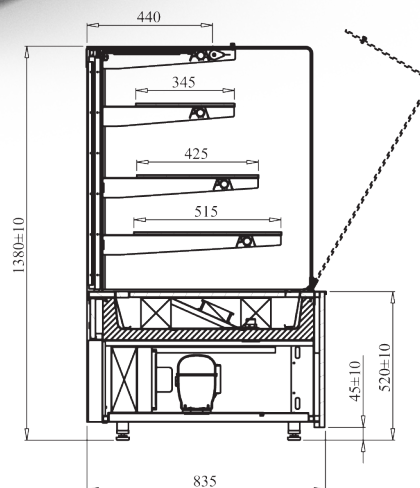

Tekniska data	CUBE 0.6W 3P	CUBE 0.9W 3P	CUBE 1.3W 3P
Utvändiga mått	Mått: 610x835x1380 mm	Mått: 910x835x1380 mm	Mått: 1310x835x1380 mm
Temperaturområde	+5...+15 °C	+5...+15 °C	+5...+15 °C
El anslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt	309 W	542 W	715 W
Kyleffekt vid -10/+32	369 W	464 W	792 W
Köldmedium	R-134 A	R-134 A	R-134 A