




BAGERIKYL - FRYS PERFORMANCE

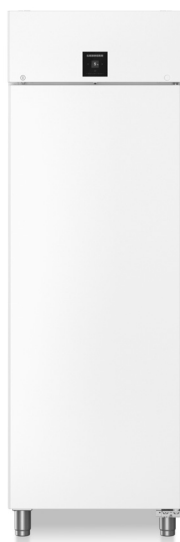


BRPvg6501

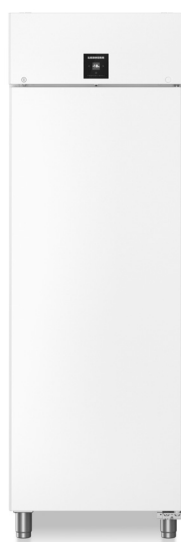

BFPvg6501

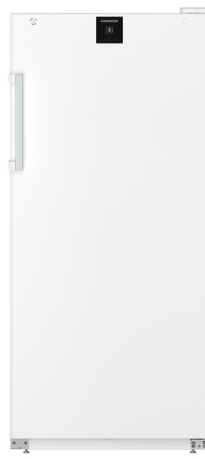

BRFvg5501

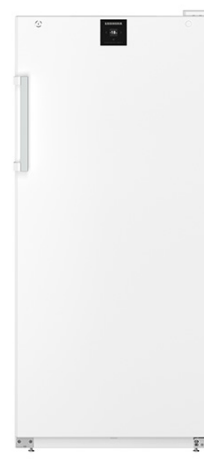

BFFsg5501

- » Utvändigt vitlackerad stålplåt
- » LED takbelysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg
- » Gejder anpassade för 20st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm. BRFvg5501 & BFFsg5501 passar båda storlekar

Teknisk information	BRPvg6501	BFPvg6501	BRFvg5501	BFFsg5501
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	697x867x2115 mm	747x769x1684 mm	747x769x1684 mm
Mått invändigt BxDxH	Mått:407x650x1504 mm	Mått:407x650x1504 mm	Mått:606 x468x1388 mm	Mått:606 x468x1388 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5	5	7
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	L1	M1	L1
Energieffektivitetsklass	B	B	C	
Energiförbrukning per år	355 kWh	1150 kWh	443 kWh	1241 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	146 / 128	156 / 137	86 / 79	94 / 88
Temperaturområde	-2...+15C	-9...-35C	+1...+15C	-9...-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A	R600A	R290A