



Innehåll

KYL- FRYSSKÅP OCH BLAST CHILLERS

N KYLSKÅP PERFORMANCE	18
N FRYSKÅP PERFORMANCE	19
N KYLSKÅP PERFECTION	20
N FRYSSKÅP PERFECTION	21
N BAGERIKYL - FRYSSKÅP PERFORMANCE	24
N BAGERIKYL-FRYSKÅP PERFECTION	25
N BAGERIKYL-FRYSSKÅP PERFECTION	25
KYL & FRYSSKÅP PROFILINE	30
N KYLSKÅP PERFECTION	32
N FRYSKÅP PERFECTION	33
N KYL- OCH FRYSSKÅP PERFECTION SVART	34
N KOMBISKÅP PERFECTION	35
KYLSKÅP INVENTUS C	40
FRYSSKÅP INVENTUS F	41
KOMBISKÅP INVENTUS	42
KYLSKÅP INVENTUS GW	43
FRYSSKÅP INVENTUS GW	44
NEDKYLNINGSSKÅP INVENTUS	45
INFrysNINGSSKÅP INVENTUS	46
BLASTCHILLER/FREEZER INVENTUS	47
BLASTCHILLER/FREEZER BC960/990	49
BLASTCHILLER/FREEZER BC24100/48200	50
KYLSKÅP ECOLINE	52
FRYSSKÅP ECOLINE	53
N BLAST CHILLER/FREEZER BBC	55
BLAST CHILLER/FREEZER PBC	56
BLAST CHILLER/FREEZER MX	57
BLAST CHILLER/FREEZER MXT	58
BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT	59
BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40/14FT50	60
N BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L	61
BLAST CHILLER/FREEZER SQX FT2080	62
N BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW	63
N UPPTINING OCH NEDKYLNINGSSKÅP	64
JÄSSKÅP	65
SOPKYLAR	66

KYL- & FRYSRUM

KYLRUM / 1209-1230	77
KYLRUM / 1309-1321	78
KYLRUM / 1509-1530	79
KYLRUM / 1809-1836	80
KYLRUM / 2112-2136	81
KYLRUM / 2412-2436	82
KYLRUM / 2712-2736	83
KYLRUM / 3012-3036	84
KYLRUM / 3318-3330	85
KYLRUM / 3618-3630	86

ISMASKINER, BINGAR OCH ISTRANSPORT

ISKUBMASKINER SERIE KL18-KL52	92
ISKUBMASKINER SERIE KL62-KL152	93
ISKUBMASKINER SERIE KL & KV	94
ISDISPENSER SERIE KD	95
ISFLAKERMASKINER KF/KFP45-185	96
ISFLAKERMASKINER KF/KFP200-2500	97
BINGAR B	98
BINGAR E	99
ISTRANSPORTSYSTEM ITS	100

BUFFÉER, VÄRMERIER OCH DROP IN

BUFFET LINE KYLD BUFFÉ	102
BUFFET LINE VARM BUFFÉ	103
BUFFET LINE NEUTRAL BUFFÉ	104
N ELEKTRISK HÖJ OCH SÄNKBART UNDEREDE	105
BUFFET LINE TALLRIKSDISPENSER	107
BUFFET LINE DISPENSER T, B & W	108
VATTENBAD BLDI-H	112
KYLBRUNN BLDI-C	113
VÄRMEPLATTA & BRICKDISPENSER BLDI	114
KYLBRUNN DROP IN CLASSIC	115
KYLPLATTA CLASSIC	116
VATTENBAD CLASSIC DBM	117
VATTENBAD CLASSIC DBM L	118
TORRVÄRMERIE CLASSIC	119
KERAMIKHÅLL CLASSIC	120
ÖVERHYLLOR, CLASSIC	121
KYLBÄNKAR GNH	131

KYLBÄNKAR

KYLBÄNKAR PS	132
KYLBÄNKAR GNL	133
KYLBÄNKAR GNS	134
KYLBÄNKAR D	137
KYLBÄNKAR B1S	138
KYLBÄNKAR B2S	139
KYLBÄNKAR BS	140
KYLBÄNKAR B55	141
KYLBÄNKAR B55	142
NEUTRALA BÄNKAR B55 I&BS & BT	143
NEUTRALA BÄNKAR B55 SC & N	144
TALLRIKSDISPENSER HL	145
NEUTRALA BÄNKAR NL	146
VÄRMEBÄNK HL	147
VÄRMEBÄNK HL	148
VÄRMEBÄNK HL	149
VÄRMEBÄNK HLD	151

VÄRMEBÄNK HLD	153
VÄRMEBÄNK HLD	152

EXPONERINGS- OCH VINKYLSKÅP

EXPONERINGSKYLSKÅP FKV & FKUV	160
N EXPONERINGSKYLSKÅP MRFVD	161
EXPONERINGSKYLSKÅP FKDV	162
EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS FKDV & FDV	163
N EXPONERINGSKYLSKÅP/FRYS M & MF	164
EXPONERINGSKYLSKÅP SC	165
VINKYLSKÅP W	166
VINKYL WFG	167
N NEW CALIFORNIA VINKYL	175
N MIA VINKYL	181
N INFINITY VINKYL	187
VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2200	188
VINKYLSKÅP WINE LIBRARY 2500	189

KONDITORIMONTRAR OCH KYLRÄNNOR

KONDITORMONTER PANORAMA LÅG	190
KONDITORMONTER PANORAMA MELLAN	191
KONDITORMONTER PANORAMA NORMAL	192
KONDITORMONTER PANORAMA HÖG	193
KONDITORMONTER CUBE 3W	194
KONDITORMONTER INNOVA	195
KASSADISK INNOVA	196
TÅRTMONTER INNOVA	197
KONDITORMONTER GEORGIA III	198
KONDITORMONTER GEORGIA III OPEN & COMBI	199
KASSADISK & HÖRN GEORGIA III	200
KONDITORMONTER CUBE	201
KONDITORMONTER CUBE OPEN	202
KONDITORMONTER CUBE 600, HÖRN & JEWELRY	203
KONDITORMONTER GEORGIA SQUARE	204
EXPONERINGSMONTER DL	205
EXPONERINGSMONTER SERVICEMODELL CLSM	206
EXPONERINGSMONTER SJÄLVBETJÄNINGSMODELL CLBH	207
EXPONERINGSMONTER ADDA	209
KONDITORMONTER BLOCK	211
OHIO I & BIG HORN REMOTE	212
N KYLRÄNNA MED GLASLOCK GV	213
N KYLRÄNNA MED ROSTFRITTLÖCK GVL	214
KYLRÄNNA RHEIN	215

KYLDISKAR OCH VÄGGKYLAR

MÖRNINGSKYL MEAT	217
EXPONERINGSDISK & KASSADISK KASIA	218
KYLDISK MONIKA	219

KYLDISK MONIKA DEEP	221
KYLDISK PICO	223
KYLDISK PICO DEEP	225
KYLDISK BASIA NEO	227
KYLDISK SANTIAGO	229
KYLDISK SANTIAGO DEEP	231
KYLDISK SANTIAGO M	233
KASSADISK SANTIAGO	235
KYLDISK LUZON	237
KYLDISK LUZON DEEP	239
KASSADISK LUZON	241
KYLDISK SAMOS	243
KYLDISK SAMOS DEEP	245
KASSADISK SAMOS	247
VÄGGKYL MAX	249
VÄGGKYL PETRO SELECT	251
VÄGGKYL PROXIMA SLIM OPEN	253
VÄGGKYL LUNA	255
N VÄGGKYL VARIANT 70 L/H PLUG IN	257
N VÄGGKYL VARIANT 70 L/H C-KYLA	259
N VÄGGKYL VARIANT 80 L/H PLUG IN	261
N VÄGGKYL VARIANT 80 L/H C-KYLA	263
VÄGGKYL KING AT	265
VÄGGKYL KING AT M	267

FRYSBOXAR OCH SKOPGLASSDISKAR

N FRYSBOX DFG	272
N FRYSBOX HF	273
N LÅGTEMPERATUR FRYSBOX -45C°	274
N LÅGTEMPERATUR FRYSBOX -45C°	275
N LÅGTEMPERATUR FRYSBOX -60C°	276
N LÅGTEMPERATUR FRYSBOX -60C°	277

Välj kyl- och frys produkter från ett proffs

Oavsett om det gäller catering, bageri eller livsmedelsförsäljning, drycker, frysta varor eller glass: Om du vill uppfylla dina kunders och gästers förväntningar på färskhet och kvalitet, behöver du kylteknik som uppfyller de högsta kraven. Med specialutvecklade professionella produkter erbjuder vi våra kommersiella kunder förstklassiga lösningar för en krävande arbetsdag – och goda argument för att välja oss som system leverantör.

Hållbarhet och ekonomisk effektivitet

Våra kylskåp och frysar utmärker sig genom hög effektivitet och mycket låga energi- och driftskostnader. Robusta material, högkvalitativa kylkomponenter och noggrann bearbetning garanterar en lång livslängd. Den enastående TCO (Total Cost of Ownership) beror även på enkel skötsel och det faktum att produkterna kräver lite till ingen underhåll.

Kylprestanda och temperaturstabilitet

Med perfekt kylförmåga kan du lita på att våra professionella produkter håller en konstant temperatur, även vid +43 °C. Även vid frekventa dörröppningar påverkas inte dina varor. De moderna komponenterna, högpresterande och miljövänliga kylmedlen samt precisa styrsystem är så välkoordinerade att produkternas kvalitet och färskhet alltid garanteras utan att kompromissa med produktens ekonomiska effektivitet.

Säkerhet och larm

Många säkerhetsfunktioner i våra professionella produkter säkerställer att dina livsmedel alltid är rätt kylda och att kvaliteten inte går förlorad. Till exempel varnar olika larmsystem direkt vid temperaturförändringar, medan dörrlås skyddar mot obehörig åtkomst.

Hygien och enkel rengöring

Kompromisslös hygien är avgörande vid lagring av livsmedel. Därför är våra produkter särskilt lätta att rengöra. De har till exempel sömlösa innerutrymmen som enkelt och noggrant kan torkas av. Även fronter, lådor och hyllor är alltid designade för att vara enkla att rengöra.

Hantering och utrustning

Under en hektisk arbetsdag måste allt flyta på smidigt. Tack vare genomtänkta detaljer, intelligenta funktioner och hög materialkvalitet erbjuder våra professionella produkter maximal användarvänlighet, vilket säkerställer en problemfri arbetsdag.

Effektivitet rakt igenom

En professionell produkt från Liebherr
lönar sig ännu mer i tider av stigande
elpriser. De högkvalitativa
komponenterna, den perfekta
kylprestandan och den låga
energiförbrukningen säkerställer en
optimal TCO (Total Cost of Ownership).



Enastående livslängd

Liebherrs produkter är designade för en livscykel på 15 år. Med extremt robust tillverkning klarar de daglig användning utan problem. Det är kvalitet som lönar sig – i många år framöver.

Original Liebherr: Reservdelar tillgängliga i tio år

För att du ska kunna njuta av din professionella produkt länge garanterar vi tillgång till reservdelar i minst tio år efter att serien har utgått. Självklart gör vi dock allt för att se till att du inte behöver några reservdelar från första början.

Bra för människor och miljön: Ultraeffektivitet

Energieffektiva kylskåp och frysar är en stor fördel i tider av stigande elpriser. Liebherr optimerar energibesparingen i varje komponent – från kompressorn till tätningen, belysningen och elektroniken. De ultraeffektiva produkterna i Perfection-serien visar hur detta positivt påverkar dina totala driftskostnader.

Sparar kostnader, tid och bekymmer: Underhållsfri

Liebherrs fristående professionella produkter fungerar utan filter eller andra delar som kräver regelbunden ersättning. Det finns inga extra rengöringskrav.

Trådrörskondensor

Våra hållbara trådrörskondensorer förhindrar smutsavlagringar, kräver inget underhåll och garanterar enastående kylprestanda och effektivitet under många år. De minskar driftskostnaderna för din kyl.

Konsekvent kylprestanda, konstant temperatur

Liebherr's produkter erbjuder optimal tillförlitlighet för kylning och frysning: livsmedel kyla snabbt och varsamt, vilket minimerar temperaturvariationer. Detta säkerställer att dina varor håller sig fräska så länge som möjligt.



Ständigt kyld i enlighet med DIN EN 16825:2015

Livsmedel behåller endast sin kvalitet om temperaturvariationerna är minimala. Liebherr's kylskåp imponerar med en stabil temperatur mellan -1°C och 5°C . Detta bevarar inte bara förvaringsklimatet, utan även värdet på dina varor och hållbarheten.

Ständigt fryst i enlighet med DIN EN 16825:2015

Känsliga livsmedel tål inte stora avvikelser från den inställda förvaringstemperaturen. Liebherr's frysar garanterar en stabil temperatur mellan -15°C och -18°C . Detta gör att du kan förvara mat längre samtidigt som kvaliteten på dina frysta varor bevaras.

Snabbkylning med SuperCool

Perfekt temperatur, även för solvarma marknadsinköp: När du aktiverar SuperCool ökar din Liebherr sin prestanda tills de fräska varorna är lika kalla som resten av innehållet. SuperCool stängs sedan av automatiskt – efter maximalt 12 timmar.

Ingen mer avfrostning tack vare NoFrost

NoFrost-tekniken förhindrar isbildning på ytorna. Fukt tas effektivt bort med hjälp av fläktassisterad kylning, och cykliska avfrostningsfaser avlägsnar den sista fuktigheten från insidan. För en bekväm, säker och isfri förvaring.

Snabbfrysning med SuperFrost

Den automatiska SuperFrost-funktionen sänker snabbt temperaturen i din professionella frysa till den kallaste nivån och skapar köldreserver för vitaminbevarande frysning. När frysningsprocessen är klar, eller efter max. 65 timmar, återgår SuperFrost till normal drift för att undvika onödig energiförbrukning.

Optimal luftfuktighet med HumidityControl

Det perfekta klimatet uppnås endast med rätt kombination av temperatur och luftfuktighet. Med HumidityControl kan du justera luftfuktigheten i tre nivåer efter kraven på dina lagrade livsmedel, vilket säkerställer extra lång hållbarhet.





SmartMonitoring: För maximal säkerhet och bekvämlighet

SmartMonitoring gör pålitliga Liebherr-produkter ännu säkrare. SmartMonitoring tar skyddet av värdefullt innehåll till en helt ny nivå. Den digitala, molnbaserade lösningen övervakar och dokumenterar automatiskt och kontinuerligt förvaringstemperaturen – och befriar dig från en tidskrävande och uppmärksamhetskrävande daglig uppgift.

Kontinuerlig övervakning

SmartMonitoring övervakar kontinuerligt och noggrant temperaturstabiliteten – även utanför ordinarie arbetstider, som på helger och helgdagar. Det kan dessutom övervaka flera olika platser med flera enheter samtidigt.

Fullständig dokumentation

SmartMonitoring dokumenterar temperaturen och alla relevanta kylparametrar för dina förvarade ämnen dygnet runt. Denna data kan enkelt laddas ner direkt från styrpanelen.

Omedelbara larm vid avvikelser

Om det uppstår avvikelser i förvaringstemperaturen blir du omedelbart varnad via e-post, *SMS eller telefonsamtal. Detta gör att du kan agera innan problem uppstår.

*SMS och telefonsamtal är tillgängliga som en valfri tilläggstjänst.

E-post ingår som standard.

Enkel igångsättning

Den nya generationen produkter för hotell och catering är redan utrustade med SmartModule och kan direkt anslutas till SmartMonitoring. Äldre modeller kan enkelt kopplas upp via SmartCoolingHub. Ta reda på hur Liebherr Service kan hjälpa dig att ta de första stegen mot maximal säkerhet.

Läs mer om SmartMonitoring här:
home.liebherr.com/smartmonitoring



Maximal säkerhet och bekvämlighet med SmartMonitoring:

- Enkel och smidig övervakningslösning för alla nätverkskompatibla Liebherr-produkter
- Säkerställer konstant och precis förvaringstemperatur
- Befriar dig från tidskrävande kontroller och dokumentation
- Pålitliga, digitala larmsystem
- All relevant data synlig på en och samma plats, när som helst

Helt enkelt okomplicerat.

När man arbetar med livsmedel är det ofta hektiskt. Våra professionella kyl- och frysskåp är därför utrustade med många funktioner och smarta detaljer som gör din vardag enklare

Öppen för bekvämlighet: 90° dörrstopp

Om dörren öppnas mer än 90° förblir den öppen av sig själv. Detta ger tillräckligt med utrymme för att fylla apparaten med båda händerna, sortera eller ta bort varor. Det gör också rengöringen enklare. Om öppningsvinkeln är under 90° stängs dörren automatiskt för att hålla temperaturen stabil och bevara kvaliteten på de lagrade varorna.

Utdragsstopp

Utdragsstopp i mitten av gallerhyllan säkerställer att dina varor förvaras säkert: Gallerhyllan kan inte dras ut av misstag – även om det börjar bli hektiskt. När du fyller på eller tömmer apparaten förblir hyllan pålitligt fixerad på plats – och du slipper olyckor, stora som små.

Fotpedal

Även när du inte har en hand ledig kan du bekvämt öppna skåpet med fotpedal (tillval). Speciellt i professionella miljöer gör denna funktion det mycket enklare att använda kyl- och frysskåp eftersom du enkelt kan öppna dörren när händerna är fulla utan att slösa tid.



Energibesparande: ergonomiskt dörrhandtag i slimmad design

Spara din energi för viktigare saker: Dörrhandtaget är designat för frekvent användning. Det är ergonomiskt och lätt att greppa med båda händerna, och mycket enkelt att rengöra.


Bekvämlighet på dina fingertoppar: intuitiv menynavigering

Kontrollera apparatens status från den infällda kontrollpanelen i dörren utan att behöva öppna den. Menynavigeringen är självförklarande och styrs med tre tryckknappar eller genom Touch & Swipe.



Performance-serien

Vår Performance-serie fokuserar på det väsentliga: Produkter i denna klass uppfyller alla krav för säker och temperaturstabil förvaring. Alla Performance-apparater är tillverkade i rostfritt stål, finns som modeller med solid dörr och är utrustade med SmartFrost-funktionen i frysversionen.

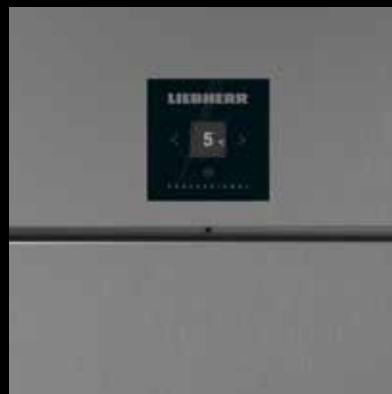

Energi effektiv



SmartFrost frys



Fuktighetskontroll

Perfection-serien

Perfection-serien erbjuder allt som krävs för att möta de högsta standarderna och kraven för professionell vardagsanvändning. Produkterna är tillverkade i rostfritt stål, finns både med solid eller glasdörr, och har optimal belysning. Deras kylomfång sträcker sig från -2 °C till +15 °C; frysarna är utrustade med både SmartFrost- och NoFrost-funktioner.



LED-belysning



Kyl med glasdörr



Rostfri

Våra GN 2/1 kylskåp och frysar i rostfritt stål är utvecklade för att möta de mest krävande behoven.

Kraftfulla kylkomponenter säkerställer snabb nedkylning av livsmedel med låg energiförbrukning. De HACCP-kompatibla elektroniska systemen möjliggör exakta temperaturinställningar som förblir stabila – för pålitlig förvaring även vid höga omgivningstemperaturer. Höjdjusterbara hyllor och en inre design utan hinder ger hög flexibilitet för förvaring och enkel rengöring

Elektronik med integrerad temperaturvisning

Den lättanvända touchstyrningen hanterar den energisparande avfrostningsfunktionen baserat på aktuellt behov. Via SmartMonitoring-gränssnittet kan produkterna anslutas till extern, molnbaserad övervakningsprogramvara. Den integrerade dataloggern registrerar och lagrar minimi- och maxtemperaturerna i inndömet för HACCP-kompatibel dokumentation.

Det elektroniska systemet avger både visuella och akustiska larm vid temperaturavvikelser eller andra problem, vilket skyddar dina varor på bästa sätt.



Kvalitet ner till minsta detalj



Ljus- och ljudalarm

Vid en okontrollerad temperaturökning, om en dörr lämnats öppen eller andra problem uppstår, börjar produktens inre belysning att blinka. För apparater med glasdörr gör det snabbt synligt var åtgärder behövs. För apparater med solida dörrar varnar det blinkande ljuset inuti för att dörren omedelbart bör stängas för att bevara förvaringskvaliteten.



Utökat temperaturområde -2 °C/+15 °C

Liebherr's kylskåp har ett utökat temperaturområde från -2 °C till +15 °C, vilket gör att även kött håller sig färskt och smakrikt längre.



WiFi/LAN-gränssnitt

WiFi/LAN-gränssnittet gör det enkelt att ansluta dina produkter till Liebherr SmartMonitoring eller befintliga lokala system.



Stabil, djupdragen innerbeklädning

Formpressade gejdor. Dessutom är den korrosionsbeständig, hygienisk och särskilt enkel att rengöra. Hyllorna klarar en belastning på upp till 60 kg, vilket gör att även tunga varor hanteras utan problem. Gastronorm-kantiner 2/1 kan skjutas direkt på gejdor.



LED-belysning

Även i en mörk miljö ger LED-belysningen en god överblick av interiören. Den optimala översikten gör att önskad produkt snabbt hittas, dörren kan stängas igen och den inre temperaturen förblir stabil. Detta sparar tid vid letande – och framför allt energikostnader. Den infällda LED-belysningen underlättar dessutom rengöringen.



Större glasdörrar

Att ha en tydlig överblick över lagrade livsmedel är avgörande under en hektisk arbetsdag. Glasdörr med större glasruta. Detta underlättar organiseringen av varor och gör det snabbare att hitta rätt produkt, vilket sparar värdefull tid.

LIEBHERR



Humidity



P R O F E S S I O N A L

Kylar & frysar

Kylskåp och frysar med innerbeklädnad i rostfritt stål



Performance series



Perfection series

Kylskåp och frysar med innerbeklädnad i plast



Performance series



Perfection series

Kylskåp och frysar med innerbeklädnad i rostfritt stål

Performance series

FRPSvg/FFPSvg

Miljöförhållanden

Skåp med solid dörr: Klimatklass 5
Skåpmed glasdörr: Klimatklass 5

Temperaturstabilitet

enligt EN 16825

Kylskåp: +1 °C till +15 °C / -2 °C till +15 °C

Frysar: -9 °C till -26 °C

Kylskåp: Klass M1

Frysar: Klass L1

Kylskåp: fuktkontroll i tre steg

Frysar: NoFrost

Lagringssäkerhet

Visuella och ljudliga larm

Strömavbrottslarm

Självstängande dörr < 90°

Mekaniskt lås

Funktioner

Monokrom display, touchknappar

Kylskåp: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående insättning)

Frysar: GN 2/1, 530 × 650 mm (längsgående
insättning)

Individuellt justerbar underhållstimer

Hjul som tillval, justerbara fötter som standard

Belysning

Kylskåp: LED-takbelysning

Frysar: LED-takbelysning

Design

Helintegrerat handtag i full längd

In- och utsida: Kromnickelstål
(1.4301 / AISI 304)

Energiförbrukning

UltraEfficient enligt EU-direktiv 2015/1094

Standarder och säkerhet

Uppfyller maskinsäkerhetsdirektivet – EN 60335

Kyl- och frysskåp med invändig plastbeläggning

Observera att standardutrustningen kan variera beroende på modell. Exakta specifikationer finns i respektive modellbeskrivning.

Perfection series

FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh

Skåp med solid dörr: Klimatklass 5
Skåp med glasdörr: Klimatklass 5

enligt EN 16825

Kylskåp: +1 °C till +15 °C / -2 °C till +15 °C

Frysar: -9 °C till -26 °C

Kylskåp: Klass M1

Frysar: Klass L1

Kylskåp: fuktkontroll i tre steg

Frysar: NoFrost

Visuella och ljudliga larm

Strömavbrottslarm

Självstängande dörr < 90°

Mekaniskt lås

Monokrom display, touchknappar

Kylskåp: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående insättning)

Frysar: GN 2/1, 530 × 650 mm (längsgående insättning)

Individuellt justerbar underhållstimer

Hjul som tillval, justerbara fötter som standard

Kylskåp: LED-takbelysning

Frysar: LED-takbelysning

Helintegrerat handtag i full längd

In- och utsida: Kromnickelstål
(1.4301 / AISI 304)

UltraEfficient enligt EU-direktiv 2015/1094

Uppfyller maskinsäkerhetsdirektivet – EN 60335

Performance series

FRPSvh / FRPSrh / FFPSvh / FFPSrh

Skåp med solid dörr: Klimatklass 5
Skåp med glasdörr: FRPSvh 1412: Klimatklass 4,
Övriga modeller: Klimatklass 5

enligt EN 16825

Kylskåp: +1 °C till +15 °C / -2 °C till +15 °C

Frysar: -9 °C till -26 °C

Kylskåp: Klass M1

Frysar: Klass L1

Kylskåp: fuktkontroll i tre steg

Frysar: SmartFrost /
SmartFrost + NoFrost

Visuella och ljudliga larm

Strömavbrottslarm

Självstängande dörr < 90°

Mekaniskt lås

Monokrom display, touchknappar

GN/Euronorm-insättning
Kylskåp: 60 cm breda: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående), 75 cm breda: GN 2/1, 650 × 530 mm
(tvärgående)

Frysar: 60 cm breda: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående), 75 cm breda: Euronorm 600 × 400 mm
(tvärgående)

Individuellt justerbar underhållstimer

Hjul som tillval, justerbara fötter som standard
(75 cm-modeller har fötter som standard)

Evaporatorskydd (förhindrar att varor fryser fast i innervägg), standard på glasdörrsmodeller, tillval för isolerade dörrar

Kylskåp: Vertikal LED-belysning, Takbelysning
(modell FCFvg), Sido-LED (modell FCFCvg)

Frysar: Vertikal LED-belysning, LED i frontpanel

Aluminiumhandtag

Insida i plast, utsida i pulverlackerat stål eller rostfritt stål (beroende på modell)

SuperEfficient, EU-direktiv 2015/1094
(FFFsg & FFFCsg utan etikett)

Uppfyller maskinsäkerhetsdirektivet – EN 60335

Perfection series

FRFCvg / FRFBvg / FFFCvg / FFFBvg / FFFCsg
/ FCFCvg

Skåp med solid dörr: Klimatklass 5
Skåp med glasdörr: FRPSvh 1412: Klimatklass 4,
Övriga modeller: Klimatklass 5

enligt EN 16825

Kylskåp: +1 °C till +15 °C / -2 °C till +15 °C

Frysar: -9 °C till -26 °C

Kylskåp: Klass M1

Frysar: Klass L1

Kylskåp: fuktkontroll i tre steg

Frysar: NoFrost

Visuella och ljudliga larm

Strömavbrottslarm

Självstängande dörr < 90°

Mekaniskt lås

Display och användargränssnitt
Perfection: 2,4" färgdisplay, Touch & Swipe

GN/Euronorm-insättning
Kylskåp: 60 cm breda: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående), 75 cm breda: GN 2/1, 650 × 530 mm
(tvärgående)

Frysar: 60 cm breda: GN 2/1, 530 × 650 mm
(längsgående), 75 cm breda: Euronorm 600 × 400 mm
(tvärgående)

Individuellt justerbar underhållstimer

Hjul som tillval, justerbara fötter som standard
(75 cm-modeller har fötter som standard)

Evaporatorskydd (förhindrar att varor fryser fast i innervägg), standard på glasdörrsmodeller, tillval för isolerade dörrar

Kylskåp: Vertikal LED-belysning, Takbelysning
(modell FCFvg), Sido-LED (modell FCFCvg)

Frysar: Vertikal LED-belysning, LED i frontpanel

Integrerat handtag i full längd

In- & utsida i kromnickelstål (1.4301 / AISI 304)

UltraEfficient

Uppfyller maskinsäkerhetsdirektivet – EN 60335

Fördelarna i korthet

Speciallås

För att skydda de lagrade produkterna från obehörig åtkomst finns upp till 5 extra speciallås som tillhör för kylskåp och frysar. På så sätt kan olika lås installeras på flera enheter, så att endast ansvariga personer har tillgång till specifika apparater.

Strömavbrottsinformation

Strömavbrottsinformationen rapporterar när enheten tillfälligt var utan ström och vilken den maximala temperaturen var under denna period. Detta hjälper dig att bättre bedöma eventuell kvalitetsförlust.

Temperaturstabilitet som uppfyller kraven enligt DIN EN 16825:2015

För att behålla sin kvalitet får livsmedel endast utsättas för små temperaturvariationer. Med stabila värden mellan -1°C och $+5^{\circ}\text{C}$ erbjuder Liebherr produkter de idealiska förhållandena.

SuperCool

För att säkerställa att din Liebherr behåller den idealiska temperaturen när varor som inte är förkyllda läggs in, ökar SuperCool tillfälligt kylkapaciteten. Efter maximalt 12 timmar inaktiveras funktionen automatiskt.

HumidityControl

HumidityControl gör det möjligt att justera luftfuktigheten efter dina behov. Detta skapar ett optimalt förvaringsklimat och låter dig njuta av färskheten ännu längre.

Gallerhyllor

De plastbelagda gallerhyllorna möjliggör mångsidig användning av interiören och klarar en belastning på upp till 60 kg. Detta säkerställer säker förvaring, även för mycket tunga varor.

Kompatibel med GN-kantiner

Liebherr's kylskåp för cateringbranschen är generellt designade för att använda Euro-standard gastronomiska behållare. Detta innebär att alla standardbehållare som använts tidigare passar perfekt.





Lättillgängliga kylkomponenter

Kylkomponenterna är integrerade på ett lättåtkomligt sätt i maskinrummets övre del, vilket avsevärt ökar kapaciteten i interiören. Fronten kan enkelt lyftas upp för att underlätta rengöring eller service. Om den öppnas mer än 45° kan den helt tas bort

Energimärkning enligt EU-direktiv 2015/1094

Energimärkningen visar med en snabb överblick hur ekonomiska Liebherrs professionella produkter är. Den låga energiförbrukningen innebär dessutom låga totala driftskostnader.

Efterlevnad av DIN EN 60335 för produktsäkerhet

För att säkerställa bästa möjliga produktsäkerhet testas alla säkerhetsrelaterade områden, utöver det lagstadgade UKCA-/CE-märket, av ett oberoende laboratorium.

Självstängande dörr

För att underlätta lastning, lossning och rengöring förblir dörren öppen om den öppnas mer än 90°. Om öppningsvinkeln är mindre än 90° stängs den automatiskt för ökad säkerhet.



Utbytbar dörrtätning

Spara tid och pengar: Liebherrs instickbara dörrtätningar kan enkelt bytas ut. Om en tätning skadas kan du själv ersätta den utan att behöva några verktyg.

Rostfri interiör och exteriör

Hygien är högsta prioritet där livsmedel förvaras. Med detta i åtanke är den djupdragna Gastronorm 2/1-innerbeklädningen tillverkad av hygieniskt rostfritt stål och saknar svåråtkomliga delar som är svåra att rengöra. De sömlösa sidopanelerna i rostfritt stål på ytterhöljet, med isoleringsskikt, är också särskilt lätta att rengöra. Kylskåp och frysar i rostfritt stål GN 2/1 är vattenresistenta både invändigt och utvändigt enligt IPX5-standard.

Golvavlopp

Det integrerade golvavloppet i Liebherrs produkter möjliggör enkel rengöring även på små ytor. Vattnet rinner helt enkelt bort, och din produkt blir snabbt ren igen.

KYLSKÅP PERFORMANCE



FRPSvg6501



FRPSvg6511



FRPSvg1402

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304
- » LED takbelysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg

Teknisk information	FRPSvg6501	FRPSvg6511	FRPSvg1402
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	697x867x2115 mm	1427x867x2115 mm
Mått invändigt BxDxH	509x650x1512 mm	509x650x1512 mm	1239x650x1512 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5	5
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	M1	M1
Energieffektivitetsklass	A	B	B
Energiförbrukning per år	302 kWh	412 kWh	807 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	139 / 121 kg	151 / 133 kg	225 / 200 kg
Temperaturområde	-2...+15C	+1...+15C	-2...+15C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Ej vändbara
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	40 900 kr	48 200 kr	72 900 kr

FRYSKÅP PERFORMANCE



FFP5vg6501



FFP5vg1402

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304
- » LED takbelysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg

Teknisk information	FFP5vg6501	FFP5vg1402
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	1427x867x2115 mm
Mått invändigt BxDxH	Mått:509x650x1512 mm	Mått:1239x650x1512 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5
Temperaturklass (energidirektivet)	L1	L1
Energieffektivitetsklass	B	B
Energiförbrukning per år	1180 kWh	1180 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	137 / 119 kg	225 / 200 kg
Temperaturområde	-9...-26C	-9...-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Ej vändbara
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	46 800 kr	76 000 kr

KYLSKÅP PERFECTION



FRPSvh6501



FRPSvh6511



FRPSvh1402



FRPSvh1412

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304
- » Vertikal LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » 2.4" färgdisplay, Touch & swipe (HACCP)

Teknisk information	N FRPSvh6501	N FRPSvh6511	N FRPSvh1402	N FRPSvh1412
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	697x867x2115 mm	1427x867x2115 mm	1427x867x2115 mm
Mått invändigt BxDxH	509x650x1512 mm	509x650x1512 mm	1239x650x1512 mm	1239x650x1512 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5	5	4
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	M1	M1	M1
Energieffektivitetsklass	A	B	B	c
Energiförbrukning per år	302 kWh	412 kWh	807 kWh	1178 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	131 / 113 kg	201 / 178 kg	225 / 200 kg	260 / 235 kg
Temperaturområde	-2...+15C	+1...+15C	-2...+15C	+1...+15C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Ej vändbara	Ej vändbara
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A	R290A	R290A
Pris	49 100 kr	56 400 kr	72 500 kr	84 800 kr
Artikelnummer	FRPSrh6501	FRPSrh6511	FRPSrh1402	FRPSrh1412
Pris C-kyla	46 800 kr	54 100 kr	70 200 kr	84 800 kr

FRYSSKÅP PERFECTION



FFPSvh6501



FFPSvh1402

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304
- » Vertikal LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » 2.4" färgdisplay, Touch & swipe (HACCP)

Teknisk information	N FFPSvh6501	N FFPSvh1402
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	1427x867x2115 mm
Mått invändigt BxDxH	Mått:509x650x1512 mm	Mått:1239x650x1512 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5
Temperaturklass (energidirektivet)	L1	L1
Energieffektivitetsklass	B	B
Energiförbrukning per år	1054 kWh	2208 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	139 / 121 kg	225 / 200 kg
Temperaturområde	-9...-26C	-9...-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	55 000 kr	84 200 kr
Artikelnummer	FFPSrh6501	FFPSrh1402
Pris C-kyla	52 600 kr	81 800 kr

Fördelarna i korthet



Lättillgängliga kylkomponenter

Kylkomponenterna är placerade på ett lättåtkomligt sätt i den övre delen av maskinrummet, vilket avsevärt ökar kapaciteten i interiören. Fronten kan enkelt lyftas upp för att underlätta rengöring eller service. Om den öppnas mer än 45° kan den tas bort helt.

Mekaniskt lås

Alla professionella Liebherr-produkter för bagerier och cateringbranschen är utrustade med ett mekaniskt lås och två nycklar. På detta sätt kan du vara säker på att inga obehöriga personer får tillgång till dina lagrade varor.

Intuitiv menynavigering

Displayen är sömlöst integrerad i dörren och visar detaljerad produktinformation i olika färger. Menynavigeringen är självförklarande och styrs enkelt med Touch & Swipe.



Anpassad för Euronorm-bakplåtar


Den perfekta passformen: Euronorm-bakplåtar kan enkelt placeras på de robusta L-formade hyllskenor och tas bort lika lätt. Alla Liebherr's bageriprodukter är uttryckligen designade för att använda standardiserade bakplåtar.

Stainless steel interior and exterior

The deep-drawn inner liner made from hygienic stainless steel and the seamless stainless steel side panels of the outer housing with insulation layer are also especially easy to clean.

Strong insulation

Insulation with PFC-free cyclopentane foam reduces loss of cold air and makes the appliances more energy-efficient.

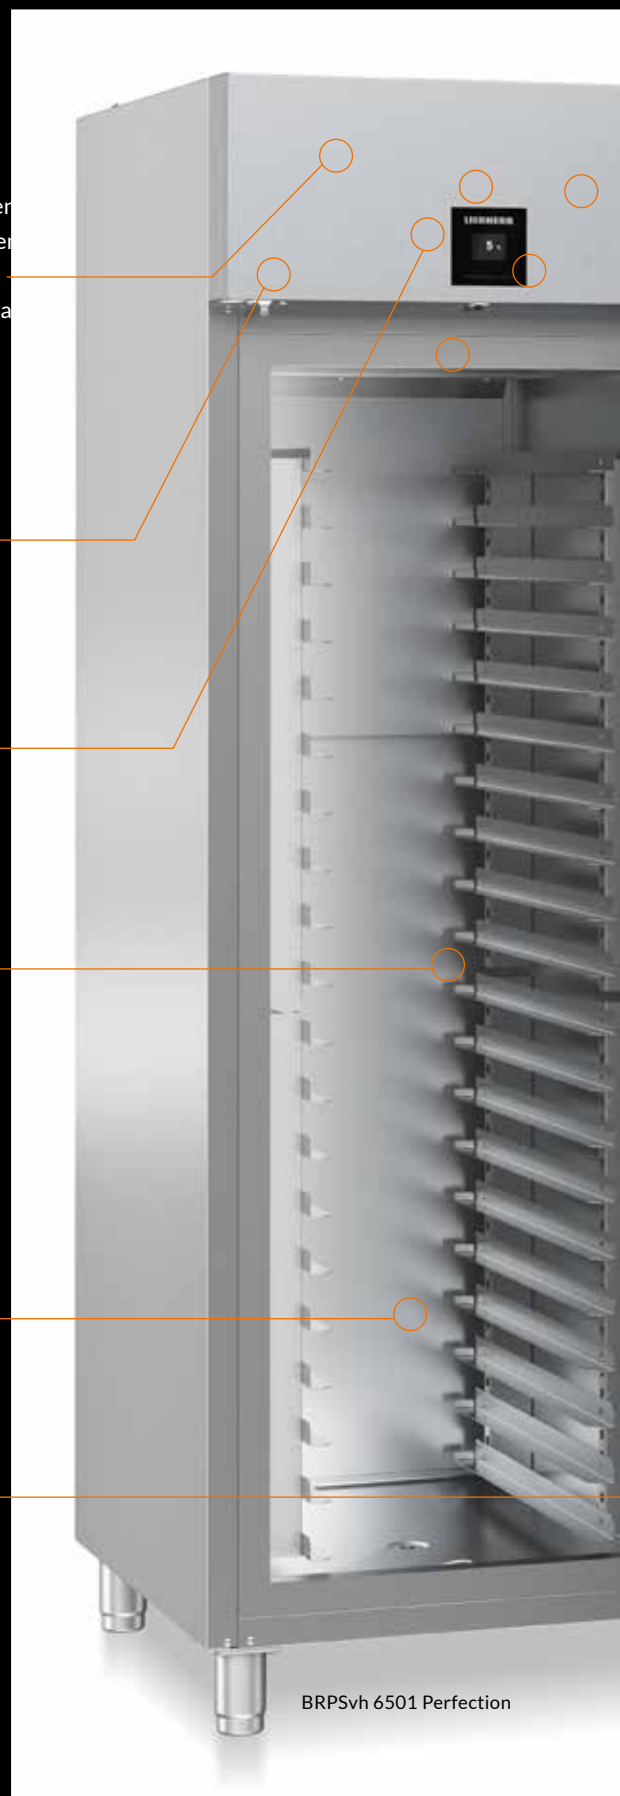

BRPSvh 6501 Perfection

Hetgas avfrostning

Behovsstyrd och energieffektiv avfrostning med varm gas säkerställer en snabb och helt automatisk avfrostning på cirka 10 minuter. Detta minimerar temperaturvariationer och garanterar att varorna förvaras under konstant förhållanden.

Trådrörskondensor

Trådrörskondensorn med avtagbart filter är perfekt anpassad för förhållandena i bagerier och konditorier. Med minimalt underhåll bibehålls kylkapaciteten i många år.

Strömavbrottsinformation

Strömavbrottsinformationen rapporterar när enheten tillfälligt varit utan ström och vilken den maximala temperaturen var under denna period. Detta hjälper dig att bättre bedöma eventuell kvalitetsförlust.

Mjöldammfilter

Det lättstädade mjöldammfiltret skyddar de funktionella delarna från mjöl- och dammrester och förlänger livslängden på produkterna (finns som tillbehör).



Självstängande dörr

För att underlätta lastning, lossning och rengöring förblir produktens dörr öppen om den öppnas mer än 90°. Om öppningsvinkeln är mindre än 90° stängs den automatiskt för att säkerställa säkerhet och energibesparing.

Integrerat dörrhandtag

Robust och integrerat dörrhandtag som ger smidig användning och enkel öppning av dörren.

Utbytbar dörrtätning

Spara tid och pengar: Liebherrs instickbara dörrtätningar kan enkelt bytas ut. Om en tätning skadas kan du själv byta ut den utan att behöva några verktyg.

Undertrycksventil för tryckkompensation

När kylskåps- och frysdörrar öppnas skapas ett vakuum som gör det svårt att stänga dörren igen. Tryckkompensationsventilen återställer snabbt undertrycket och gör det lättare att öppna och stänga dörrarna.

BAGERIKYL - FRYS PERFORMANCE



BRPvg6501



BFPvg6501



BRFvg5501



BFFsg5501

- » Utvändigt vitlackerad stålplåt
- » LED takbelysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg
- » Gejder anpassade för 20st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm. BRFvg5501 & BFFsg5501 passar båda storlekar

Teknisk information	N BRPvg6501	N BFPvg6501	N BRFvg5501	N BFFsg5501
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	697x867x2115 mm	747x769x1684 mm	747x769x1684 mm
Mått invändigt BxDxH	Mått:407x650x1504 mm	Mått:407x650x1504 mm	Mått:606 x468x1388 mm	Mått:606 x468x1388 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5	5	7
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	L1	M1	L1
Energieffektivitetsklass	B	B	C	
Energiförbrukning per år	355 kWh	1150 kWh	443 kWh	1241 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	146 / 128	156 / 137	86 / 79	94 / 88
Temperaturområde	-2...+15C	-9...-35C	+1...+15C	-9...-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A	R600A	R290A
Pris	43 800 kr	49 700 kr	22 400 kr	24 500 kr

BAGERIKYL-FRYSKÅP PERFECTION



BRPSvh6501



BFPSvh6501

- » Utvändigt och invändigt 1.4301 / AISI 304)
- » Vertikal LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » 2.4" färgdisplay, Touch & swipe (HACCP)
- » Kylar justerbar luftfuktighet i tre steg
- » Gejder anpassade för 20st 600x400 mm bakplåtar. Går att anpassas till 600x450 mm

Teknisk information	BRPSvh6501	BFPSvh6501
Mått utvändigt BxDxH	697x867x2115 mm	697x867x2115 mm
Mått invändigt BxDxH	Mått:407x650x1504 mm	Mått:407x650x1504 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	L1
Energieffektivitetsklass	B	B
Energiförbrukning per år	355 kWh	355 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	146 / 128	156 / 137
Temperaturområde	-2...+15C	-9...-35C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	60 dB(A)	60 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	52 000 kr	57 900 kr



TILLBEHÖR PROFESSIONELLA KYL & FRYSKÅP

Artikelnummer	GKPv & GGPv	Pris
T-7112904	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	2 000 kr
T-7112908	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 200 kr
T-9001761	Hyllskena Höger, 1470 & 1490	300 kr
T-9001757	Hyllskena Vänster, 1470 & 1490	300 kr
T-9590581	Hjul 6570, 6573 & 6590, ej monterade	2 800 kr
T-9590583	Hjul 1470 & 1490, ej monterade	3 300 kr
T-9590389	Infraröd nyckel med mjukvara 6590 & 1490	5 900 kr
T-9590659	Fotpedal, ej monterad 6570, 6573 & 6590	3 100 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 600 kr

Artikelnummer	BKPv & BGPv	
T-HyllskenaBKPv&BGPv	Hyllskena/kit ink.stopp till BKPv & BGPv6570 (9001093/9001095/7425433)	1 600 kr
T-9590659	Fotbedal, ej monterad 6570	3 100 kr
T-9590247	Mjölfilter, 6570	6 300 kr
BG450	Anpassning 600 x 450	1 400 kr

Artikelnummer	Asper	
AGN21	Plastbelagd trådgallerhylla, GN-2/1	1 000 kr

Fördelarna i korthet

FRFCvg 6511 Perfection

Dynamiskt kylsystem

Ett kraftfullt dynamiskt kylsystem för stabila och jämnt fördelade inre temperaturer. Fläkt-/dörrkontaktbrytaren minimerar kallluftsförlusten vid dörröppning.



Kompatibel med GN-kantiner

Liebherr's kylskåp för cateringbranschen är generellt designade för att använda Euro-standard gastronomiska behållare. Detta innebär att alla standardbehållare som använts tidigare passar perfekt.

Gallerhyllor

De plastbelagda gallerhyllorna möjliggör mångsidig användning av interiören och kan bära upp till 60 kg, vilket gör att varor kan förvaras säkert, även när de är mycket tunga.

Sömlös innerbeklädnad

I kommersiell design är de formgjutna innerbeklädnaderna tillverkade av livsmedelssäker polystyren. De är luktfria, mycket robusta, hållbara och lätta att rengöra tack vare de stora hörnradierna – vilket gör dem mycket hygieniska.

chassi

Det rostfria ytterhöljet med enstycken sidoväggar är designat utan springor, vilket gör det mycket hygieniskt och enkelt att rengöra.



Golvavlopp

Det integrerade golvavloppet i Liebherr's cateringskåp möjliggör enkel rengöring även i trånga utrymmen. Vattnet rinner enkelt bort och ert skåp blir snabbt hygieniskt ren igen.



LightAlarm

Vid en okontrollerad temperaturökning eller andra problem börjar produktens inre belysning att blinka. Detta visar snabbt när åtgärder behöver vidtas.



LED-belysning

Även i en mörk miljö ger LED-belysningen i taket ett bra ljus för interiören. Detta sparar inte bara tid när du letar efter det du behöver, utan minskar framför allt energikostnaderna.

Smart Frost

SmartFrost

SmartFrost minskar avsevärt isbildningen i interiören och på de lagrade varorna. Avfrostning behövs mindre ofta eftersom den skumm-isolerade förångaren säkerställer jämn och energieffektiv kylning.

No Frost

Med professionella produkter från Liebherr behövs ingen avfrostning längre. All fukt som uppstår kontrolleras av fläktassisterad kylning, och cykliska avfrostningsfaser avlägsnar även de sista fuktpartiklarna från interiören. Detta garanterar bekväm, säker och isfri förvaring.



Bekvämlighet på dina fingertoppar

Läs av apparatens status direkt från kontrollpanelen som är infälld i dörren utan att behöva öppna den. Menynavigeringen är självförklarande och styrs med tre tryckknappar.



HumidityControl

Det perfekta klimatet skapas endast med rätt kombination av temperatur och luftfuktighet. HumidityControl gör det möjligt att justera luftfuktigheten efter dina behov. Detta ger ett optimalt förvaringsklimat och gör att du kan njuta av färskheten ännu längre.



Utökat temperaturområde -2 °C/+15 °C

Liebherrs kylskåp har ett utökat temperaturområde från -2 °C till +15 °C, vilket gör att även kött håller sig färskt och smakrikt längre.

KYL & FRYSSKÅP PROFILINE



FKUv1660



GGU1550

- » Rostfritt utvändigt
- » Invändigt vit polystyrol
- » Automatisk avfrostning

- » Köldmedia R600
- » Fläktkyld
- » 3 St gallerhyllor

- » Lås

*Se tillbehör sid 36

Artikelnummer	FKUv1660	GGU1550
Mått utvändigt BxDxH	600 x 615 x 830 mm	600 x 615 x 830 mm
Mått invändigt BxDxH	440 x 435 x 670	474 x 443 x 670
Elanslutning	50Hz/220-240 V/0,4A	50Hz/220-240 V/0,4A
Eleffekt		60W
Volym brutto	180/160 l	141/117 l
Vikt brutto	38/35 kg	39/36 kg
Temperaturområde	+3....+15 °C	-14....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Manuell
Hyllor justerbara	3 st	----
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	13 000 kr	16 600 kr

KYLSKÅP PERFECTION



FRFCvg5511

FRFCvg6511

- » Utvändigt stål, Invändigt polystyrol
- » LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar

Teknisk information	FRFCvg5511	FRFCvg6511
Mått utvändigt BxDxH	747x769x1818 mm	747x769x2018 mm
Mått invändigt BxDxH	620x531x1442 mm	620x531x1642 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	4	4
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	M1
Energieffektivitetsklass	E	D
Energiförbrukning per år	1041 kWh	984 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	Perfection	Perfection
Vikt brutto	106 / 98 kg	118 / 109 kg
Temperaturområde	+1...+15C	+1...+15C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	49 dB(A)	49 dB(A)
Köldmedium	R600A	R600A
Pris	21 800 kr	26 800 kr

KYLSKÅP PERFECTION



FRFCvg5501



FRFCvg6501

- » Utvändigt stål
- » Invändigt polystyrol LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar

Teknisk information	N FRFCvg5501	N FRFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	750x750x1864 mm	750 x 750 x 2064 mm
Mått invändigt BxDxH	650x581x1510 mm	650 x 581 x 1710
Energieffektivitetsklass	C	C
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	150 W	150 W
Volym brutto	583/569 l	663/647 l
Vikt brutto	86/81 kg	107/98 kg
Temperaturområde	+1....+15 °C	+1....+15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	6 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	22 400 kr	24 500 kr

FRYSKÅP PERFECTION



FFFCvg5501



FFFCvg6501

- » Rostfritt utvändigt
- » Silver formgjuten
- » 5 st flyttbara trådgallerhyllor
- » Köldmedia R290
- » Fläktkyla
- » Automatisk avfrostning
- » Elektronisk styrning
- » Lås
- » LED-belysning

Artikelnummer	N FFFCvg5501	N FFFCvg6501
Mått utvändigt BxDxH	747 x 769 x 1818 mm	747 x 769 x 2018 mm
Mått invändigt BxDxH	580 x 523 x 1388 mm	620 x 531 x 1660 mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz
Eleffekt	400 W	400 W
Volym brutto	478 l	547/490
Vikt brutto	111/103 kg	120/111 kg
Temperaturområde	-14.....-28 °C	-14.....-28 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	5 st	5 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Köldmedium	R290	R290
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	25 700 kr	27 800 kr

KYL- OCH FRYSSKÅP PERFECTION SVART

COLIA
 FESTIVO PORRKA group


FRFBvg5501



FFFBvg5501

- » Silver formgjuten
- » LED belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar
- » LED-belysning

Teknisk information

	N FRFBvg5501	N FFFBvg5501
Mått utvändigt BxDxH	747x769x1818 mm	747x769x1818 mm
Mått invändigt BxDxH	620x531x1442 mm	Mått:620x531x1442 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	M1
Energieffektivitetsklass	C	C
Energiförbrukning per år	620 kWh	620 kWh
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	86 / 77 kg	101 / 92
Temperaturområde	-2...+15C	-9...-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk avfrostning	Automatisk avfrostning
Last per hylla	60 kg	60 kg
Självstängande dörr	Ja	Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	49 dB(A)	55 dB(A)
Köldmedium	R600A	R290A
Pris	25 300 kr	27 900 kr

KOMBISKÅP PERFECTION


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


FFFCvg4001



FRFCvg4001



FCFCvg4002



FCFCvg4032

- » Silver formgjuten
- » LED-belysning
- » Vattenbeständiga (IPX5)
- » Supercool: Extra kylning vid behov.
- » Mekaniskt lås
- » Eftermonterbart wifi-/LAN-gränssnitt
- » Svartvit digital display med touchknappar

Teknisk information	N FRFCvg4001	N FFFCvg4001	N FCFCvg4002	N FCFCvg4032
Mått utvändigt BxDxH	597x654x1884 mm	597 x 654 x 1884 mm	600x615x2000 mm	597x654x2044 mm
Mått invändigt BxDxH	420x423x1642 mm	420 x 423 x 1400 mm	460 x 423 x 1037 mm	Mått:460x423x1037 mm
Klimatklass (säkerhets standard)	5	5	5	5
Klimatklass (energidirektivet)	5	5	5	4
Temperaturklass (energidirektivet)	M1	L1	L1/M1	L1/M1
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230V/1/50 Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	240W	130W	140W	160W
Volym brutto	434/406 l	382/348 l		
Vikt brutto	79/72 kg	90/84 kg	88/82 kg	93 / 87
Temperaturområde	+1....+15 °C	-14....-28 °C	+1....+15 °C	+1....+15C/-9....-26C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Last per hylla				45 kg / 40 kg
Självstängande dörr	Standard	Standard		Ja
Lås	Inbyggd	Inbyggd		Inbyggd
Dörrupphängning	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar	Höger vändbar
Ljudnivå	48 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)
Köldmedium	R-600	R-600	R-600	R600A
Material utv/inv	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol	Rostfritt / polystyrol
Pris	21 200 kr	24 500 kr	27 700 kr	29 500 kr

LIEBHERR

TILLBEHÖR PROFILINE KYL OCH FRYSKÅP

Artikelnummer	6501	Pris
T-7112351	Rostfri gallerhylla, GN-2/1	1 800 kr
T-7113485	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	1 200 kr
T-9086457	Hjul	3 700 kr
T-9094502	Fotpedal 6460 & 5760	3 900 kr

Artikelnummer	FRFCvg4001	
T-7113483	Plastbelagd gallerhylla, GN-2/1	500 kr
T-9086527	Ben, 150 mm	2 300 kr

Artikelnummer	5501 & 5760	
T-7113475	Plastbelagd gallerhylla	800 kr
T-9086846	Hjul	3 600 kr
T-9094502	Fotpedal 5860 & 5060	3 900 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr (gäller alla Liebherrskåp)	1 600 kr

Standardutrustning





**DESIGNAD OCH
TILLVERKAD FÖR
PROFESSIONELLA
ANVÄNDARE.**





Stor, lättläst digital skärm, enkel att använda med en inbyggd mikroprocessorstyrd enhet.



Enkelt utbytbara magnetiska dörrpackningar.



Helgjutna, tippfria hyllstöd för ökad flexibilitet, enkel och smidig rengöring och desinficering.



PUR-isolering max. 100 mm.



Konvex golvplatta med rundade hörn för att undvika smutsfällor och gör att spill blir lätt att torka upp.

KYLSKÅP INVENTUS C



*Se tillbehör sid 48



C6R290



C7R290



C8R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Fläktkyld
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Tövtentork är standard
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

CO₂ Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO₂ förångare med elavfrostning.

Artikelnummer	C6R290	C7R290	C8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485 mm	534 x 675 x 1485 mm	654 x 555 x 1485 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 (-10°C)
Vikt brutto/netto	142/132 kg	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	+1...+12°C	+1...+12°C	+1...+12°C
Pris	50 200 kr	53 400 kr	53 400 kr
Artikelnummer	C6CC	C7CC	C8CC
Pris C-kyla	47 800 kr	50 900 kr	50 900 kr
Artikelnummer	C6CCCO2	C7CCCO2	C8CCCO2
Pris CO ₂	56 300 kr	59 500 kr	59 500 kr

FRYSSKÅP INVENTUS F



*Se tillbehör sid 48



F6R290



F7R290



F8R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Fläktkyld
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Tövattentork är standard
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

CO₂ Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO₂ förångare med elavfrostning.

Artikelnummer	F6R290	F7R290	F8R290
Mått utvändigt BxDxH	600 x 760 x 2100mm	730 x 870 x 2100mm	850 x 750 x 2100mm
Mått invändigt BxDxH	404 x 610 x 1485 mm	534 x 675 x 1485 mm	654 x 555 x 1485 mm
Elanslutning	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Vikt brutto	142/ 132	162/ 152	162/ 152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Pris	51 900 kr	56 700 kr	56 700 kr
Artikelnummer	F6CC	F7CC	F8CC
Pris C-kyla	49 400 kr	54 100 kr	54 100 kr
Artikelnummer	F6CCCO2	F7CCCO2	F8CCCO2
Pris CO ₂	57 900 kr	62 800 kr	62 800 kr

KOMBISKÅP INVENTUS C/C, C/F


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


CF7R290



CC7R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Fläktkyld
- » Försedd med potentialfri kontakt för anslutning till central alarm

Artikelnummer	CC7R290	CF7R290
Mått utvändigt BxDxH	730x870x2100 mm	730x870x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW
Volym brutto	218/251 / 189/221 L	218/251 / 189/221 L
Vikt brutto	160/150	160/150
Temperaturområde	+1...+12 C	+1...+12 C -26...-15 C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Stopavfrostning	Stopavfrostning/Elektrisk
Hyllor justerbara	2+2 st plastbelagda tråggaller	2+2 st plastbelagda tråggaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	87 600 kr	89 800 kr
Artikelnummer	CC7CC	CF7CC
Pris C-kyla	84 200 kr	85 900 kr
Artikelnummer	CC7CO2	CF7CO2
Pris CO ₂	100 900 kr	102 500 kr

KYLSKÅP INVENTUS GW


COLIA
FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 48



C7GWR290

- » Kylskåp med glasdörr
- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Tövtentork är standard

Artikelnummer	N C6GWR290	N C7GWR290	N C8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	730x870x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt (C-kyla)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)	0,5 kW (-10°C)
Volym brutto/netto	421/324 l	619/474	619/474
Vikt brutto/netto	142/132 kg	152/142	152/142
Temperaturområde	+1...+12°C	+1...+12 °C	+1...+12 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50 dB(A)	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	68 200 kr	71 000 kr	71 000 kr
Artikelnummer	C6GWCC	C7GWCC	C8GWCC
Pris C-kyla	65 700 kr	68 600 kr	68 600 kr
Artikelnummer	C6GWCO2	C7GWCO2	C8GWCO2
Pris CO ₂	74 300 kr	77 100 kr	77 100 kr

FRYSSKÅP INVENTUS GW



*Se tillbehör sid 48



F7GWR290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Dörr självstängande
- » Dörren står öppen i 90 grader
- » Tövtentork är standard

Artikelnummer	N F6GWR290	N F7GWR290	N F8GWR290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	0,35 kW	0,35 kW	0,35 kW
Volym brutto	421/324	619/474	619/474
Vikt brutto	142/132	162/152	162/152
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard	Standard
Ljudnivå	< 50	< 50	< 50
Köldmedium	R290A	R290A	R290A
Pris	71 800 kr	74 200 kr	74 600 kr
Artikelnummer	F6GWCC	F7GWCC	F8GWCC
Pris C-kyla	69 300 kr	71 800 kr	71 800 kr
Artikelnummer	F6GWCO2	F7GWCO2	F8GWCO2
Pris CO ₂	77 900 kr	80 400 kr	80 400 kr

NEDKYLNINGSSKÅP INVENTUS



*Se tillbehör sid 48

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



DC6R290

DC8R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Tövtentork är standard

Artikelnummer	N DC6R290	N DC8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324 l	619/474 l
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	+1...+12 C	+1...+12 C
Kyleffekt	0,9 KW/-15C	1,1 KW/-15C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	+ 60°C...+6°C 32-37 kg / under 4 tim	+ 60°C...+6°C 46-60 kg / under 4 tim
Avfrostning	Stoppavfrostning	Stoppavfrostning
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	68 600 kr	78 800 kr
Artikelnummer	DC6CC	DC8CC
Pris C-kyla	67 200 kr	77 400 kr
Artikelnummer	DC6CO2	DC8CO2
Pris CO ₂	75 700 kr	85 900 kr

INFrysningsskåp INVENTUS



*Se tillbehör sid 48

Bilden är extrautrustad:
4 hjul 2st låsbara



DF6R290



DF8R290

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Tövtentork är standard

Artikelnummer	DF6R290	DF8R290
Mått utvändigt BxDxH	600x760x2100 mm	850x750x2100 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	421/324	619/474
Vikt brutto	142/132 kg	162/152 kg
Temperaturområde	-26...-15 °C	-26...-15 °C
Kyleffekt	0,6 KW/-30 °C	0,8 KW/-30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	4 st plastbelagda trådgaller	4 st plastbelagda trådgaller
Lås	Standard	Standard
Ljudnivå	< 55 dB(A)	< 55 dB(A)
Köldmedium	R290A	R290A
Pris	70 700 kr	81 100 kr
Artikelnummer	DF6CC	DF8CC
Pris C-kyla	69 200 kr	79 600 kr
Artikelnummer	DF6CO2	DF8CO2
Pris CO ₂	66 300 kr	88 200 kr

BLASTCHILLER/FREEZER INVENTUS


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

*Se tillbehör sid 48



BCBF7



BCBF8

- » Utvändigt och invändigt helt i rostfritt (AISI 304)
- » Digital visning av temperatur
- » Helautomatisk elektronisk termostat
- » Dörr självstängande
- » Dörr står öppen i 90 grader
- » Fläktkyld
- » Hyllskenor är pressade i gavlarna
- » Tövatenttork finns som tillbehör
- » Tövatenttork finns som tillbehör

Artikelnummer	BCBF7	BCBF8
Mått utvändigt BxDxH	730 x 870 x 2100mm	850 x 785 x 2100mm
Elanslutning	230V/1/50 Hz	230/51 Hz
Eleffekt	3000/1200 (cc)	3000/1200 (cc)
Volym brutto	1099	228
Vikt brutto	180/170	180/170
Kyleffekt	1,2 kW /-30 °C	1,2 kW /-30 °C
Temperaturområde	+90....-20 °C	+90....-20 °C
Nedkylningskapacitet	+70....3 °C, 30 kg/90 min	+70....3 °C, 30 kg/90 min
Infrysningskapacitet	+0....-18 °C, 25 kg/150 min	+0....-18 °C, 25 kg/150 min
Köldmedium	R452A	R452A
Pris	112 200 kr	112 200 kr
Artikelnummer	BCBF7CC	BCBF8CC
Pris C-kyla	94 900 kr	94 900 kr
Artikelnummer	BCBF7C02	BCBF8C02
Pris CO ₂	112 200 kr	112 200 kr

TILLBEHÖR INVENTUS

Artikelnummer	INVENTUS	Pris
T-APF10320	Rostfri panelhylla modell 6, 400 x 600mm	800 kr
T-APF10520	Rostfri panelhylla modell 7, 530 x 650mm	1 100 kr
T-APF10420	Rostfri panelhylla modell 8, 650 x 530mm	1 100 kr
T-EF3222	Trådhylla (pulverlackad) modell 6	400 kr
T-EF3220	Trådhylla (pulverlackad) modell 7	500 kr
T-EF3221	Trådhylla (pulverlackad) modell 8	500 kr
T-EF3090	Rostfri trådhylla modell 6	800 kr
T-EF3091	Rostfri trådhylla modell 7	1 000 kr
T-EF3096	Rostfri trådhylla modell 8	1 000 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF10760	Bagerihyllstöd startkit Inkluderar 3st bagerihyllstöd + 1st gallerhylla till botten Inventus 8 (Kit ersätter bef. gallerhyllor)	2 000 kr
T-APF10862	Extra bagerihyllstöd inventus 7	900 kr
T-APF10762	Extra bagerihyllstöd inventus 8	900 kr
T-APF16600	Led belysning monterad vertikalt på gångjärnssida Inte tillgänglig på Inventus C7E och C8E	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105 mm)	0 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-EF2872	Avlopp istället för kondensvattenstråg med elektriskvärmare. endast för C,M,F som är cc- & co² modeller	0 kr
T-APF12010	ILOQ S10 elektroniskt lås inkl 1 st nyckel	7 300 kr
T-APM20605	S10 extra nyckel	800 kr
TL-omhängning	Omhängning av dörr	1 600 kr
WHEE	Vätskekyldkondensor	10 800 kr



Korta ben 70/105 mm




Hjul istället för ben




Fotpedal



PORKKA iTOP™



Rostfri trådhylla



Rostfri panelhylla



iLOQ S10

BLASTCHILLER/FREEZER BC960/990


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


BC960CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och akustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 51

Artikelnummer	BC960CC	BC990CC	BCBF960CC	BCBF990CC
Mått utvändigt BxDxH	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm	1050 x 1050 x 2100 mm	1051 x 1050 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	1300 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Pris	130 000 kr	136 600 kr	137 200 kr	148 200 kr
Artikelnummer	BC960CO2	BC990CO2	BCBF960CC	BCBF990CC
Pris CO ²	131 700 kr	148 800 kr	137 200 kr	148 200 kr

BLASTCHILLER/FREEZER BC24100/48200

COLIA
FESTIVO PORKKA Group

BCBF482001CC

- » Digitalstyrenhet
- » Kärntemperaturnål
- » Programmerbar för 8 individuella program
- » Optiskt och akustiskt larm
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Avloppsanslutning

CO2 Skåpen är utrustade med Carelstyrning, expansionsventil, magnetventil och CO2 förångare med elavfrostning.

*Se tillbehör sid 51

Artikelnummer	BC241001CC	BC482001CC	BCBF241001CC	BCBF482001CC
Mått utvändigt BxDxH	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm	1500 x 1200 x 2100 mm	1500 x 2400 x 2100 mm
Eleffekt	900 W	900 W / 230 V	900 W	4200 W / 400 V
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C	3,6kW -30°C/45°C
Pris	153 100 kr	285 700 kr	159 600 kr	309 900 kr
Artikelnummer	BC241001CO2	BC482001CO2	BCBF241001CO2	BCBF482001CO2
Pris CO ²	165 300 kr	310 000 kr	171 700 kr	334 200 kr

TILLBEHÖR BLASTCHILLERS

Artikelnummer	BlastChillers BCBF8 och BCBF7	Pris
T-APF16500	Kondensvattentråg med elektrisk värmare	1 500 kr
T-APF12400	Fotpedal	1 900 kr
T-APF13200	Korta ben (70/105MM)	1 900 kr
T-APF13800	Hjul istället för ben	1 900 kr
T-APF19045	"Nanoksi Fotokatalytisk behandling på handtag och touch display. (effektiv mot bakterier, mögelsporer och virus(ink. Covid-19))"	800 kr
BlastChillers BC och BCBF rum		
T-APM11105	Porkka Blue Light Decifcerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Leverans med rum (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	15 500 kr
T-APC15200	Porkka Blue Light Decifcerar ytor och utrymmet invändigt i rummet. Köps separat (effektiv på alla bakterier, svampar, mögel och jäst)	20 400 kr
T-VH3130	Ramp Bredd 700/900mm höjd 80 mm	19 400 kr
T-VH3131	Ramp Bredd 700/900mm höjd 100 mm	19 400 kr
T-VH3132	Ramp Bredd 550/800mm höjd 80 mm	19 400 kr

KYLSKÅP ECOLINE


COLIA
 FESTIVO PORRKA Group


GCCP701



GCCP1402

- » Miljövänligt köldmedium
- » Formpressad botten med avlopp
- » Integrerat handtag i dörren
- » Formpressade gejdraz
- » Avtagbara magnetiska dörrlister
- » Omhågningsbar
- » Tövattentork är standard

Artikelnummer	GCCP701	GCCP1402
Mått utvåndigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-2°C...+8°C	-2°C...+8°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Sjålvstångande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphågning	Höger, våndbar	Höger, våndbar
Köldmedium	R-600	R-600
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	29 900 kr	43 500 kr

FRYSSKÅP ECOLINE


COLIA
 FESTIVO PORKKA Group


GCCN701R



GCCN1402

- » Miljövänligt köldmedium
- » Formpressad botten med avlopp
- » Integrerat handtag i dörren
- » Formpressade gejdor
- » Avtagbara magnetiska dörrlister
- » Omhållningsbar
- » Tövtentork är standard

Artikelnummer	GCCN701R	GCCN1402
Mått utvändigt BxDxH	653 x 842 x 2040 mm	1318 x 842 x 2040 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	461 l	922 l
Temperaturområde	-18°C...-22°C	-18°C...-22°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Hetgas	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	6 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-290	R-290
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	37 800 kr	53 700 kr



BLAST CHILLER/FREEZER BBC



BBC03



BBC05



BBC08



BBC10

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Hög kvalitativt rostfritt stål in- och utvändigt
- » Automatisk avfrostning
- » Rundade hörn för att underlätta rengöring
- » När nedkylningsprocessen är klar övergår den i kyläge (+2C° and +5C°)

Artikelnummer	N BBC03	N BBC05	N BBC08	N BBC10
Mått utvändigt BxDxH	580 x 700 x 514 mm	790x700x850 mm	790x800x1290 mm	790x800x1420 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kyleffekt	490 W	650 W	1300 W	1300 W
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	15kg/90 min +90°C...3°C	23kg/90 min +90°C...3°C	40kg/90 min +90°C...3°C	50kg/90 min +90°C...3°C
Anpassad för GN	3xGN1/1	5xGN1/1	8xGN1/1	10xGN1/1
Köldmedium	R452A	R452A	R452A	R452A
Pris	31 200 kr	39 100 kr	56 400 kr	61 400 kr

BLAST CHILLER/FREEZER PBC


COLIA
 FESTIVO PORRKA Group


- › Kombinerad blastchiller/freezer
- › Rostfritt in- och utvändigt
- › Hard & Soft mode
- › Extra program för glassinfrysning (gelato)
- › När nedkylningsprocessen är klar övergår den i kyläge (+2C° and +5C°)
- › Automatisk avfrostning
- › Kärntemperatursgivare
- › 7 förinställda kylningsprogram och lagringskapacitet för ytterligare 20 personliga recept
- › Intuitiv 2,8" kapacitiv elektronisk styrning, placerad i dörren för mer ergonomisk användning

Teknisk information	N PBC03	N PBC05	N PBC08	N PBC10
Mått utvändigt BxDxH	590x720x520 mm	790x720x850 mm	790x820x1290 mm	790x820x1420 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	15kg/90 min +90C...+3C	23kg/90 min +90C...+3C	40kg/90 min +90C...+3C	50kg/90 min +90C...+3C
Anpassad för GN	3xGN1/1	5xGN1/2	8xGN1/3	10xGN1/4
Avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning	Hetgas avfrostning
Självstängande dörr	Ja	Ja	Ja	Ja
Dörrupphängning	Vänster	Höger	Höger	Höger
Köldmedium	R290A	R290A	R290A	R290A
Pris	34 000 kr	43 900 kr	64 300 kr	75 100 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MX



- › Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- › Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10

- › Formpressad botten med avlopp
- › Kärntemperaturgivare
- › Digitalstyrning

- › Går att få för bageriplåtar 400x600 mm (ej MX3.10C)
- › Epoxylackad förångare

Artikelnummer	MX310C	MX512C	MXT520
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 530 mm	655 x 745 x 715 mm	798 x 730 x 865 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	10kg/90 min +90°C...-3°C	12kg/90 min +90°C...-3°C	20kg/90 min +90°C...-3°C
Infrysningskapacitet	5kg/4 tim +90°C...-18°C	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	3 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	45 700 kr	54 400 kr	74 200 kr

BLAST CHILLER/FREEZER MXT


MXT730

- | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| » Kombinerad blastchiller/blastfreezer | » Formpressad botten med avlopp | » Digitalstyrning |
| » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10 | » Kärntemperaturgivare | » Epoxylackad förångare |

Artikelnummer	MXT720	MXT730
Mått utvändigt BxDxH	798 x 845 x 1025 mm	798 x 845 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	1300 W	1500 W
Kyleffekt	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	20kg/90 min +90°C...3°C	30kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	7 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	82 600 kr	87 500 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX5FT/7FT



- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Finns för C-kyla (SG)
- » Epoxylackad förångare
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm

Artikelnummer	SQX5FT12C	SQX5FT20	SQX7FT30
Mått utvändigt BxDxH	655 x 745 x 715 mm	798 x 700 x 865 mm	798 x 815 x 1025 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	1300 W	1500 W
Kyleffekt	470 W -30°C/+45°C	700 W -30°C/+45°C	1150 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	12kg/90 min +90°C...-3°C	20kg/90 min +90°C...-3°C	30kg/90 min +90°C...-3°C
Infrysningskapacitet	7kg/4 tim +90°C...-18°C	12kg/4 tim +90°C...-18°C	18kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	5 x GN 1/1-40	5 x GN 1/1-40	7 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A	R-452A	R-452A
Pris	69 500 kr	87 300 kr	101 400 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FT40/14FT50

COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Artikelnummer	SQX10FT40
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz
Effekt	2000 W
Kyleffekt	1400 W -30°C/+45°C
Temperaturvisning	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...-3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C
Anpassad för GN	10 x GN 1/1-40
Köldmedium	R-452A
Pris	143 100 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX10FTL/10FT50L

COLIA
 FESTIVO PORRKA Group

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Finns för C-kyla (SG)



SQX10FT40

Artikelnummer	SQX10FT40L	SQX10FT50L
Mått utvändigt BxDxH	798 x 808 x 1850 mm	798 x 808 x 1850 mm
Mått invändigt BxDxH	675 x 460 x 955	675 x 460 x 955
Elanslutning	400V/3/50Hz	400V/3/50Hz
Eleffekt	2000 W	3500 W
Kyleffekt	1,4kW -30°C/45°C	2,7kW -30°C/45°C
Vikt brutto	200 kg	210 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	40kg/90 min +90°C...-3°C	50kg/90 min +90°C...-3°C
Infrysningskapacitet	25kg/4 tim +90°C...-18°C	30kg/4 tim +90°C...-18°C
Köldmedium	R-452A	R-452A
Pris	171 400 kr	201 600 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX FT2080

COLIA
 FESTIVO PORKKA Group

» Roll in blastchiller med egen maskin eller c-kyla

- » Kombinerad blaschiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Anpassad för GN-1/1 vagn
- » Epoxylackad förångare
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » Med maskin, för c-kyla (SG) alt CO2 (SGCO2)
- » Ramp som tillbehör (ACC179)



Artikelnummer	N FT2080
Mått utvändigt BxDxH	890x1320x2460 mm
Mått invändigt BxDxH	700x850x1900 mm
Elanslutning	400V/3/50Hz
Eleffekt	4,8 kW / 15,5 A
Vikt brutto	350/410 kg
Temperaturvisning	Digital
Nedkylningskapacitet	80kg/90 min +90°C...3°C
Infrysningskapacitet	50kg/240 min +90°C 18 C°
Köldmedium	R452A
Pris	315 300 kr
C-kyla	FT2080SG
Pris	235 500 kr
CO ²	FT2080SGCO2
Pris	247 300 kr

BLAST CHILLER/FREEZER SQX20FT/SQXW

- » Kombinerad blastchiller/blastfreezer
- » Rostfritt in- och utvändigt AISI 304 18/10
- » Formpressad botten med avlopp
- » Kärntemperaturgivare
- » Digitalstyrning "touch & go", programmerbar
- » Går att få för bageriplåtar 400x600 mm
- » Epoxylackad förångare
- » Upptiningsfunktion
- » Fläktstyrning i fem lägen
- » Kylprocessen lagras automatiskt och kan läsas av i Excel via ett USB
- » För C-kyla



Artikelnummer	SQX20FT80SG	SQX20FT100SG	SQXW40FT200SG
Mått utvändigt BxDxH	1180 x 1155 x 2170 mm	1180 x 1155 x 2170 mm	1250 x 2375 x 2170 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 900 x 1895 mm	690 x 900 x 1895 mm	790 x 2040 x 1895 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Eleffekt	900 W	900 W	1300 W
Kyleffekt	3,6kW -30°C/45°C	5,1kW -30°C/45°C	10,6kW -30°C/45°C
Vikt brutto	400 kg	400 kg	700 kg
Temperaturvisning	Digital	Digital	Digital
Köldmedium	R-452A/C02	R-452A/C02	R-452A/C02
Pris	270 700 kr	338 900 kr	560 100 kr

UPPTINING OCH NEDKYLNINGSSKÅP



SC701BDEC

MXR701N

- » Isolering 75 mm
- » Max 23 hyllor cc 54 mm, GN 2/1
- » Fläktkyld
- » Upptining och kylförvaring (ME)
- » Luftkanal för jämn luftcirkulation (MX)
- » Karmvärme
- » Digital styrning förinställd på frysförvaring

Artikelnummer	N SC701BDEC	N MXR701N
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 835 x 2090/2140 mm
Mått invändigt BxDxH	690 x 580 x 1490 mm	690 x 580 x 1490 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Volym brutto	600 l	600 l
Vikt brutto	140 kg	150 kg
Temperaturområde	-20...+8 °C	+3 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Nedkylningskapacitet	-	50 kg/4 h, 15 kg/90 min
Avfrostning	Elektrisk	Hetgas
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Självstängande dörr	Standard	Standard
Lås	Inbyggt	Inbyggt
Dörrupphängning	Höger, vändbar	Höger, vändbar
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt/rostfritt	Rostfritt/rostfritt
Pris	77 800 kr	83 500 kr

JÄSSKÅP



FLFT701N

FLFT701B

- » Kyl-jäs och frys-jäs
- » Automatisk avfrostning
- » Visar de olika stegen i processen
- » Manuell eller automatisk drift
- » Bageriplt 400 x 600 mm
- » Lås
- » Rostfritt invändigt och utvändigt
- » Programmerbar i sex steg
- » HACCP
- » Befukting
- » Jäsningen sker automatiskt och till önskad tid

Artikelnummer	N FLFT701N	N FLFT701B
Mått utvändigt BxDxH	730 x 835 x 2090/2140 mm	730 x 821 x 2065 mm
Elanslutning	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
Volym brutto	700 l	700 l
Vikt brutto	155 kg	160 kg
Temperaturområde	-5....+30 °C	-18....+30 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Avfrostning	Automatisk	Automatisk
Hyllor justerbara	3 st	3 st
Lås	Inbyggd	Inbyggd
Dörrupphängning	Höger	Höger
Köldmedium	R-452A	R-452A
Material utv/inv	Rostfritt	Rostfritt
Pris	97 500 kr	104 300 kr

SOPKYLAR



- › Rostfri in- och utvändigt
- › Automatisk avfrostning
- › Helautomatisk temperaturkontroll

- › Digital temperaturvisning
- › Fläktkyld
- › ODP 1, för ett sopkärl på 240 l

- › ODP 2 för två sopkärl på 240 l

Artikelnummer	ODP1	ODP2
Mått utvändigt BxDxH	1000 x 860 x 1190 mm	1670 x 860 1190 mm
Elanslutning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Vikt brutto	95 kg	132 kg
Temperaturområde	+4....+8 °C	+4....+8 °C
Temperaturvisning	Digital	Digital
Köldmedium	R-290	R-290
Pris	38 900 kr	53 100 kr