


Kylbrunn Drop in, Classic

- Rostfri kylbrunn
- Brunn med rundade hörn, djup 160 mm
- Digital styrenhet
- Tövattentork 0,01-0,15 kw
- "1/2" tömningsventil

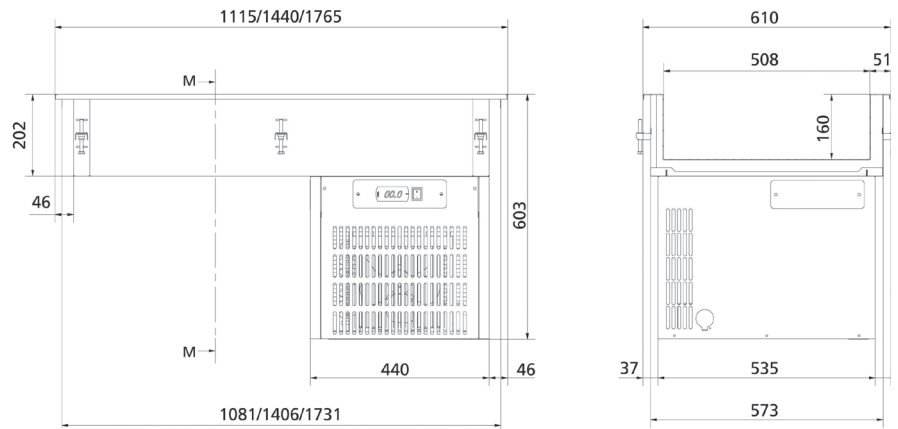

DRW-411

Extra tillbehör

Hostskydd

C-kyla offereras

| Tekniska data | DRW-311 | DRW-411 | DRW-511 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Utvändiga mått utv BxDxH | 1115x610x603 mm | 1440x610x603 mm | 1765x610x603 mm |
| Håltagningsmått BxD | 1090x585 mm | 1415x585 mm | 1740x585 mm |
| Antal GN 1/1-150 | 3 st | 4 st | 5 st |
| Temperaturområde | +4...8 °C | +4...8 °C | +4...8 °C |
| Elanslutning | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
| Total effekt | 0,31 kW | 0,31 kW | 0,31 kW |